

**RACCORDI PER
SARACINESCA**
**90° "GOLD" FITTINGS WITH THREAD
ON BOTH SIDES**
CODICE FAMIGLIA
 FAMILY CODE

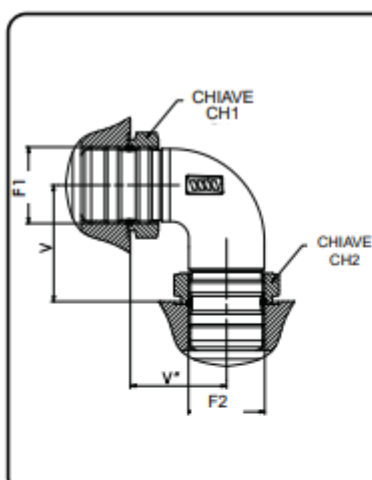
155110
**FILETTO FILETTO 90°
ON BOTH SIDES**


Raccordi angolati a 90° realizzati in ottone fuso, particolarmente indicati per il montaggio e l'orientamento delle saracinesche sui serbatoi.

La tenuta è garantita su entrambe le estremità da un OR e da un controdado di bloccaggio.

Solid brass made 90° fittings, suitable for mounting and orientating gate valves on oil tanks.

The sealing is guaranteed on both sides by a O-ring and a tightening nut.


MONTAGGIO RACCORDO

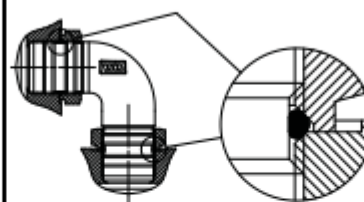
• Avvitare il raccordo nel foro di aspirazione della pompa/serbatoio fino al punto in cui il piano corpo pompa/serbatoio collimi con la mezzeria della superficie cilindrica fra le due filettature del raccordo. (fig.1)

• Bloccare il dado con la coppia di serraggio indicata in tabella.

FITTING ASSEMBLY

• Screw the fitting into the tank/pump aspiration hole until the plane of the body of the pump/tank in sollimates with the center line of the cylinder surface between the two screw threads on the fitting (fig.1).

• Tighten the nut with the torque wrench.


**COPPIA DI SERRAGGIO
TORQUE WRENCH**

G 3/4	100 Nm
G 1	120 Nm
G 1 1/4	140 Nm
G 1 1/2	160 Nm

F1	F2	CH1	CH2	V	V''	CODICE CODE	PESO WEIGHT
ISO 228	ISO 228	mm	mm	mm	mm		kg
G 3/4	G 3/4	34		45	54,5	15511000107	0,3500
G 1	G 1	41		51	65,5	15511000125	0,6920
G 1 1/4	G 1 1/4	50		54	65	15511000143	0,7690
G 1 1/2	G 1 1/2	55		60	68	15511000161	1,0750
G 1 1/2	G 1 1/4	55	50	63	68	15511000303	0,9500