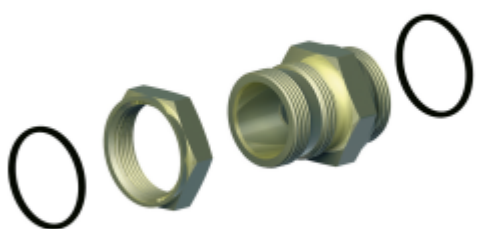


**RACCORDI PER MONTAGGIO
SARACINESCA**

 STRAIGHT SUCTION FITTINGS WITH
THREAD ON BOTH SIDES

 CODICE FAMIGLIA
FAMILY CODE


155111
**FILETTO FILETTO ASSIALI
ON BOTH SIDES**


Raccordi dritti realizzati in acciaio zincato, particolarmente indicati per il montaggio e l'orientamento delle saracinesche sui serbatoi.

La tenuta è garantita su entrambe le estremità da un OR e da un controdado di bloccaggio.

Galvanized steel made straight fittings, suitable for mounting and orientating gate valves on oil tanks.

The sealing is guaranteed on both sides by a O-ring and a tightening nut.

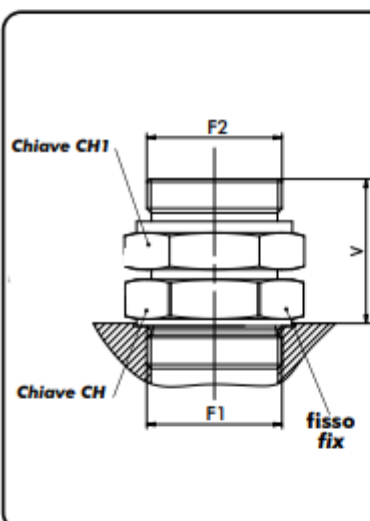
MONTAGGIO RACCORDO

• Avvitare il raccordo nel foro di aspirazione della pompa/serbatoio fino al punto in cui il piano corpo pompa/serbatoio collimi con la mezziera della superficie cilindrica fra le due filettature del raccordo. (fig.1)

• Bloccare il dado con la coppia di serraggio indicata in tabella.

E' possibile anche invertire il senso di montaggio.

FITTING ASSEMBLY

• Screw the fitting into the tank/pump aspiration hole until the plane of the body of the pump/tank in sollimates with the center line of the cylinder surface between the two screw threads on the fitting (fig.1).

• Tighten the nut with the torque wrench.

It is also possible to divert the mounting direction.

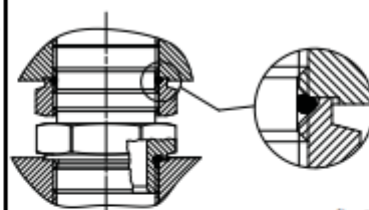


fig.1

**COPPIA DI SERRAGGIO
TORQUE WRENCH**

G 1	120 Nm
G 1 1/4	140 Nm
G 1 1/2	160 Nm
G 2	180 Nm

F1	F2	CH	CH1	V	CODICE CODE	PESO WEIGHT
ISO 228	ISO 228	mm	mm	mm		kg
G 1	G 1	41		43,5	15511100124	0,2850
G 1 1/4	G 1 1/4	50		48,5	15511100142	0,4480
G 1 1/2	G 1 1/2	55		52	15511100160	0,5020
G 1 1/2	G 1 1/4	55	50	48,5	15511100302	0,5000
G 2	G 1 1/2	66	55	53,5	15511100357	0,7300
G 2	G 2	66	70	64,5	15511100400	1,0100