

Collegamento kit elettrici / Electric kits connection

Collegare il led ad una alimentazione di massimo 24V. Assorbimento del LED interno 20mA. Il cavo rosso deve essere collegato al positivo mentre il nero con il negativo.

E' possibile collegare dei carichi ausiliari utilizzando il cavo viola come da schema allegato.

Carico max: 12V 2A
24V 1A



Se il cavo viola non viene utilizzato è necessario isolarlo.

Connect the lamp to the feeding (max. 24V). LED absorption 20mA. Fasten the red wire to the positive pole and the black wire to the negative one.

It is possible to connect auxiliary loads using the violet cable as per enclosed diagram.

Max load: 12V 2A
24V 1A


If you don't use the violet cable you need to isolate it.

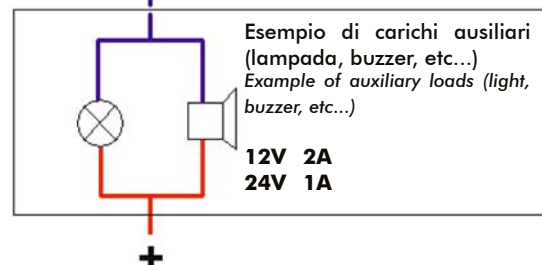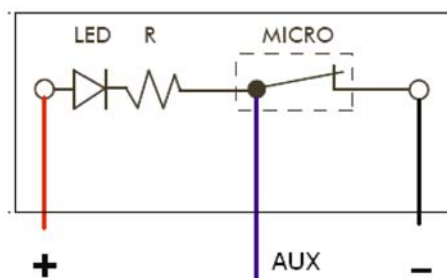


Accessori / Accessories

Supporto OPTIONAL. Accessorio per il fissaggio esterno. / Bracket (OPTIONAL). Mounting tower


100-002-70038 100-002-70047 100-002-70154








H=50 mm




H=80 mm



H=88 mm




100-002-70065
Supporto OPTIONAL per il fissaggio esterno. Con questo kit c'è la possibilità di alloggiare un selettore pneumatico (optional) per il comando di applicazioni ausiliarie.
Bracket external mounting (OPTIONAL). With this kit you can also fit a pneumatic switch (OPTIONAL) to control other auxiliary applications.




Kit fissaggio N-Force a maniglione cabina
Fixing N-FORCE kit to cabin handle.

100-002-70056 - Maniglione
Handle d. 25 mm


100-002-70181 - Maniglione
Handle d. 22 mm




100-002-70074
Kit staffa quadra fissaggio a cruscotto completa di viti di fissaggio (OPTIONAL).
Flange and screw for fixing the switch on the dashbord (OPTIONAL).




100-002-60094
Staffa multiposizione per montaggio
Multi-position bracket.



100-002-60101
Selettore OPTIONAL a 2 vie pneumatico da utilizzarsi con il supporto 100-2-70065.
2-ways pneumatic switch to be coupled with our bracket P/N 100-2-70065 (optional)



100-002-70029
Kit supporto N-Force/Kip-air H=80+racordi 1/8 tubo 6
Bracket kit for N-Force/Kip-air control H=80+1/8 pipe 6 fittings

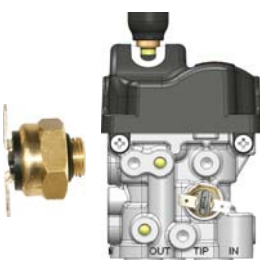

Segnalatore elettrico di pressione.
Pressure signal assembly

100-002-00032 - OPTIONAL
- Normalmente aperto.
- Tensione: 12 / 24V.
- Potenza comandabile: 3W.
- Pressione d'intervento 2,7-4,2 bar
- **Pressione max. 20 bar**
- IP 00
- Temperatura utilizzo: -20 +90°C

- Normally open.
- Voltage: 12 / 24V.
- Controlled power: 3W.
- Working pressure 2,7-4,2 bar
- **Max. pressure 20 bar**
- IP 00
- Working temperature: -20 +90°C