


Materiali / Materials	
Nucleo / Core	IMRE
Corpo filettato G 1/8"	Zama Zamak
Corpo con interfaccia Body with interface	Poliammide caricato a vetro (a richiesta zama) Glass stiffened polyamide (zamak upon request)
Molle / Springs	Acciaio inox / Stainless steel
Guarnizioni / Seals	Viton
Attuatore / Manual override	Resina acetica / Acetal resin

Schema idraulico
Hydraulic scheme




3/2 N.C. G 1/8"

Caratteristiche tecniche
Technical data

Pressione di esercizio / Operating pressure	P Max 12bar
Temperatura di esercizio / Working temperature	0 - 50°C (con aria secca a -20°C / with dry air)
Fluido / Fluid	Aria compressa, filtrata, lubrificata ininterrottamente o non lubrificata Filtered, unlubricated or continuous lubricated compressed air
Diametro nominale / Nominal diameter	2 mm
Bobina / Coil	Integrata nel corpo / Integrated in the body
Tensioni standard / Voltages	DC: 24V
Assorbimento / Apparent power	DC: 9W
Tolleranza tensione / Voltage tolerance	-15% +15%
Grado di protezione / Protection class	IP65
Classe di isolamento / Insulation class	F
Durata dell'inserzione / Solenoid rating	ED 100%
Portata / Flow rate	P.A. 6 bar P=1bar at 6 bar P=1bar
Peso / Weight	240 g

Diagramma
Flow chart

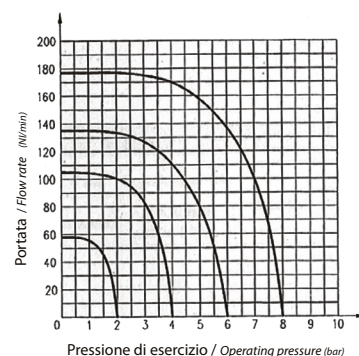

Ricambio
Spare part



10090300603
Bobina / Coil 24V W ULCSV

Ingombro / Dimensions

