




Raccordi portagomma angolati a 45° realizzati in ottone fuso, particolarmente indicati per il montaggio su pompe, serbatoi e saracinesche, facilmente orientabili grazie al controdado in acciaio di bloccaggio. La lavorazione a dente di sega e la fascetta ad alta resistenza garantiscono un'ottima tenuta lato tubo, mentre dal lato del filetto la tenuta è garantita da un OR. Sono disponibili due versioni di fascetta per ogni misura di raccordo per adeguarsi a qualsiasi tipo di tubo.

Solid brass made 45° suction fittings, particularly suitable for pumps, oil tanks and gate valves mounting and easy to orientate thanks to a steel tightening nut. Saw-tooth machining and pump-clamping bands are used to prevent accidental separation on the pipe end, while an O-ring ensure a perfect seal on the pump end. Two sizes of clamps are available for each fitting in order to adapt to every kind of pipe.

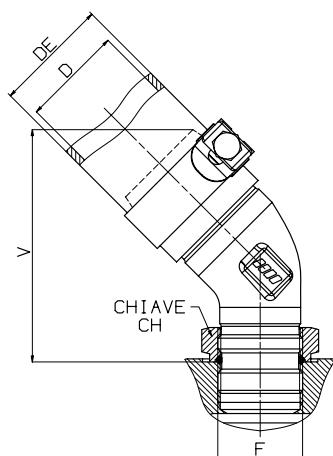

MONTAGGIO RACCORDO


• Avvitare il raccordo nel foro di aspirazione della pompa/serbatoio fino al punto in cui il piano corpo pompa/serbatoio collimi con la mezzeria della superficie cilindrica fra le due filettature del raccordo. (fig.1)

• Bloccare il dado con la coppia di serraggio indicata in tabella.

FITTING ASSEMBLY

• Screw the fitting into the tank/pump aspiration hole until the plane of the body of the pump/tank in sollimates with the center line of the cylinder surface between the two screw threads on the fitting (fig.1).

• Tighten the nut with the torque wrench.

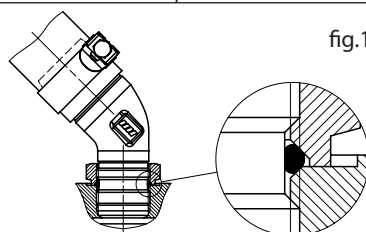

COPPIA DI SERRAGGIO TORQUE WRENCH

G 1	120 Nm
G 1 1/4	140 Nm
G 1 1/2	160 Nm
G 2	180 Nm

F	D (Internal pipe diameter)		DE (External pipe diameter)		CH	V	Codice Code	OR ricambio spare part	Peso Weight
			Min	Max					
ISO 228 SAE	mm	inch	mm	mm	mm	mm			kg
G 1	38	1 1/2"	48	51	41	111	15509000460	50600300095 O-R 137 4118 (3,53x29,75)	0,62
	40		48	51		112,5	15509000479		0,71
			52	55			15509000488		0,66
G 1 1/4	38	1 1/2"	48	51	50	104	15509000490	50600300148 O-R 142 4150 (3,53x37,69)	0,65
	38		52	55			15509000491		0,67
	40		48	51		114	15509000493		0,70
			52	55			15509000494		0,73
	50	2"	60	63			15509000497		0,79
			64	67			15509000504		0,80
	60	2 1/2"	68	73		128	15509000522		0,97
	63		74	79		130	15509000531		1,06
G 1 1/2	50	2"	60	63	55	108	15509000540	50600300193 O-R 4175 (3,53x44,04)	0,79
			64	67			15509000559		0,82
	60	2 1/2"	68	73		128	15509000611		1,01
	63		74	79		130	15509000620		1,09
G 2	50	2"	60	63	70	123	15509000666	50600300308 O-R 159 (3,53x55,56)	1,51
			64	67			15509000675		1,70
	63	2 1/2"	74	79		145	15509000700		1,93
	76	3"	86	91		150	15509000737		2,27