


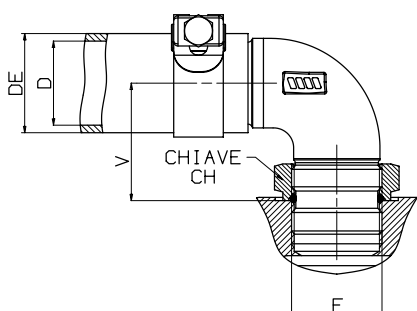

Raccordi portagomma angolati a 90° realizzati in ottone fuso, particolarmente indicati per il montaggio su pompe, serbatoi e saracinesche, facilmente orientabili grazie al controdado in acciaio di bloccaggio. La lavorazione a dente di sega e la fascetta ad alta resistenza garantiscono un'ottima tenuta lato tubo, mentre dal lato del filetto la tenuta è garantita da un OR. Sono disponibili due versioni di fascetta per ogni misura di raccordo per adeguarsi a qualsiasi tipo di tubo.

Solid brass made 90° suction fittings, particularly suitable for pumps, oil tanks and gate valves mounting and easy to orientate thanks to a steel tightening nut. Saw-tooth machining and pump-clamping bands are used to prevent accidental separation on the pipe end, while an O-ring ensure a perfect seal on the pump end.

Two sizes of clamps are available for each fitting in order to adapt to every kind of pipe.


MONTAGGIO RACCORDO

• Avvitare il raccordo nel foro di aspirazione della pompa/serbatoio fino al punto in cui il piano corpo pompa/serbatoio collimi con la mezzeria della superficie cilindrica fra le due filettature del raccordo. (fig.1)

• Bloccare il dado con la coppia di serraggio indicata in tabella.

FITTING ASSEMBLY

• Screw the fitting into the tank/pump aspiration hole until the plane of the body of the pump/tank in sollimates with the center line of the cylinder surface between the two screw threads on the fitting (fig.1).

• Tighten the nut with the torque wrench.

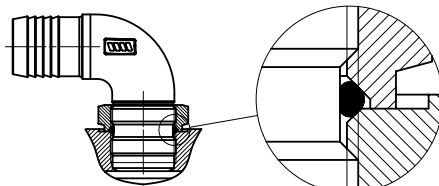


fig.1

COPPIA DI SERRAGGIO
 TORQUE WRENCH

G 1/2	80 Nm
G 3/4	100 Nm
G 1	120 Nm
G 1 1/4	140 Nm
G 1 1/2	160 Nm
G 2	180 Nm

F	D (Internal pipe diameter)		DE (External pipe diameter)		CH	V	Codice Code	OR ricambio spare part	Peso Weight
			Min	Max					
ISO 228	mm	inch	mm	mm	mm	mm			kg
G 1/2	40		48	51	28	48	15510000083	50600300013 O-R 125 4075 (3,53x18,64)	0,60
			52	55			15510000092		0,70
	25	1"	32	35		40	15510000118		0,27
			36	39			15510000127		0,26
	32	1-1/4"	40	43			15510000145		0,37
			44	47			15510000154		0,37
G3/4	19	3/4"	29	31	34	45	15510000172	50600300040 O-R 131 4093 (3,53x23,40)	0,34
	25	1"	32	35			15510000181		0,35
			36	39			15510000190		0,35
			40	43			15510000207		0,44
	32	1-1/4"	44	47			15510000216		0,46
			44	47		49	15510000243		0,55
	38	1-1/2"	48	51			15510000252		0,55
			52	55			15510000270		0,60
			52	55			15510000289		0,63
	40		52	55					
G1	32	1-1/4"	40	43	41	51	15510000323	50600300095 O-R 137 4118 (3,53x29,75)	0,63
			44	47			15510000332		0,63
	38	1-1/2"	48	51			15510000350		0,64
			48	51			15510000378		0,68
	40		52	55		54	15510000387		0,72
			52	55			15510000396		0,80
	45	1-3/4"	56	59			15510000403		0,79
			56	59					

F	D (Internal pipe diameter)		DE (External pipe diameter)		CH	V	Codice Code	OR ricambio spare part	Peso Weight
			Min	Max					kg
ISO 228	mm	inch	mm	mm	mm	mm			
G1	50	2"	60	63	41	54	15510000412	50600300095	0,95
			64	67			15510000421	O-R 137 4118 (3,53x29,75)	0,97
	60		68	73		67	15510000430		1,23
G1-1/4"	38	1-1/2"	48	51	50	54	15510000458	50600300148 O-R 142 4150 (3,53x37,69)	0,73
	40						15510000467		0,77
			52	55			15510000476		0,82
	45	1-3/4"				56	59		15510000485
			60	15510000494		0,91			
	50	2"		15510000501		0,87			
				15510000510		0,87			
	60		63	15510000529		1,16			
	63	2-1/2"	65	15510000538		1,23			
G1-1/2"	45	1-3/4"	52	55	55	60	15510000547	50600300193 O-R 4175 (3,53x44,04)	1,06
							56		59
	50	2"	60	63			15510000592		0,99
			64	67			15510000609		0,99
	60		68	73		63	15510000654		1,06
	63	2-1/2"	74	79		65	15510000663		1,18
G2	50	2"	60	63	70	77	15510000681	50600300308 O-R 159 (3,53x55,56)	1,53
			64	67			15510000690		1,61
	63	2-1/2"	74	79		86	15510000716		2,23
	76	3"	86	91			15510000743		1,93