




Deviatore 3 vie alta pressione ad azionamento manuale per alimentazione indipendente di due circuiti oleodinamici, appositamente studiato per sopportare gli elevati picchi di pressione che si possono raggiungere su impianti Ribaltabile/Gru o Scarrabile/Gru.

- Pressione fino a 400 bar.
- Schema a centro aperto per prevenire pericolosi colpi d'ariete in fase intermedia.
- Corpo zincato e cursore nichelato.
- Garantito per lavorare con olio a temperature -15+110°C, campo di viscosità 12÷100 cSt e grado di filtrazione 25 µm.


Manual 3-way high pressure diverter valve to control 2 pressure lines separately.
Especially designed to afford pressure peaks of applications like Tipper/crane or hook-loader/crane.

- Pressure up to 400 bar.
- Open center scheme to prevent dangerous shocks while switching.
- Galvanized body and nickel spool.
- Guaranteed for oil temperature range -15+110 °C, viscosity range 12÷100 cSt and oil filtering 25 µm.

Schema funzionamento
Functional diagram




Perdite di carico / Pressure drops

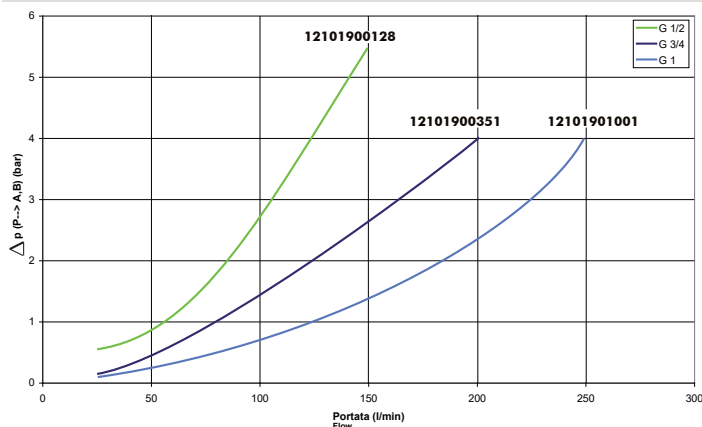


Rilievi eseguiti con olio ISO VG 68 a 40° / The graph refers to oil type ISO VG 68 a 40°


Ingombri / Dimensions

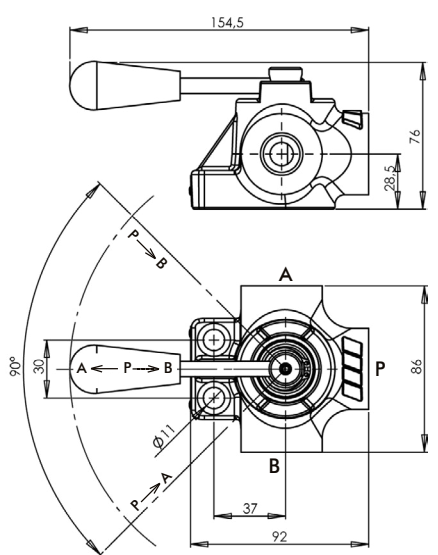

12101900128 - G 1/2

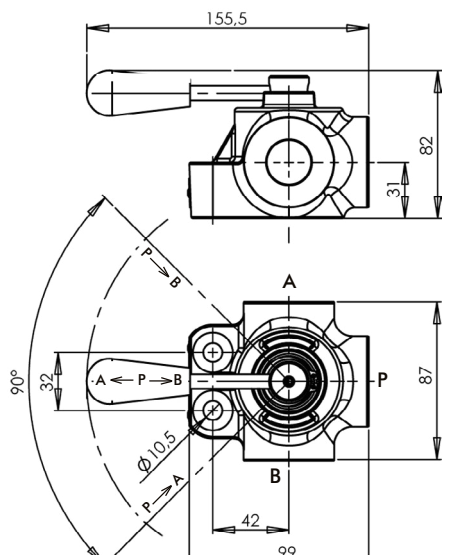

12101900351 - G 3/4

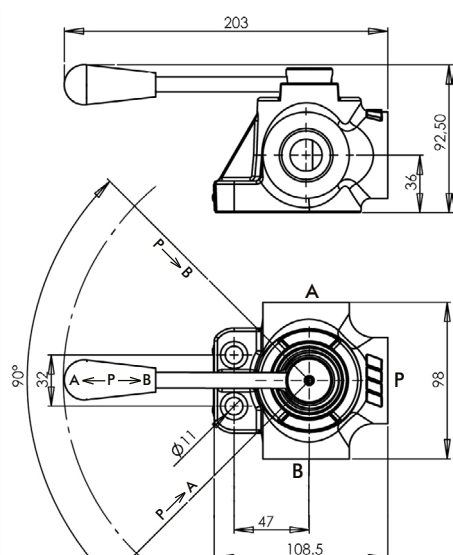

12101901001 - G 1

Tipo deviatore Tipping valve type	Codice di ordinazione Order code	Attacchi Ports	Pressione / Pressure		Portata Flow	Peso Weight
			Esercizio In service	Max. Max. peak		
			bar			
DVT FLS 3 VIE DVT VLV 3 WAYS	12101900128	G 1/2	385	400	100	1,8
	12101900351	G 3/4			150	2,15
	12101901001	G 1			220	3,7