



DIN 5482

CODICE DI ORDINAZIONE / ORDERING CODE

200 DAB 2 XX X 0

POMPA AD INGRANAGGI / GEAR PUMP
 TIPO / TYPE
 GRUPPO POMPA / PUMP GROUP
 CILINDRATA / DISPLACEMENT
 S = SINISTRO / ANTICLOCKWISE
 D = DESTRO / CLOCKWISE
 ROTAZIONE / ROTATION
 DIN 5482

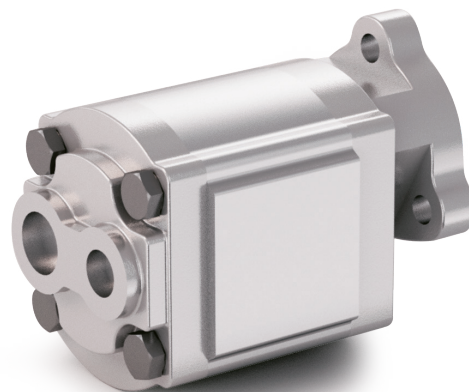


1

DAB 10



DAB 25

DAB 15

DAB 36



SCARICO INGOMBRO (SOLO LATO SIN.)
UNDERCUT (LEFT SIDE ONLY)

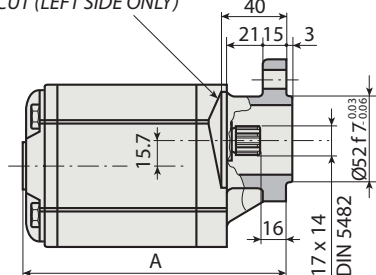

KIT DI MONTAGGIO / MOUNTING KIT

198KPP17000

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI / SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA

TIPO TYPE	CODICE / CODE		CILINDRATA DISPLACEMENT cm ³ /rev.	A mm	B ASPIRAZIONE INLET	C MANDATA OUTLET	PESO WEIGHT kg
DAB 10	200DAB210D0	200DAB210S0	10	139	3/4" G	1/2" G	2.7
DAB 15	200DAB215D0	200DAB215S0	15	148	3/4" G	1/2" G	3.0
DAB 25	200DAB225D0	200DAB225S0	25	164.5	3/4" G	1/2" G	3.2
DAB 36	200DAB236D0	200DAB236S0	35	181.5	3/4" G	1/2" G	3.7

KIT RASAMENTI / THRUST PLATES KIT CODICE / CODE 20602300000





KIT GUARNIZIONI COMPLETO / COMPLETE SEALS KIT CODICE / CODE 21902500000

Per la scelta dei raccordi orientabili vedi pag. 212-213 / For the selection of adjustable fittings see page 212-213

- A richiesta possono essere fornite le pompe ad ingranaggi con le guarnizioni HNBR per climi freddi (-40 °C).
- On request our gear pumps may be supplied with HNBR seals for cold climates (-40 °C).

TIPO / TYPE			DAB 10	DAB 15	DAB 25	DAB 36
Cilindrata Displacement	Vg	cm ³ /n cm ³ /rev.	10	15	25	35
Pressione massima continua Max continuous operating pressure	P1	bar	180	140	120	100
Pressione massima intermittente Max intermittent operating pressure (max 30 s)	P2		200	160	150	120
Pressione massima di picco Max peak pressure (≤ 0.1 s)	P3		270	210	180	150
Velocità massima intermittente Max intermittent speed ($P \leq 20$ bar)	n3	n/min r.p.m.	3000	3000	2500	2100
Velocità massima continua Max continuous speed ($\leq P1$)	n1		1500	1500	1500	1400
Velocità minima intermittente Min intermittent speed ($\leq P2 \times 0.5$) (max 30 s)	n4		800	650	650	600

DIAGRAMMI / DIAGRAMS

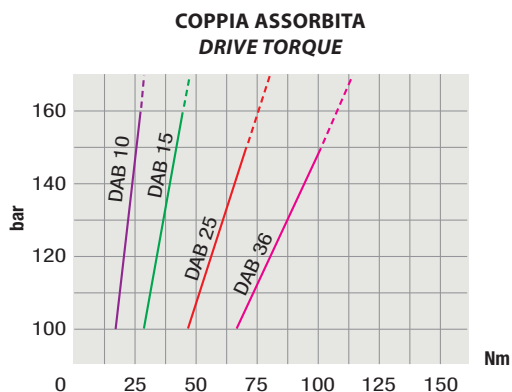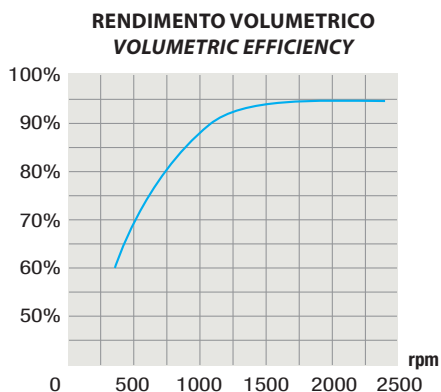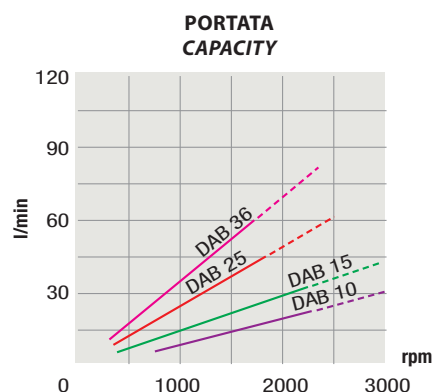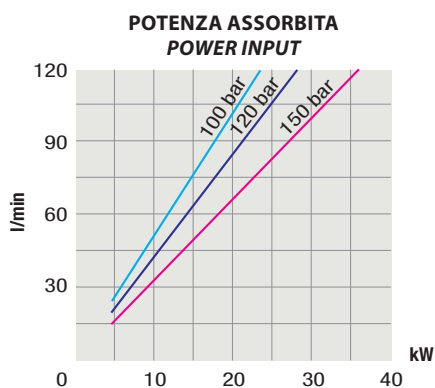

RILIEVI ESEGUITI CON OLIO ISO VG 46 A 50° C ($\nu = 30$ cSt)
THE ABOVE SPECIFICATIONS REFER TO OIL TYPE ISO VG 46 AT 50° C ($\nu = 30$ cSt)