


POMPE A PISTONI FISSAGGIO 3 FORI-UNI

3 HOLES-UNI HYDRAULIC PISTON PUMPS


CODICE FAMIGLIA
FAMILY CODE

108005

"DARK" UNI

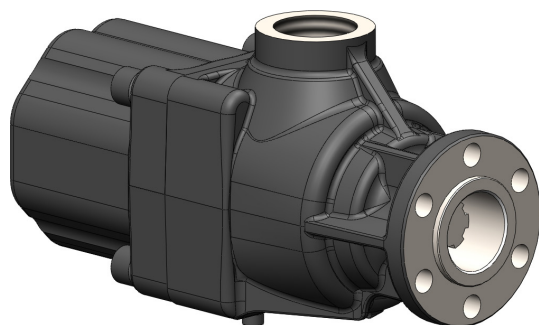


Fluido idraulico Fluid	Minerale o sintetico compatibile con guarnizioni: Mineral or synthetic compatible with the following seals: NBR, FKM, FPM, Nylon				
Viscosità cinematica consigliata Kinematic viscosity suggested	T media ambiente (°C) Average ambient temp. (°C)	< -10	-10 ÷ 10	10 ÷ 35	> 35
	VG (cSt = mm²/s)	16	22	32	46
Viscosità cinematica ottimale di esercizio Optimale kinematic viscosity			VG= 10 cSt ÷ 100 cSt		
Viscosità cinematica max consentita all'avviamento Max kinematic viscosity suggested at the start-up			VG= 750 cSt		
Indice di viscosità consigliato Viscosity index suggested		VI > 100	Temperatura di esercizio Working temperature		
			-15°C ÷ 100°C		
Grado di filtrazione Oil filtering			> 200 bar: 10 µm < 200 bar: 25 µm		
Pres. di aspirazione Inlet pressure			0,85 ÷ 2 bar assoluti/absolut		
Senso di rotazione Pump rotation			Bidirezionale Bidirectional		
Verificare che la pompa sia posizionata almeno 100 mm sotto il livello mini- mo del serbatoio olio. Prima di avviare la pompa effettuare spurgo aria. Verify that pump is, at least, 100 mm under the minimum level of the tank. Before starting the pump bleed the air.					

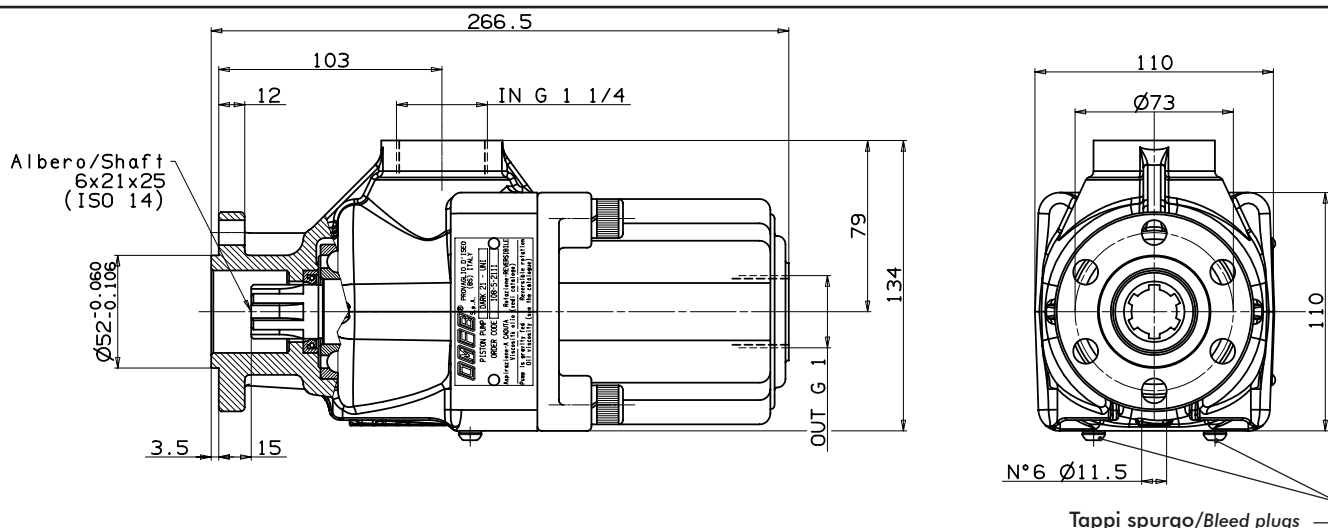


Tipo pompa Pump type	Codice Code	Cilindrata Displacement	Pressione Pressure		Velocità massima Max speed	Peso Weight
			Massima Max	Picco Peak		
		cm³/rev	bar	bar	rpm	kg
DARK-21	10800502111	20,25	350	400	1800	13,9
DARK-28	10800502817	27				13,8
DARK-35	10800503512	33,75				13,8
DARK-42	10800504217	40,5				13,7
DARK-48	10800504815	47,25				13,6
DARK-52	10800505216	51,97				13,5
DARK-55	10800505510	54	300	350	1500	13,5
DARK-60	10800505912	59,3				13,5


PORTATA FLOW

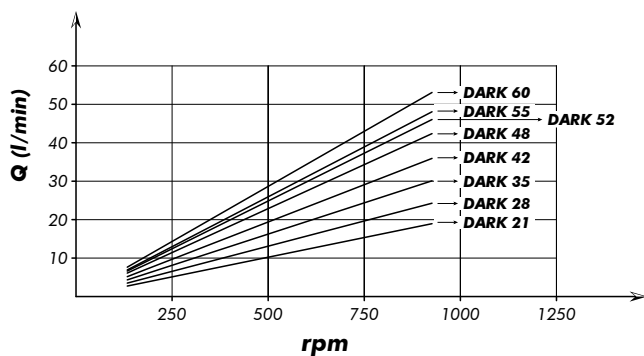


COPPIA ASSORBITA DRIVE TORQUE

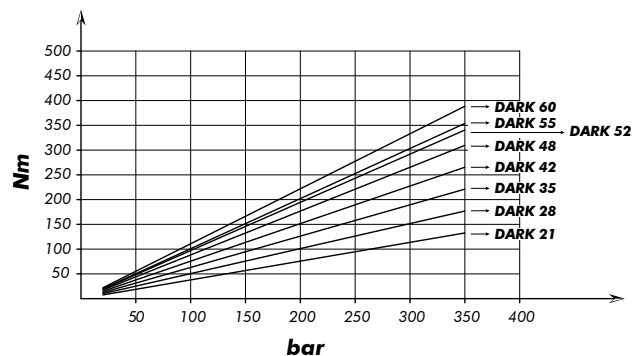

POTENZA ASSORBITA POWER INPUT

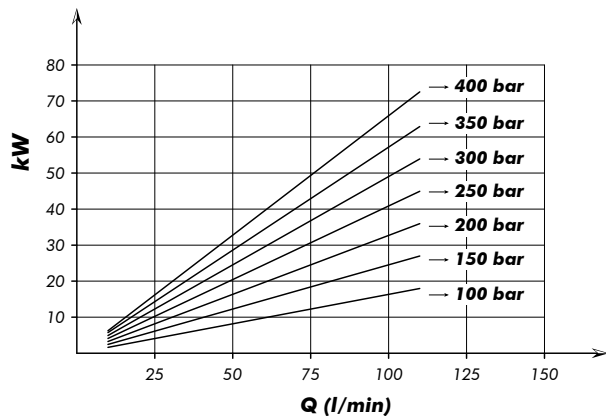

MOMENTO PESO / MASS MOMENT

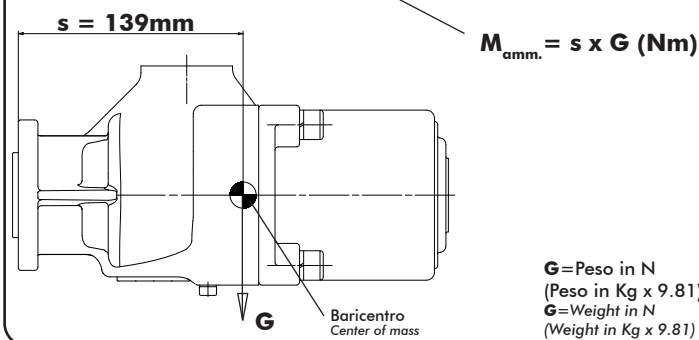

La quota "s" può essere considerata unica per tutte le cilindrata.
"s" dimension can be considered valid for all pump displacement.

Kit guarnizioni Seal Kit

10890300018