

**1**
**2**
**3**
**4**
**2 4 4**
**0 2 0**
**1 4**
**0 6 4**
**M 0 4**
**Tipo flangia / Flange type**

**240** : Ø 80mm ISO 3019-2  
**242** : Ø 100mm ISO 3019-2  
**244** : Ø 125mm ISO 3019-2  
**246** : Ø 140mm ISO 3019-2  
**248** : Ø 160mm ISO 3019-2

**Albero / Shaft**

**008** : W20x1,25x14x9g DIN 5480  
**011** : W25x1,25x18x9g DIN 5480  
**014** : W30x2x14x9g DIN 5480  
**017** : W32x2x14x9g DIN 5480  
**020** : W35x2x16x9g DIN 5480  
**023** : W40x2x18x9g DIN 5480  
**026** : W45x2x21x9g DIN 5480

**041** : K20 - ø20 DIN 6885  
**044** : K25 - ø25 DIN 6885  
**047** : K30 - ø30 DIN 6885  
**050** : K35 - ø35 DIN 6885  
**053** : K40 - ø40 DIN 6885  
**056** : K45 - ø45 DIN 6885

**Conessioni / Portings**

**01** : BSPP REAR 40°  
**03** : BSPP SIDE  
**04** : BSPP REAR 40° + SIDE  
**05** : UN REAR 40°  
**11** : SAE 6000 REAR 40° - M  
**13** : SAE 6000 REAR 90° - M  
**14** : SAE 6000 SIDE - M  
**15** : SAE 6000 SIDE - M + FLUSHING VALVE (MOUNTED)  
**17** : SAE 6000 REAR 10° - M  
**21** : SAE 6000 REAR 40° - U  
**25** : SAE 6000 SIDE - UNC + FLUSHING VALVE (MOUNTED)  
**32** : METRIC SIDE

**Varianti / Variants**

**P**: Motore con predisposizione sensore  
*Motor with speed sensor option*

**M--**: Motore con sensore montato  
*Motor with selected speed sensor already mounted*

- **M01**: speed sensor 2CH PWM L=18,4mm
- **M02**: speed sensor 1CH L=18,4mm
- **M03**: speed sensor 2CH (2 FREQ.) L=18,4mm
- **M04**: speed sensor 2CH (2 FREQ.) L=32mm
- **M05**: speed sensor 2CH (1F + 1D) L=18,4mm
- **M06**: speed sensor 2CH (1F + 1D) L=32mm

(vedere sezione sensori / see speed sensor section)

**L**: Motore drenaggio interno sinistro  
*Left drainless motor*

**R**: Motore drenaggio interno destro  
*Right drainless motor*

**Cilindrata / Displacement (cc)**

**012**  
**017**  
**020**  
**025**  
**034**  
**040**  
**047**  
**055**  
**064**  
**080**  
**091**  
**108**  
**130**

| Flangia<br>Flange      | Diametro / Diameter       |                                                | Ø80 |     |     | Ø100 |     | Ø125 |     |     |     | Ø140 |     |     | Ø160 |     |
|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|
|                        | Codice / Code             |                                                | 240 |     |     | 242  |     | 244  |     |     |     | 246  |     |     | 248  |     |
|                        | Cilindrata / Displacement |                                                | 012 | 017 | 020 | 025  | 034 | 040  | 047 | 055 | 064 | 080  | 091 | 108 | 108  | 130 |
| Albero<br>Shaft        | Codice<br>Code            |                                                |     |     |     |      |     |      |     |     |     |      |     |     |      |     |
|                        | 2                         |                                                |     |     |     |      |     |      |     |     |     |      |     |     |      |     |
|                        |                           |                                                |     |     |     |      |     |      |     |     |     |      |     |     |      |     |
|                        | 008                       | W20x1,25x14x9g DIN 5480                        | X   | X   |     |      |     |      |     |     |     |      |     |     |      |     |
|                        | 011                       | W25x1,25x18x9g DIN 5480                        | X   | X   |     | X    | X   |      |     |     |     |      |     |     |      |     |
|                        | 014                       | W30x2x14x9g DIN 5480                           |     |     |     | X    | X   | X    | X   | X   | X   |      |     |     |      |     |
|                        | 020                       | W35x2x16x9g DIN 5480                           |     |     |     |      |     | X    | X   | X   | X   | X    | X   |     |      |     |
|                        | 023                       | W40x2x18x9g DIN 5480                           |     |     |     |      |     |      |     |     |     | X    | X   |     | X    | X   |
|                        | 026                       | W45x2x21x9g DIN 5480                           |     |     |     |      |     |      |     |     |     |      |     |     | X    | X   |
|                        | 041                       | K20 - ø20 DIN 6885                             | X   | X   | X   |      |     |      |     |     |     |      |     |     |      |     |
|                        | 044                       | K25 - ø25 DIN 6885                             | X   | X   | X   | X    | X   |      |     |     |     |      |     |     |      |     |
|                        | 047                       | K30 - ø30 DIN 6885                             |     |     |     | X    | X   | X    | X   | X   | X   |      |     |     |      |     |
|                        | 050                       | K35 - ø35 DIN 6885                             |     |     |     |      |     | X    | X   | X   | X   | X    | X   |     |      |     |
| Conessioni<br>Portings | Codice<br>Code            |                                                |     |     |     |      |     |      |     |     |     |      |     |     |      |     |
|                        | 3                         |                                                |     |     |     |      |     |      |     |     |     |      |     |     |      |     |
|                        |                           |                                                |     |     |     |      |     |      |     |     |     |      |     |     |      |     |
|                        | 01                        | BSPP REAR 40°                                  |     |     |     | X    | X   | X    | X   | X   | X   |      |     |     |      |     |
|                        | 03                        | BSPP SIDE                                      |     |     |     | X    | X   |      |     |     |     |      |     |     |      |     |
|                        | 04                        | BSPP REAR 40° + SIDE                           | X   | X   | X   |      |     |      |     |     |     |      |     |     |      |     |
|                        | 05                        | UN REAR 40°                                    |     |     |     | X    | X   | X    | X   | X   | X   |      |     |     |      |     |
|                        | 11                        | SAE 6000 REAR 40° - M                          |     |     |     | X    | X   | X    | X   | X   | X   | X    | X   |     | X    | X   |
|                        | 13                        | SAE 6000 REAR 90° - M                          |     |     |     | X    | X   | X    | X   | X   | X   | X    | X   |     | X    | X   |
|                        | 14                        | SAE 6000 SIDE - M                              |     |     |     | X    | X   | X    | X   | X   | X   | X    | X   |     | X    | X   |
|                        | 15                        | SAE 6000 SIDE - M + FLUSHING VALVE (MOUNTED)   |     |     |     |      |     | X    | X   | X   | X   | X    | X   | X   | X    | X   |
|                        | 17                        | SAE 6000 REAR 10° - M                          |     |     |     | X    | X   |      |     |     |     | X    |     |     |      |     |
|                        | 21                        | SAE 6000 REAR 40° - U                          |     |     |     |      |     | X    | X   | X   | X   |      |     |     |      |     |
|                        | 25                        | SAE 6000 SIDE - UNC + FLUSHING VALVE (MOUNTED) |     |     |     |      |     | X    | X   | X   | X   | X    | X   |     |      |     |
|                        | 32                        | METRIC SIDE                                    |     |     |     |      |     |      |     | X   |     |      |     |     |      |     |



X = Disponibili / Available





X


Questo albero può avere delle limitazioni di coppia a seconda dell'applicazione. Per maggiori informazioni contattare OMFB  
This shaft may have torque limitations depending on the application.  
For more information please contact OMFB


**Ingombro / Dimensions**

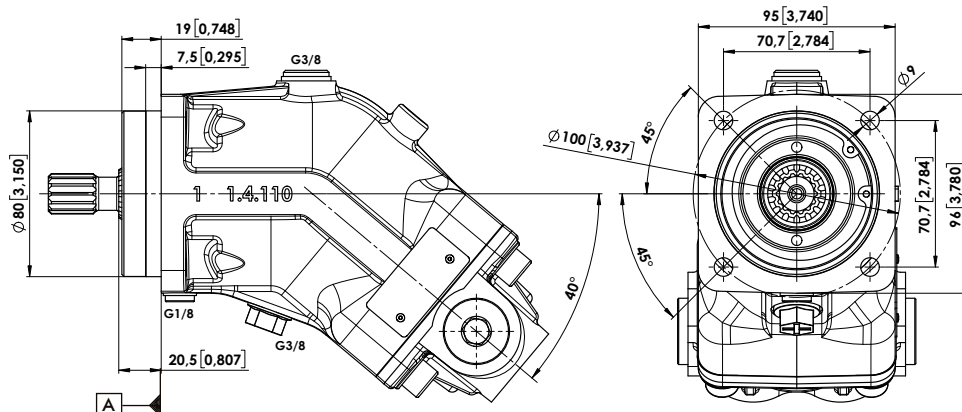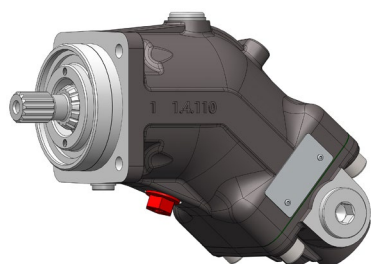 Flange code **240**

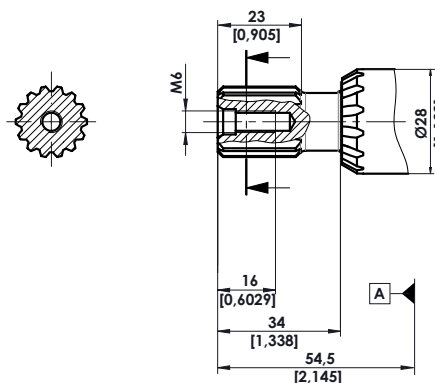**Alberi/ Shafts**
**008**

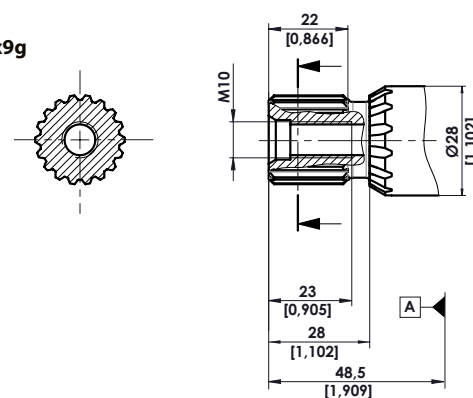
 W20x1.25x14x9g  
 Splined shaft  
 DIN 5480

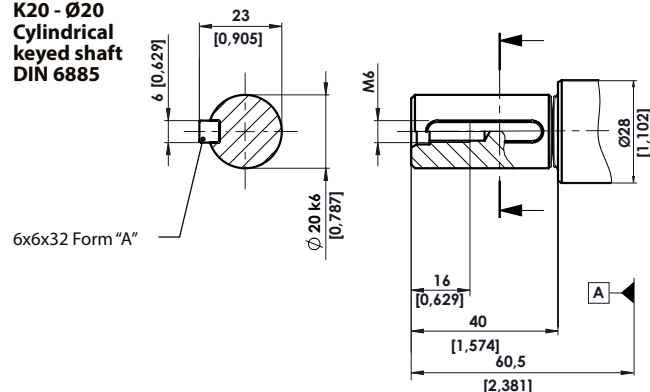**011**

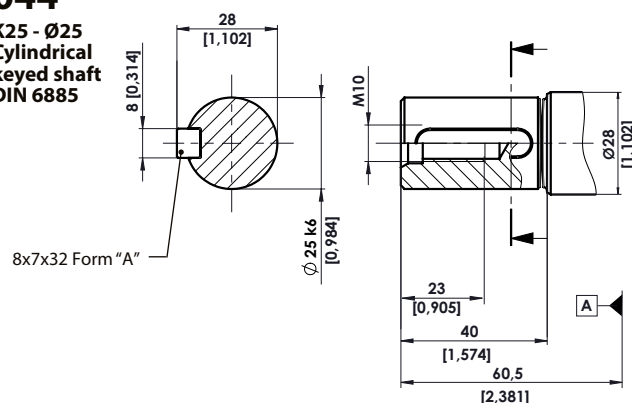 W25x1.25x18x9g  
 Splined shaft  
 DIN 5480

**041**

 K20 - Ø20  
 Cylindrical  
 keyed shaft  
 DIN 6885

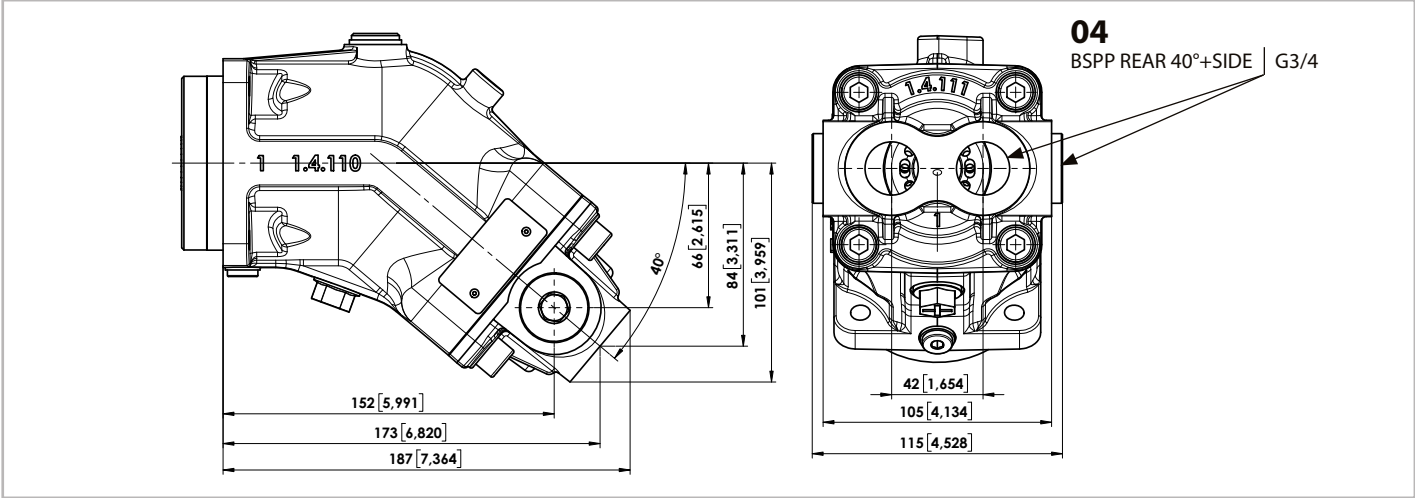**044**


 K25 - Ø25  
 Cylindrical  
 keyed shaft  
 DIN 6885


**Conessioni/ Portings**



### Ingombro / Dimensions


Flange code **242**

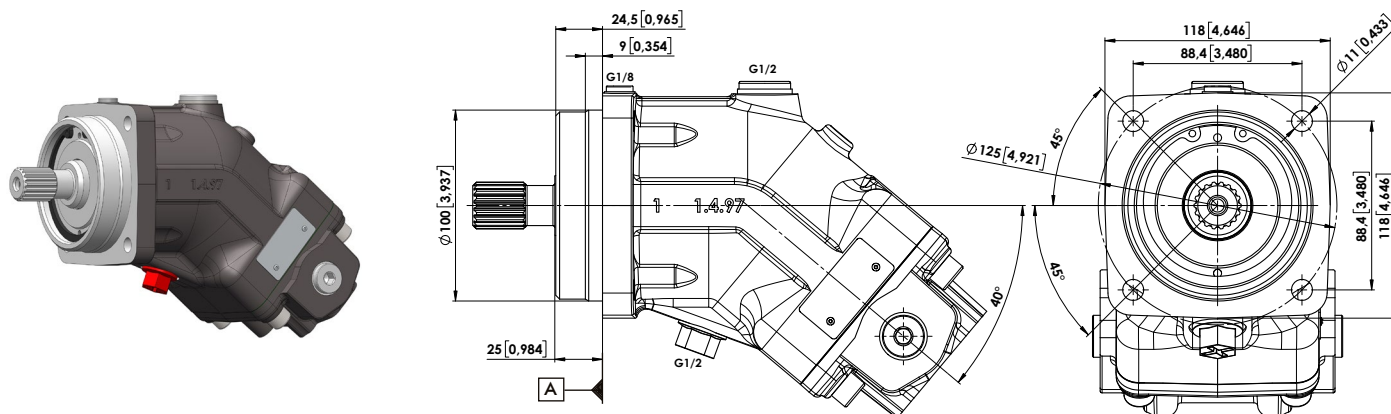

## Alberi/ Shafts


## 011

**W25x1.25x18x9g**  
**Splined shaft**  
**DIN 5480**

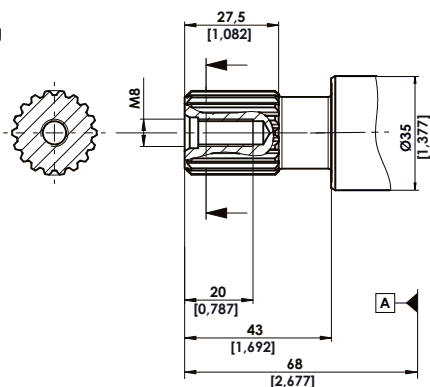


## 014

**W30x2x14x9g**  
**Splined shaft**  
**DIN 5480**

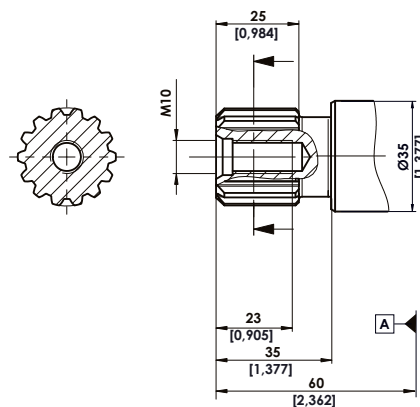

## 044


**K25 - Ø25**  
**Cylindrical**  
**keyed shaft**  
**DIN 6885**

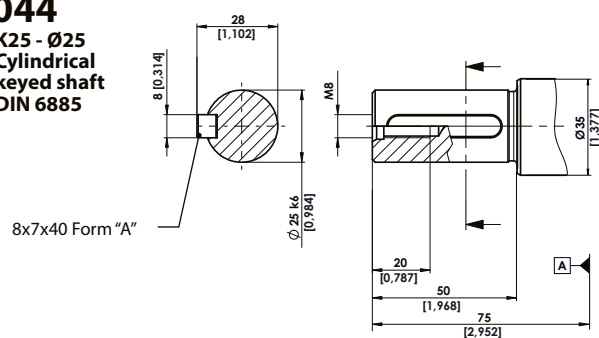


Questo albero può avere delle limitazioni di coppia a seconda dell'applicazione. Per maggiori informazioni contattare OMFB  
 This shaft may have torque limitations depending on the application.  
 For more information please contact OMFB

## 047

**K30 - Ø30**  
**Cylindrical**  
**keyed shaft**  
**DIN 6885**

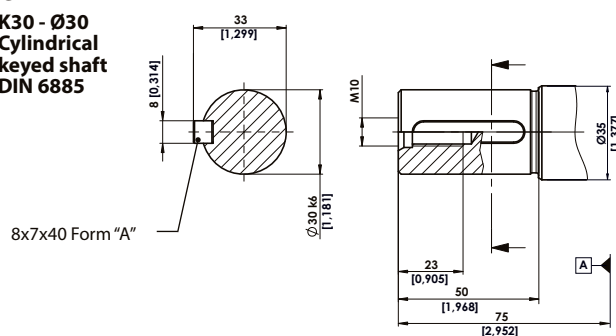


**Connessioni/ Portings**

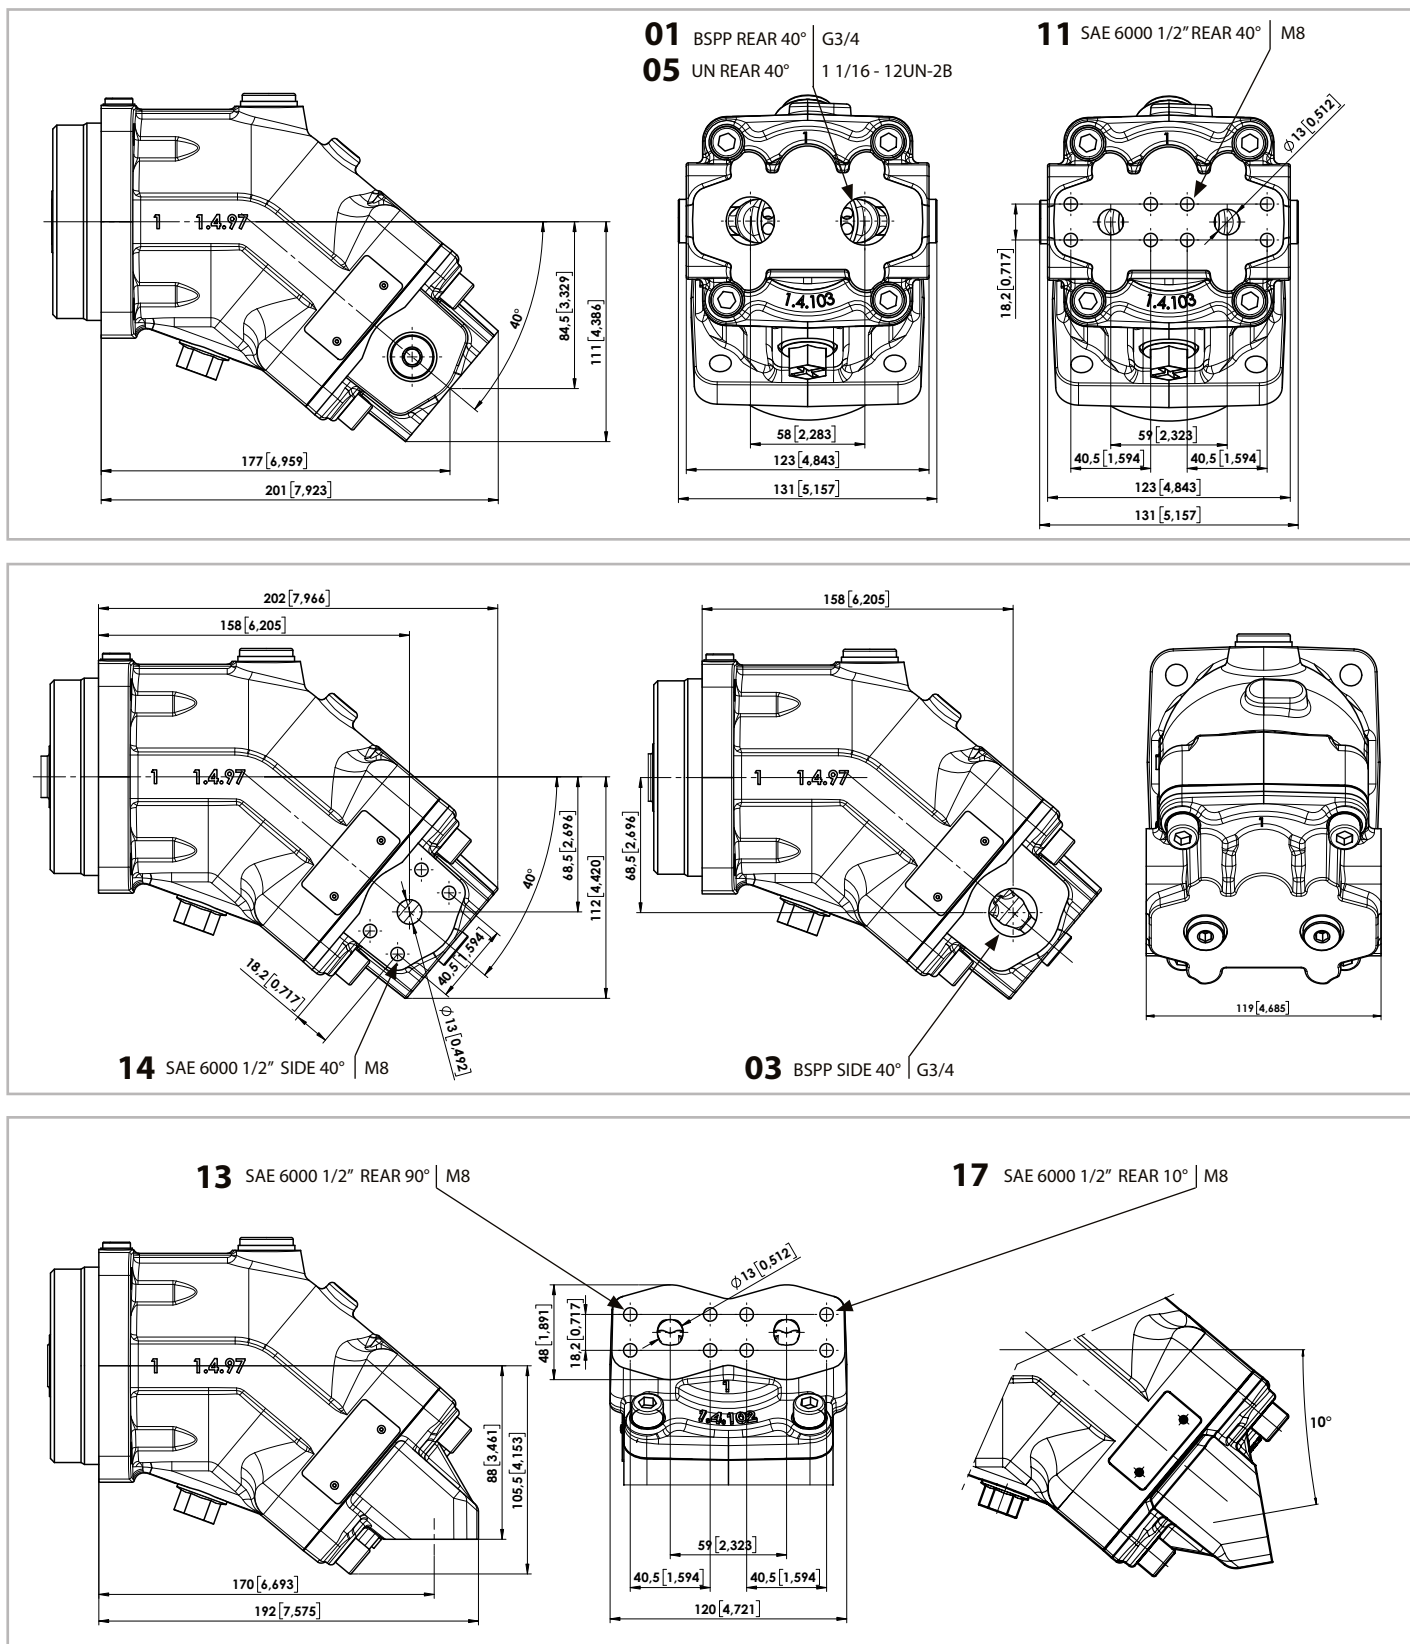

## Ingombro / Dimensions


Flange code **244**

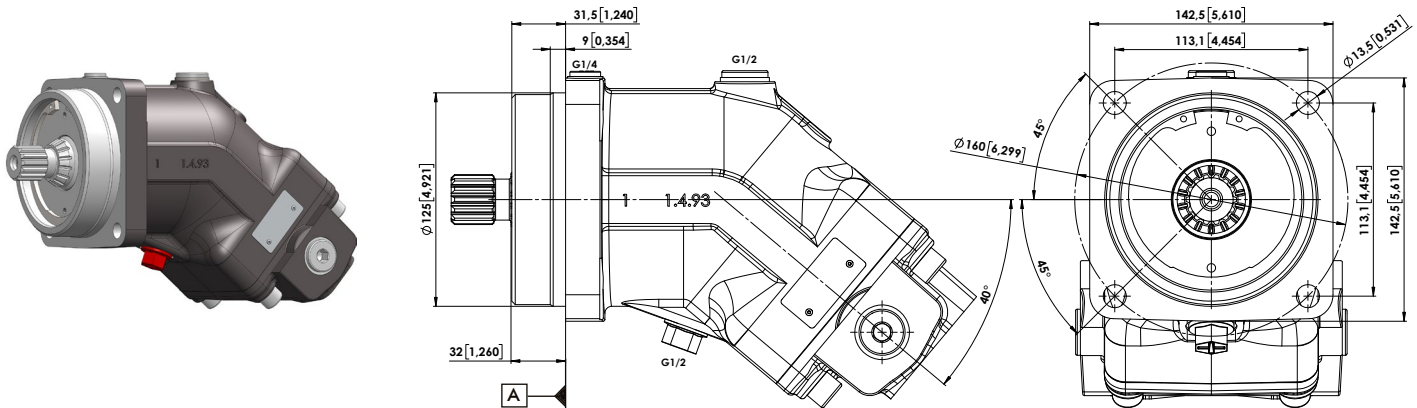

## Alberi/ Shafts


### 014

W30x2x14x9g  
Splined shaft  
DIN 5480

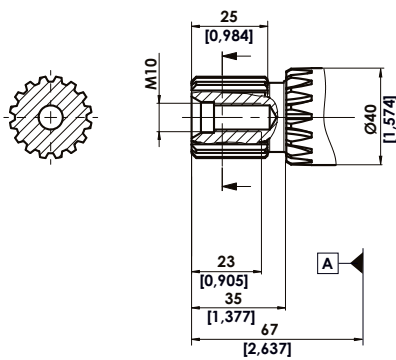


### 020

W35x2x16x9g  
Splined shaft  
DIN 5480

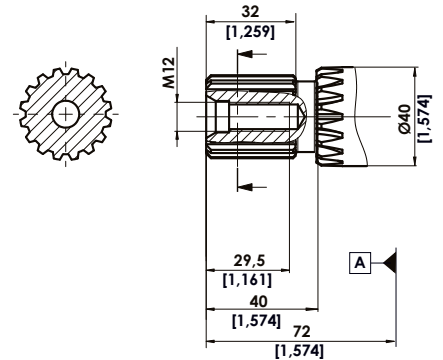

### 047


K30 - Ø30  
Cylindrical  
keyed shaft  
DIN 6885

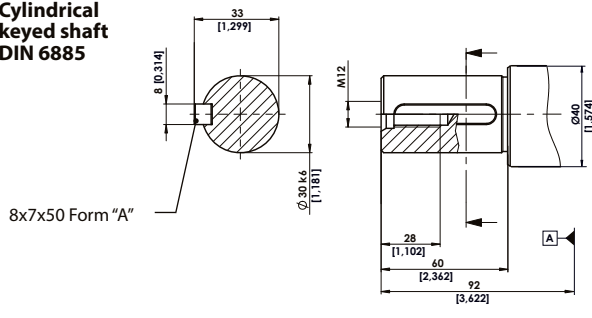


Questo albero può avere delle limitazioni di coppia a seconda dell'applicazione. Per maggiori informazioni contattare OMFB  
This shaft may have torque limitations depending on the application.  
For more information please contact OMFB

### 050

K35 - Ø35  
Cylindrical  
keyed shaft  
DIN 6885


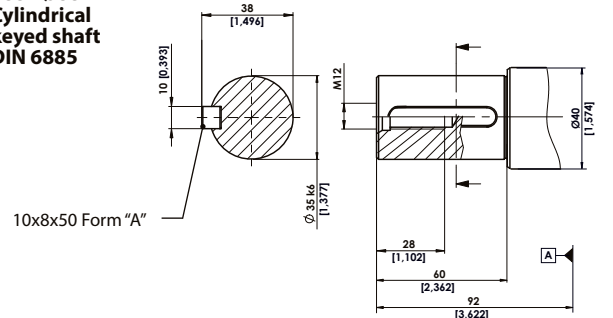


## Conessioni/ Portings

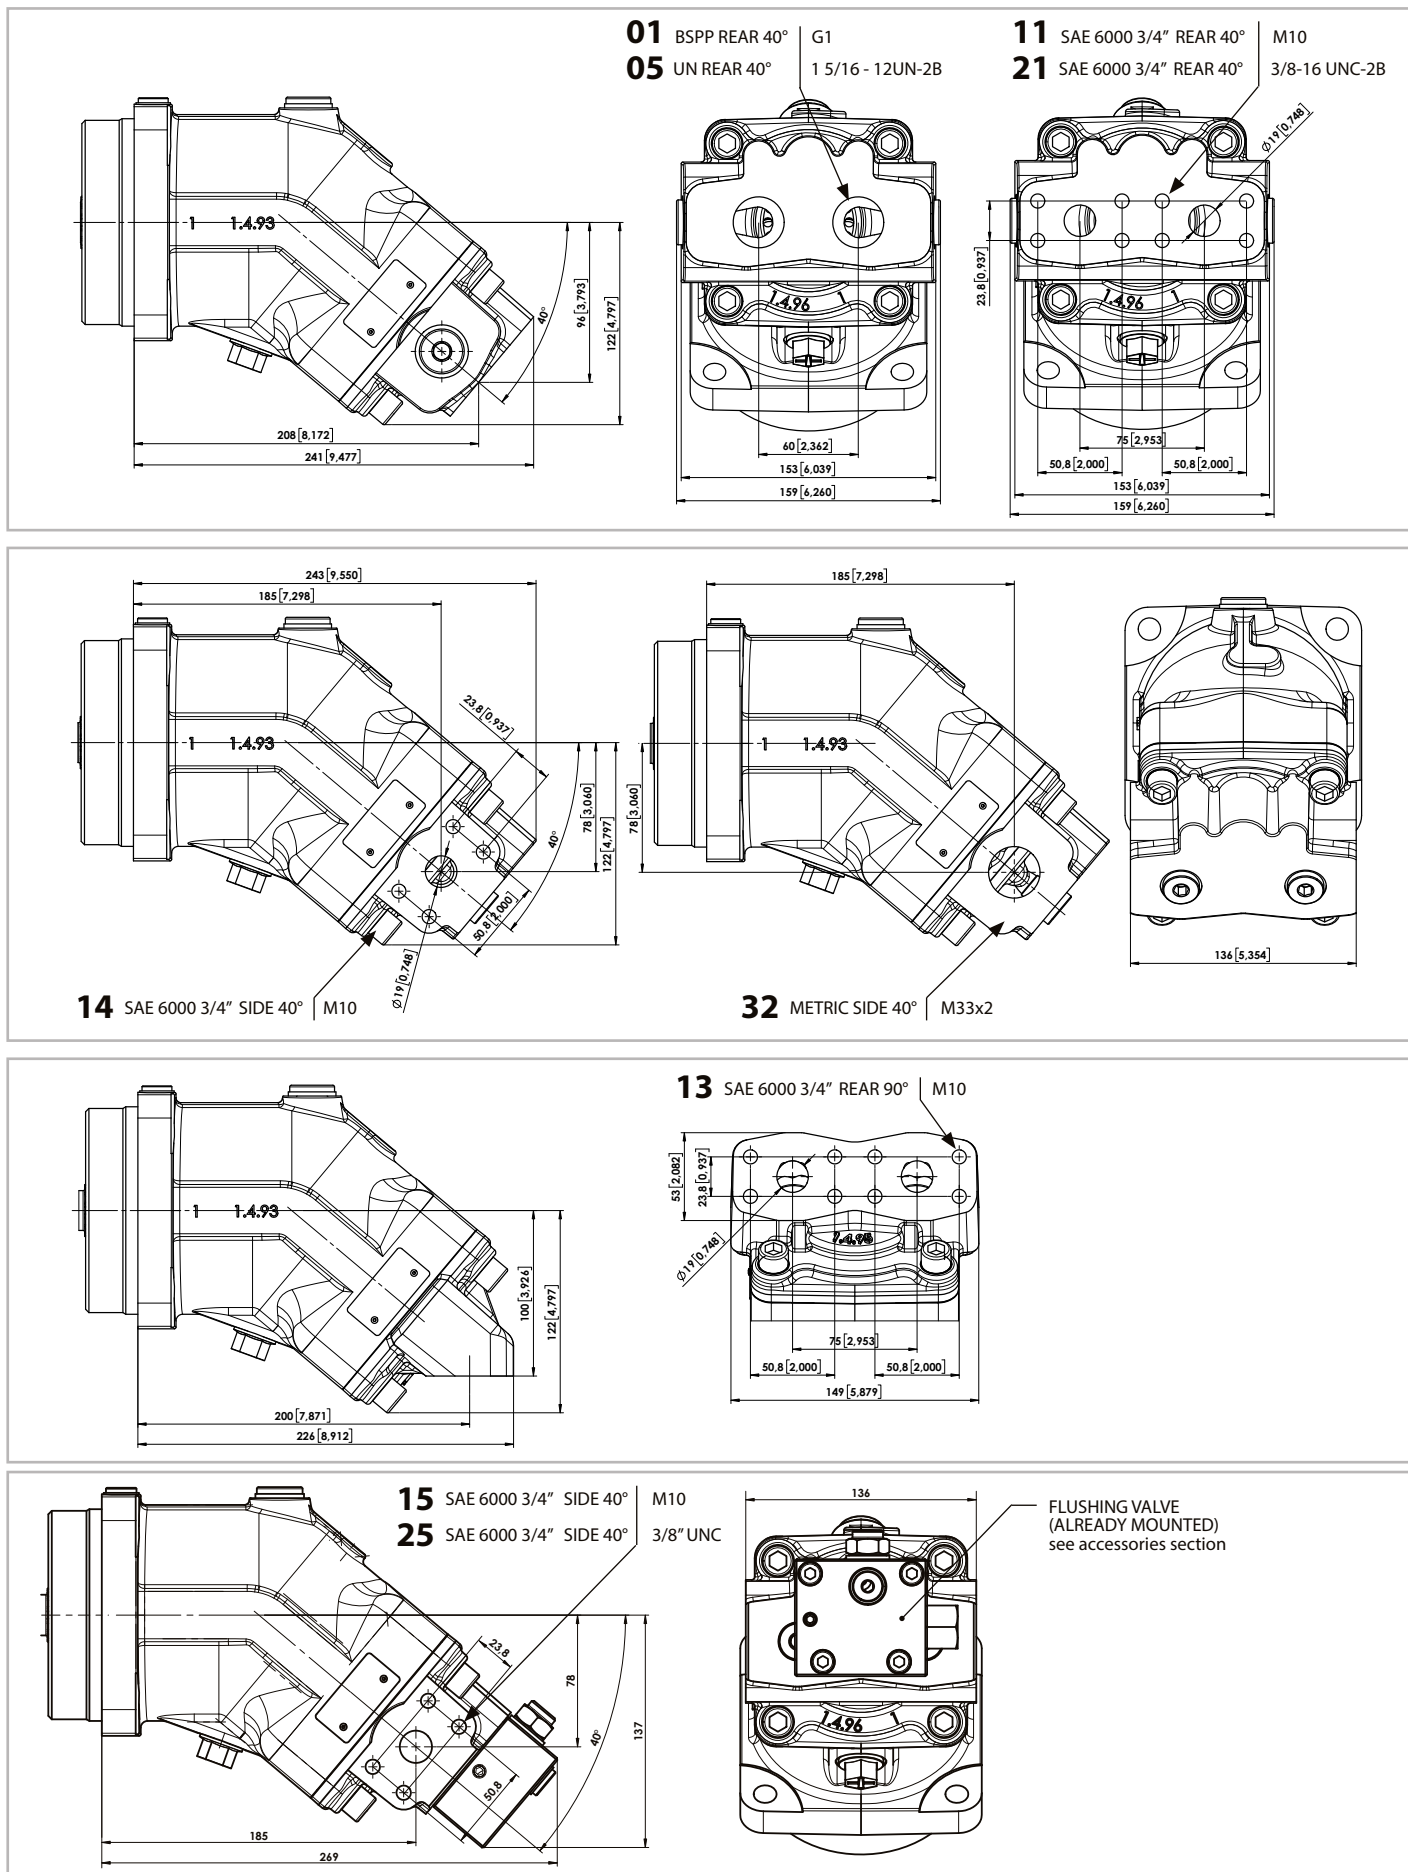

## Ingombro / Dimensions


Flange code **246**

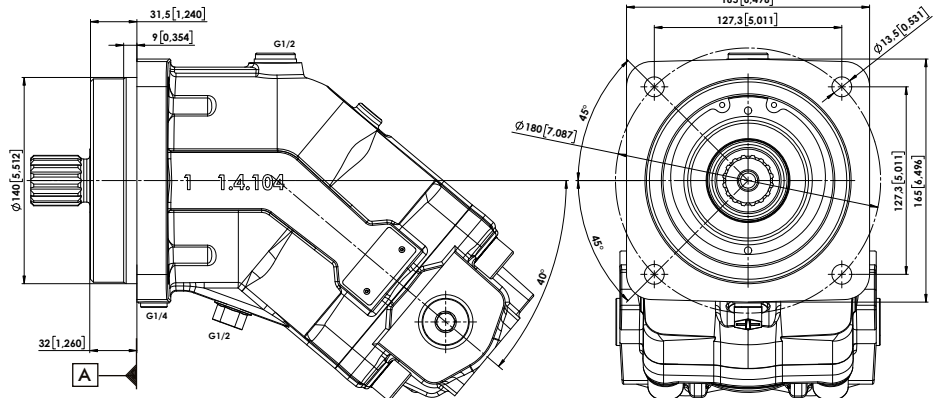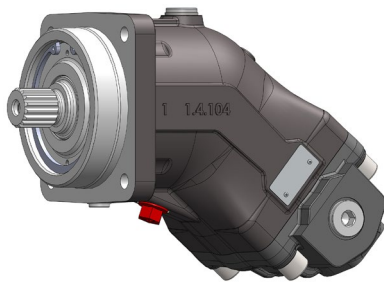

## Alberi/ Shafts


## 020

**W35x2x16x9g**  
**Splined shaft**  
**DIN 5480**

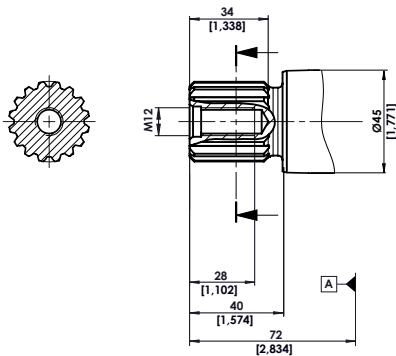


## 023

**W40x2x18x9g  
Splined shaft  
DIN 5480**

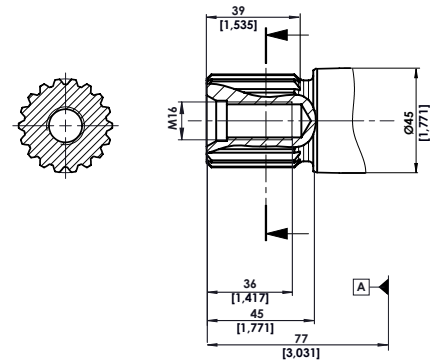

## 050


**K35 - Ø35**  
**Cylindrical**  
**keyed shaft**  
**DIN 6885**

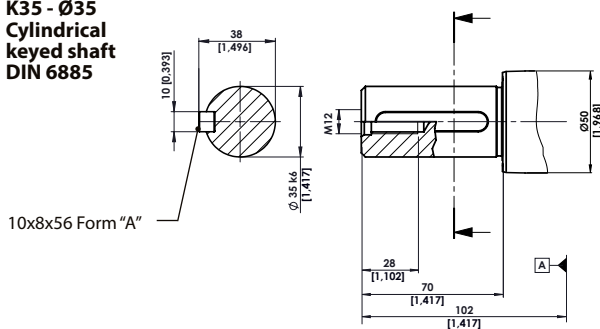

Questo albero può avere delle limitazioni di coppia a seconda dell'applicazione. Per maggiori informazioni contattare OMFB  
 This shaft may have torque limitations depending on the application.  
 For more information please contact OMFB


## 053

**K40 - Ø40  
Cylindrical  
keyed shaft  
DIN 6885**

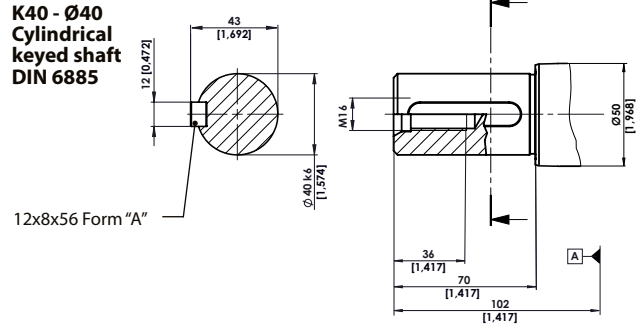


Questo albero può avere delle limitazioni di coppia a seconda dell'applicazione. Per maggiori informazioni contattare OMFB  
*This shaft may have torque limitations depending on the application.  
 For more information please contact OMFB*

Conessioni/ Portings



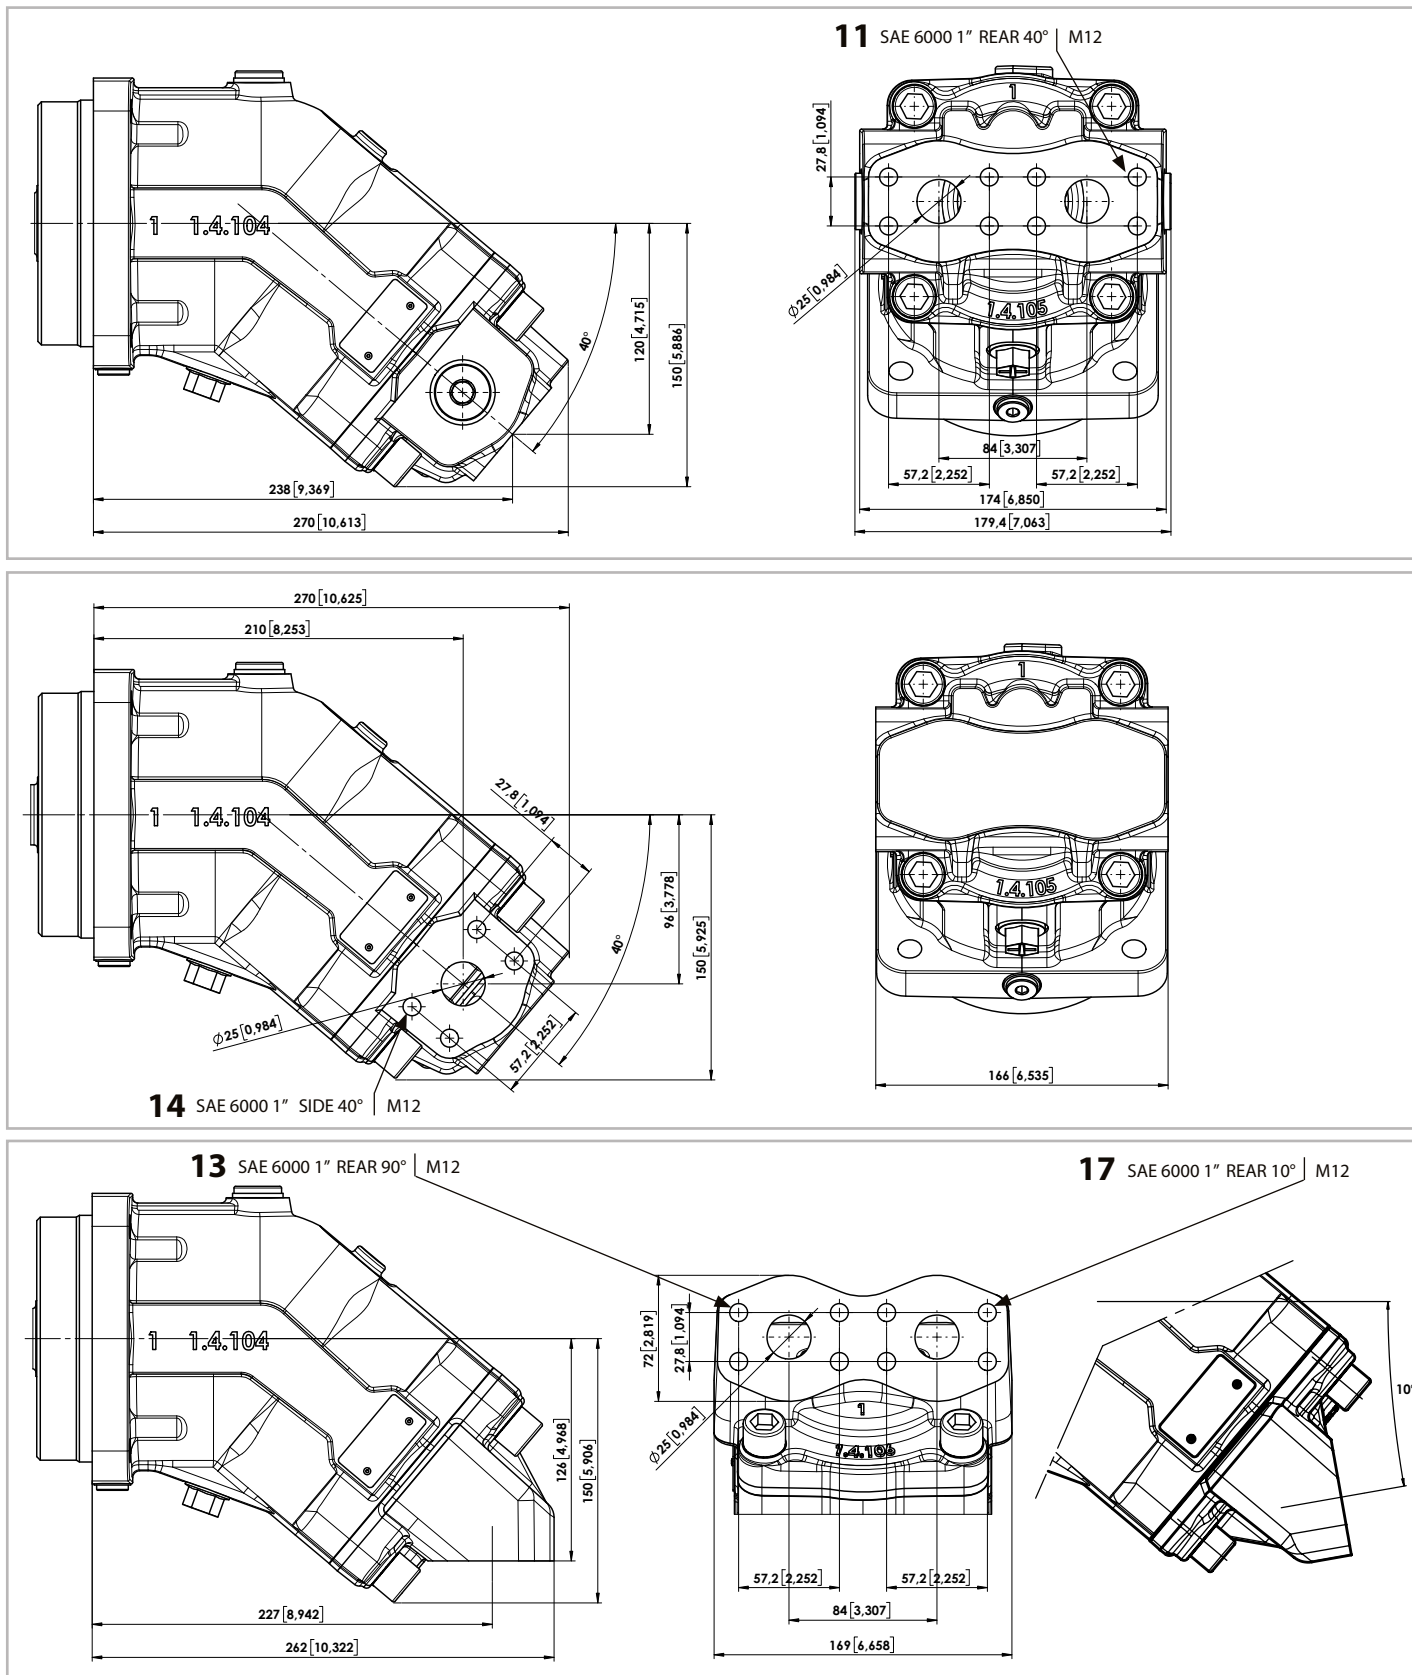


Conessioni/ Portings

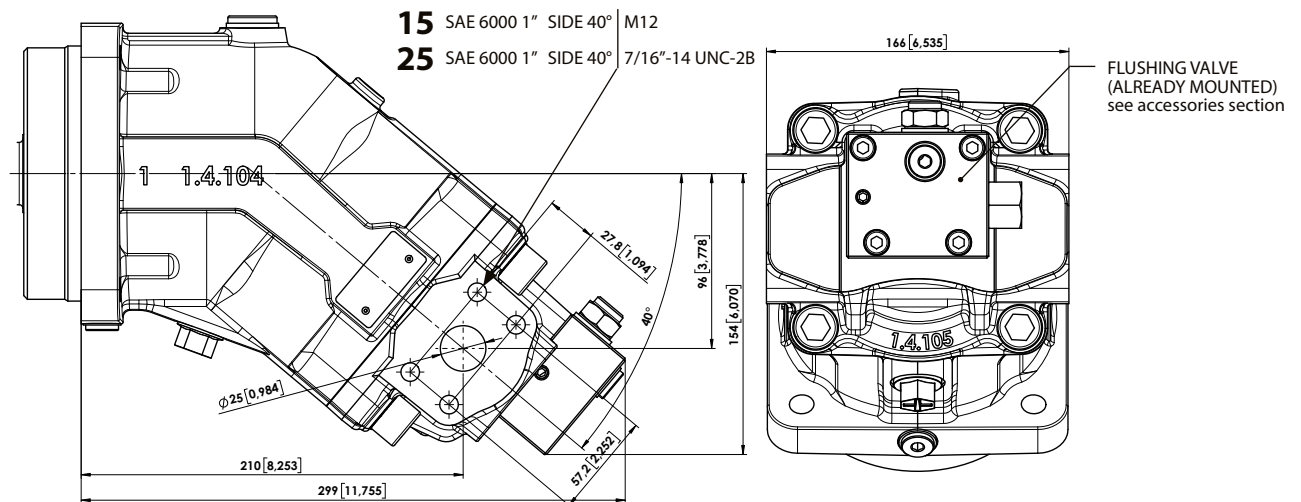

## Ingombro / Dimensions


Flange code **248**

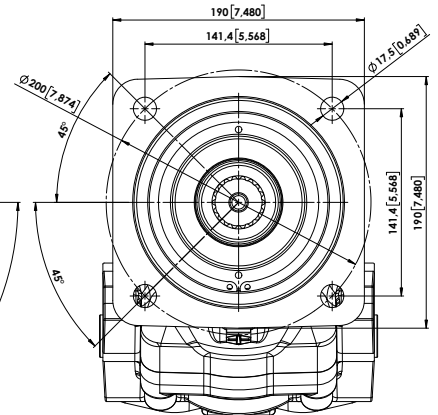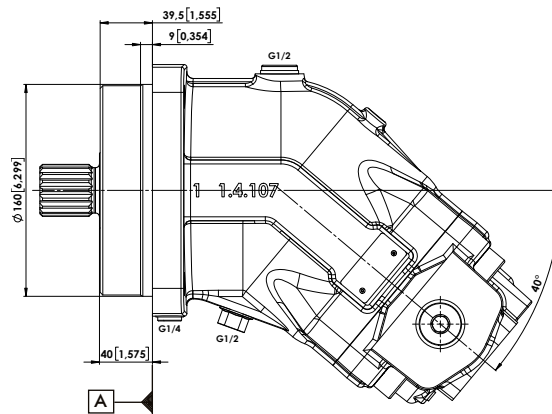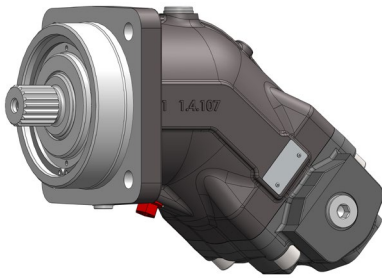

## Alberi/ Shafts



## 023

**W40x2x18x9g  
Splined shaft  
DIN 5480**

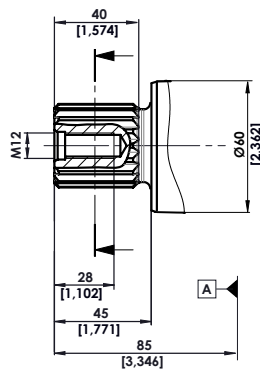



## 026

**W45x2x21x9g**  
**Splined shaft**  
**DIN 5480**

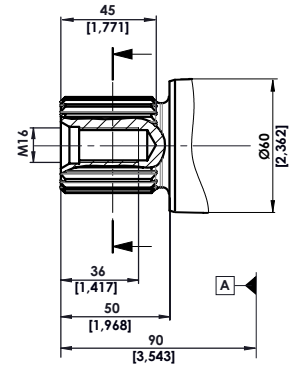

## 053



**K40 - Ø40  
Cylindrical  
keyed shaft  
DIN 6885**



Questo albero può avere delle limitazioni di coppia a seconda dell'applicazione. Per maggiori informazioni contattare OMFB  
 This shaft may have torque limitations depending on the application.  
 For more information please contact OMFB




## 056


**K45 - Ø45  
Cylindrical  
keyed shaft  
DIN 6885**



Questo albero può avere delle limitazioni di coppia a seconda dell'applicazione. Per maggiori informazioni contattare OMFB  
*This shaft may have torque limitations depending on the application.  
 For more information please contact OMFB*


Conessioni/ Portings

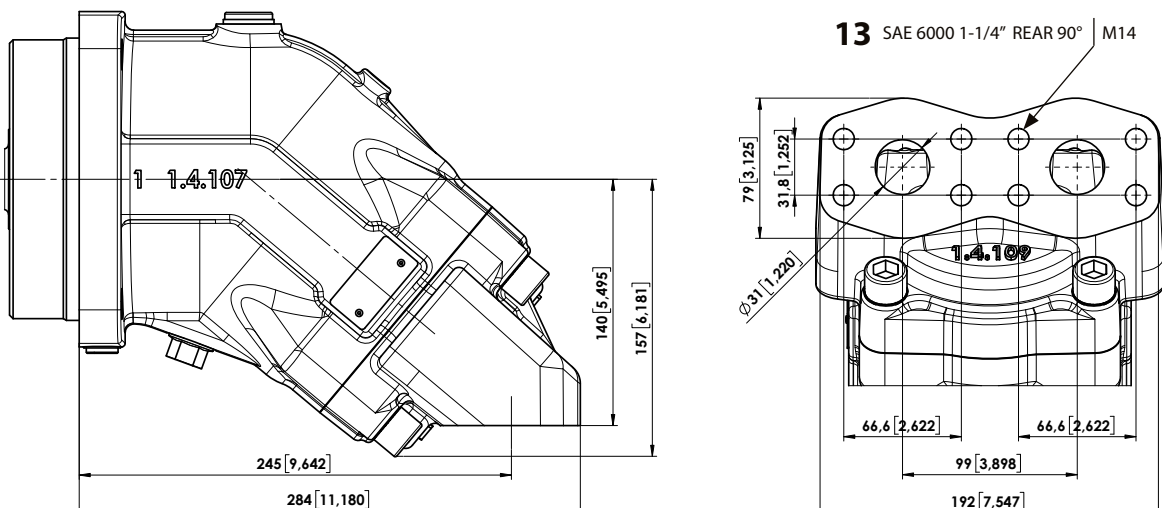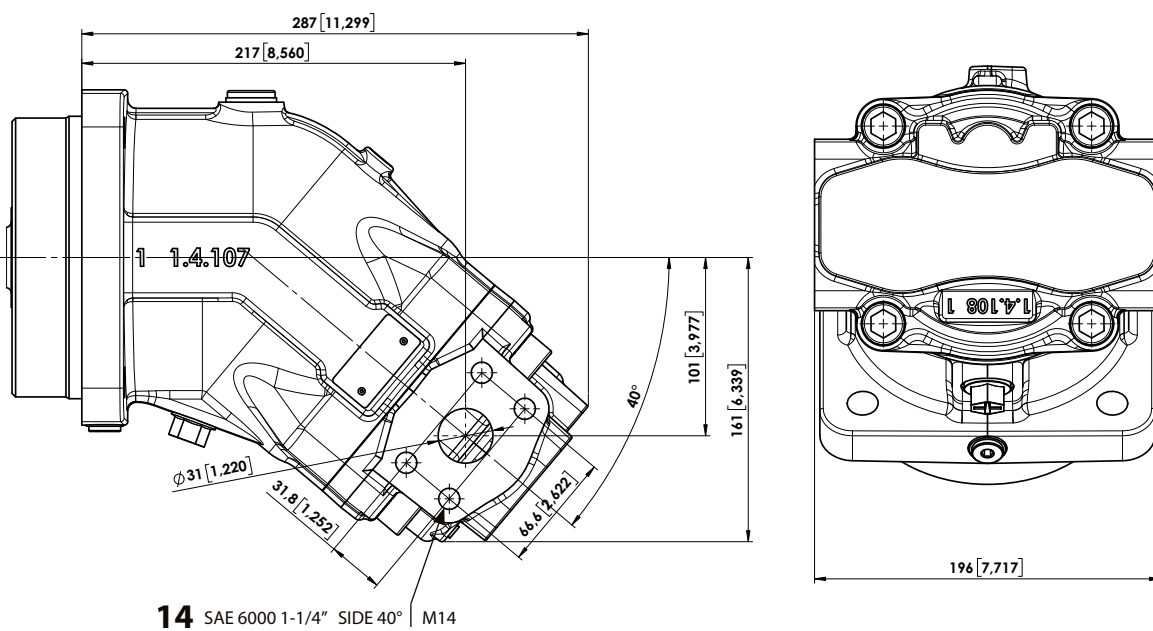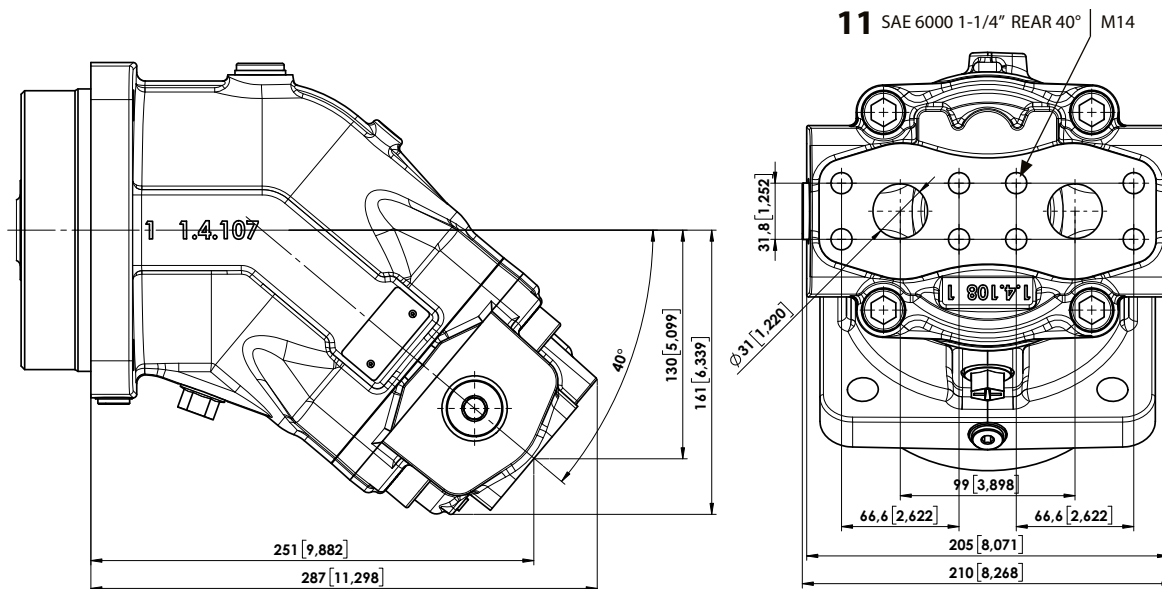

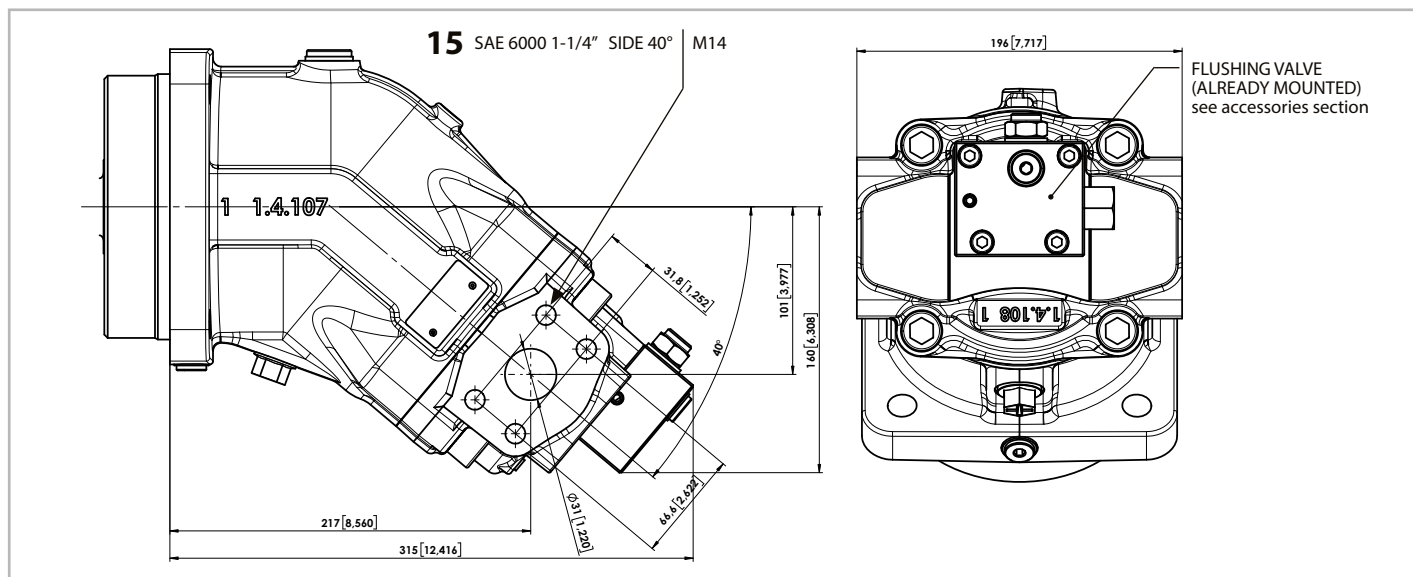**Conessioni/ Portings**

**BARICENTRO / CENTER OF MASS**

| Tipo flangia<br>Flange type     | Cilindrata<br>Displacement | X   | Y  |
|---------------------------------|----------------------------|-----|----|
| <b>240</b> : Ø 80mm ISO 3019-2  | 012-017cc                  | 80  | 22 |
| <b>242</b> : Ø 100mm ISO 3019-2 | 025-034cc                  | 81  | 23 |
| <b>244</b> : Ø 125mm ISO 3019-2 | 040-047<br>055-064cc       | 96  | 26 |
| <b>246</b> : Ø 140mm ISO 3019-2 | 080-091cc                  | 106 | 34 |
| <b>248</b> : Ø 160mm ISO 3019-2 | 108130cc                   | 108 | 35 |

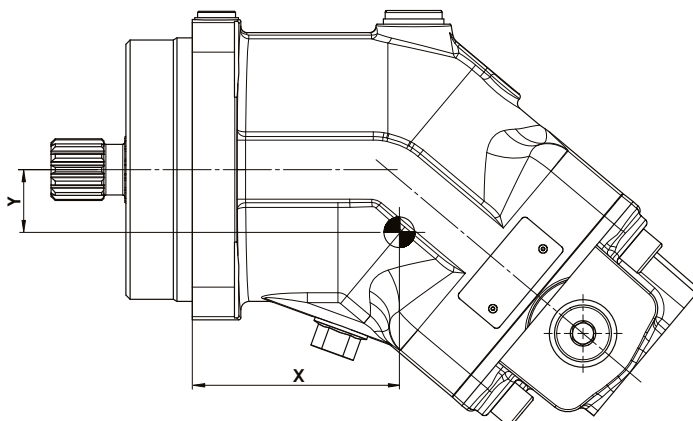Quote approssimative / Approx dimensions



### MOTORI HPM FLANGIA ISO - SAE

#### BENT AXIS PISTON MOTORS HPM FLANGE ISO - SAE

| SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES                                                     |           |         |                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Cilindrata/ Displacement                                                                     |           | cm³/rev |                                            | 12   | 17   | 20   | 25   | 34   | 40   | 47   | 55   | 64   | 80   | 91   | 108  | 130  |
| Pressione di esercizio<br>Working pressure                                                   |           | bar     | Massima intermittente<br>Max. intermittent | 400  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |           |         | Massima continua<br>Max. continuous        | 350  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Velocità di rotazione<br>Rotation speed                                                      |           | rpm     | Massima intermittente<br>Max. intermittent | 6800 |      |      |      |      | 5500 |      |      |      |      | 4500 |      |      |
|                                                                                              |           |         | Massima continua<br>Max. continuous        | 6300 |      |      |      |      | 5000 |      |      |      |      | 4000 |      |      |
|                                                                                              |           |         | Minima continua<br>Min. continuous         | 100  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Potenza teorica<br>Theoretical power                                                         |           | kW      | Massima intermittente<br>Max. intermittent | 54   | 77   | 91   | 113  | 154  | 147  | 172  | 202  | 235  | 240  | 270  | 324  | 390  |
|                                                                                              |           |         | Massima continua<br>Max. continuous        | 18   | 26   | 30   | 38   | 51   | 49   | 57   | 67   | 78   | 80   | 90   | 108  | 130  |
| Coppia teorica/ Theoretical Torque                                                           |           | Nm/bar  |                                            | 0,20 | 0,27 | 0,33 | 0,40 | 0,54 | 0,66 | 0,76 | 0,91 | 1,02 | 1,28 | 1,46 | 1,72 | 2,09 |
| Momento inerzia di massa (x 10 <sup>-4</sup> )<br>Mass inertial moment (x 10 <sup>-4</sup> ) |           | kg m²   |                                            | 11,5 |      |      | 12,5 |      |      | 35,5 |      |      | 61   |      |      |      |
| Peso approssimativo<br>Approx weight                                                         | HPM ISO   | kg      |                                            | 9    |      |      | 11,5 |      |      | 19,5 |      |      | 29,5 |      | 38,5 |      |
|                                                                                              | HPM SAE B |         | 10                                         |      |      | 12   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | HPM SAE C |         |                                            |      |      | 14   |      |      | 20   |      |      | 29   |      |      |      |      |





**ATTENZIONE:** in alcuni casi, la Pressione di esercizio è limitata dalla coppia trasmissibile dall'albero. Verificare se sono presenti indicazioni di limitazione ed eventualmente contattare OMFB per informazioni.  
**ATTENTION:** in some cases Working Pressure is limited by shaft's torque transmissible. Check if there are restrictions and if it is necessary contact OMFB for information.

### CARICHI SULL'ALBERO / SHAFT LOADS

La durata del motore dipende molto da come vengono utilizzati i cuscinetti al suo interno. Condizioni di esercizio quali regime, pressione, viscosità dell'olio usato e grado di pulizia, se correttamente scelti ed applicati, consentono al motore una maggiore durata, elevate prestazioni e bassa rumorosità. Anche fattori esterni quali valore, direzione e posizionamento del carico esterno sull'albero, influenzano la vita dei cuscinetti. Per condizioni diverse e/o verifica delle vostre condizioni di lavoro, contattare il nostro servizio tecnico-commerciale.

The lifetime of the motor depends on how the bearings are working. Operational parameters such as speed, pressure, oil viscosity and grade of cleanliness when are dimensioned and applied correctly can guarantee a longer lifetime to the motor along with higher performances and reduced noise level. Also external factors such as value, weight and position of the external load on the shaft can influence the lifetime of the bearings. For different conditions and/or check of your working conditions please contact our technical/sales department.

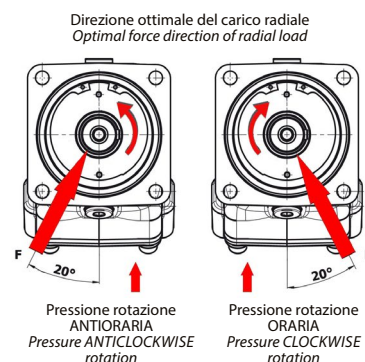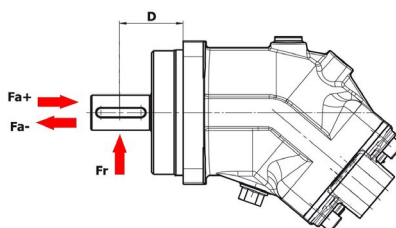

| MOTORI HPM FLANGIA ISO ( 240-242-244-246-248 )<br>HPM MOTORS FLANGE ISO                                   |    |  | CILINDRATA / DISPLACEMENT |    |     |      |    |     |    |     |    |      |     |      |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|---------------------------|----|-----|------|----|-----|----|-----|----|------|-----|------|-----|--|
| CARICHI MASSIMI SU ALBERO CONSIGLIATI<br>MAX RECOMMENDED SHAFT LOADS                                      |    |  | 12                        | 17 | 20  | 25   | 34 | 40  | 47 | 55  | 64 | 80   | 91  | 108  | 130 |  |
| Fr=Massimo carico radiale<br><i>Fr (radial) max</i>                                                       | kN |  | 7                         | 5  | 4,6 | 7    | 6  | 9   |    |     |    | 14,5 | 12  | 14,5 | 12  |  |
| D=Distanza punto di carico<br><i>Distance D (to point of force)</i>                                       | mm |  | 40                        |    |     | 50   |    |     | 62 |     |    | 67   |     | 80   |     |  |
| Fa=Massimo carico assiale+ (a 0 bar pressione)<br><i>Fa (axial) + (at standstill/ 0 bar pressure) max</i> | kN |  | 3                         |    |     | 3    |    |     | 4  |     |    | 5    |     | 5    |     |  |
| Fa=Massimo carico assiale- (a 0 bar pressione)<br><i>Fa (axial) - (at standstill/ 0 bar pressure) max</i> | kN |  | 4                         | 5  | 6,2 | 7    |    | 7   |    | 10  | 11 | 13   | 14  | 16   | 19  |  |
| Fa=Massimo carico assiale+ (a 350 bar pressione)*<br><i>Fa (axial) + (at 350 bar pressure) max *</i>      | kN |  | 6                         | 8  | 8,3 | 10,8 | 12 | 16  |    | 20  |    | 13   | 14  | 16   | 19  |  |
| Fa=Massimo carico assiale- (a 350 bar pressione)*<br><i>Fa (axial) - (at 350 bar pressure) max *</i>      | kN |  | 1,2                       |    |     | 2,08 |    | 2,8 |    | 3,5 |    | 4    | 4,5 | 4,5  | 5,5 |  |

| MOTORI HPM FLANGIA SAE ( 221-222-224 )<br>HPM MOTORS FLANGE SAE                                    |    |  | CILINDRATA / DISPLACEMENT |    |     |      |    |     |    |     |    |      |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|---------------------------|----|-----|------|----|-----|----|-----|----|------|-----|-----|
| CARICHI MASSIMI SU ALBERO CONSIGLIATI<br>MAX RECOMMENDED SHAFT LOADS                               |    |  | 12                        | 17 | 20  | 25   | 34 | 40  | 47 | 55  | 64 | 80   | 91  | 108 |
| Fr=Massimo carico radiale<br>Fr (radial) max                                                       | kN |  | 7                         | 5  | 4,6 | 7    | 6  | 9   |    |     |    | 14,5 | 12  | 10  |
| D=Distanza punto di carico<br>Distance D (to point of force)                                       | mm |  | 28                        |    |     | 32   |    | 38  |    |     |    | 35   |     |     |
| Fa=Massimo carico assiale+ (a 0 bar pressione)<br>Fa (axial) + (at standstill/ 0 bar pressure) max | kN |  | 3                         |    |     | 3    |    | 4   |    |     |    | 5    |     |     |
| Fa=Massimo carico assiale- (a 0 bar pressione)<br>Fa (axial) - (at standstill/ 0 bar pressure) max | kN |  | 4                         | 5  | 6,2 | 7    |    | 7   |    | 10  | 11 | 13   | 14  | 15  |
| Fa=Massimo carico assiale+ (a 350 bar pressione)*<br>Fa (axial) + (at 350 bar pressure) max *      | kN |  | 6                         | 8  | 8,3 | 10,8 | 12 | 16  |    | 20  |    | 13   | 14  | 15  |
| Fa=Massimo carico assiale- (a 350 bar pressione)*<br>Fa (axial) - (at 350 bar pressure) max *      | kN |  | 1,2                       |    |     | 2,08 |    | 2,8 |    | 3,5 |    | 4    | 4,5 | 4,5 |

\* Fa = Carico assiale + incremento vita dei cuscinetti / (axial) + Will increase bearing life.

\* Fa = Carico assiale - decremento vita dei cuscinetti / (axial) - Will decrease bearing life.

### DIMENSIONAMENTO DEI TUBI / HOSE SIZING

La portata raccomandata nel tubo di alimentazione non deve generare una velocità del fluido superiore a 5m/s.  
The recommended flow of the delivery hose should not exceed a fluid maximum speed of 5m/s.

### FILTRAGGIO / FILTRATION


Si raccomanda un grado di pulizia a norma ISO 4406-2021

- codice 19/17/14 fino a 140 bar.
- codice 18/16/13 da 140 bar a 200 bar.
- codice 17/15/12 superiore a 200 bar.

We recommend a cleanliness grade according to ISO 4406-2021

- code 19/17/14 up to 140 bar.
- code 18/16/13 from 140 bar to 200 bar.
- code 17/15/12 over 200 bar.

### MONTAGGIO IN SERIE MOTORI HPM / SERIES CONNECTION OF HPM MOTORS



La pressione massima ammissibile sulle bocche è di 350bar continua e 400bar intermittente. Nel caso di motori collegati in serie, limitare la pressione di esercizio totale P1 + P2 a 350bar continua e 400bar intermittente.

The maximum allowed pressure on the ports is 350 bar continuous and 400 bar intermittent. In case of series connection we recommend to limit the total working pressure P1+P2 always to 350 bar continuous and 400 bar intermittent.



### PRESSIONE MASSIMA IN CARCASSA / MAX. PRESSURE IN THE CASING

Pressione pulsante fino a 25 bar (a seconda della frequenza).

La durata del paraolio dipende dalla velocità del motore e dalla pressione della carcassa e diminuisce all'aumentare della frequenza dei picchi.

La durata può essere ridotta anche a causa di altri fattori sfavorevoli come ad esempio alta temperatura, bassa viscosità dell'olio o olio contaminato.

I dati indicati sono riferiti a condizioni ottimali di esercizio.

La pressione della carcassa deve essere comunque uguale o superiore alla pressione esterna.

Per assicurare la corretta pressione sul paraolio è necessario collegare le bocche di drenaggio a serbatoio utilizzando se necessario una valvola di non ritorno.

Pulse pressure up to 25 bar (depending on the frequency).

The life of the oil seal depends on the speed of the motor and the pressure of the casing and decreases as the frequency of the peaks increases.


The service life can also be reduced due to other unfavorable factors such as high temperature, low oil viscosity or contaminated oil.

The data shown refer to optimal operating conditions.

The case pressure shall in any case be equal to or greater than the external pressure.

To ensure the correct pressure on the oil seal, it is necessary to connect the drain line to the tank using a check valve if it is necessary.


|                               | Diametro interno paraolio<br>Oil seal internal diameter (mm) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cilindrata<br>Displacement cc | 012                                                          | 017 | 020 | 025 | 034 | 040 | 047 | 055 | 064 | 080 | 091 | 108 | 130 |
| SAE B albero / shaft 074      | 35                                                           | 35  | 35  | 30  | 30  |     |     |     |     |     |     |     |     |
| SAE B alberi / shafts 077/091 | 35                                                           | 35  | 35  | 35  | 35  |     |     |     |     |     |     |     |     |
| SAE C                         |                                                              |     |     | 40  | 40  | 45  | 45  | 45  | 45  | 55  | 55  | 55  |     |
| ISO                           | 35                                                           | 35  | 35  | 35  | 35  | 45  | 45  | 45  | 45  | 55  | 55  | 65  | 65  |

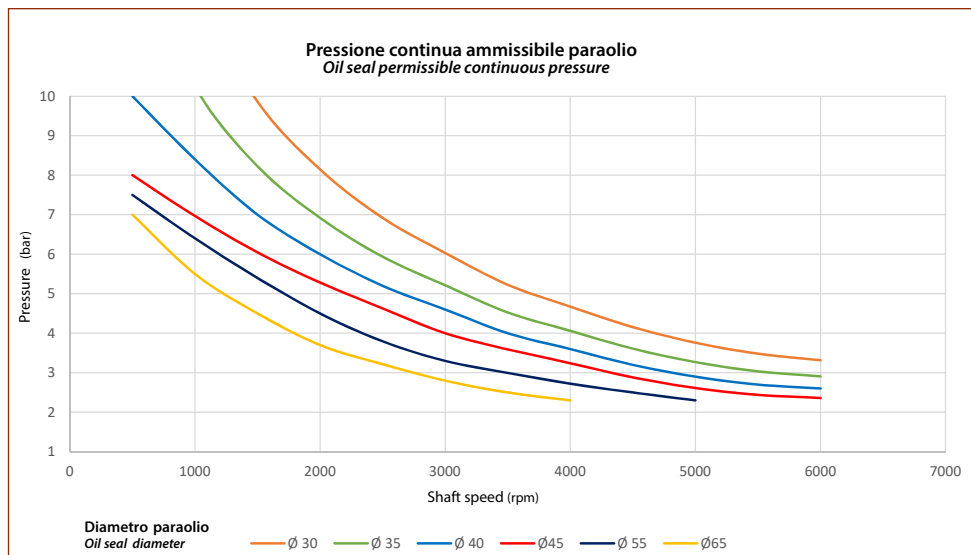

### TEMPERATURE - RAFFREDDAMENTO DEL CORPO MOTORE / TEMPERATURE - COOLING OF MOTOR CASING

Una temperatura elevata dell'olio riduce la durata della guarnizione dell'albero e può far scendere la viscosità dell'olio al di sotto del livello raccomandato. La temperatura dell'impianto non deve superare 60°C e quella di scarico i 90°C. Può rendersi necessario il raffreddamento/lavaggio del corpo motore al fine di mantenere la temperatura di scarico alla temperatura raccomandata. Il lavaggio del corpo motore può avvenire mediante una valvola di lavaggio, oppure direttamente dal tubo di ritorno. Una pressione di ritorno troppo bassa deve essere compensata da una valvola di contropressione. Il tubo del serbatoio deve essere collegato nel punto più alto del motore come indicato in figura.

High oil temperature reduces the lifetime of shaft oil seal and can lower the oil viscosity below the recommended level. The temperature of the system shall not exceed 60°C while temperature of return line shall not exceed 90°C. Cooling/flushing of motor casing might be necessary to keep return temperature within the recommended level. The motor casing flushing can be achieved by means of a flushing valve or directly from the return hose. Too low return pressure must be compensated by a back-pressure valve. The tank hose must be connected into the highest point of the motor as shown in the picture.

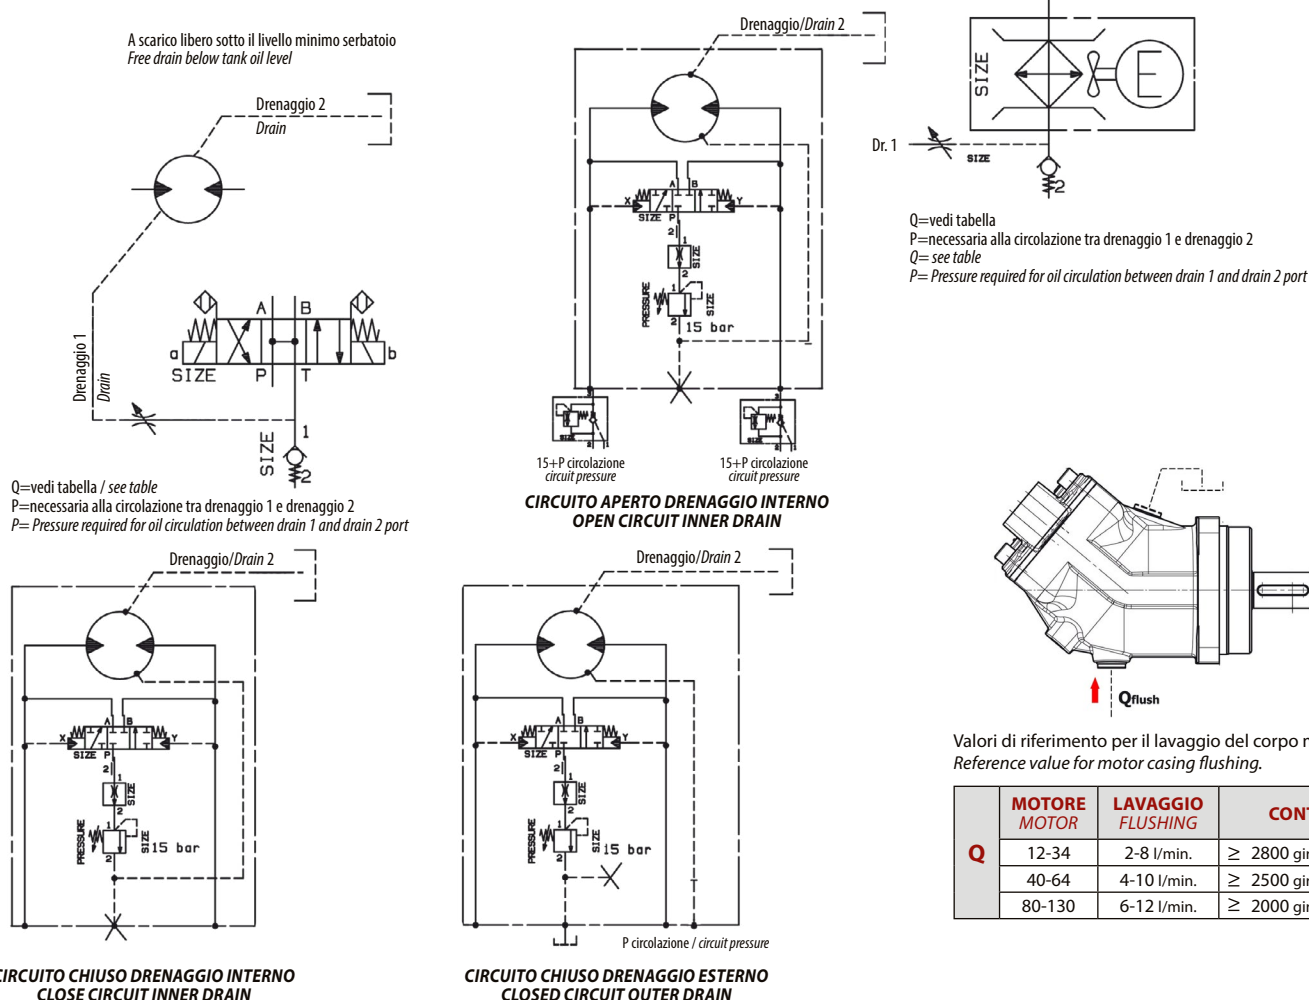

### TIPI DI FLUIDO / TYPES OF FLUID

La tabella a fianco riporta le principali categorie di fluidi idraulici. Classificazione ISO 6743-4.  
The table below shows the main types of hydraulic fluid as set out in ISO 6743-4 standard.

#### HL RACCOMANDATO / HL RECOMMENDED

(Per altri tipi di fluido, rivolgersi al nostro ufficio tecnico/commerciale)  
(For other type of fluid please contact our sales/technical dept).

| Fluidi a base minerale        |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| HH                            | Privo di additivi                                     |
| HL                            | Anticorrosivi e antiossidanti ( <b>RACCOMANDATO</b> ) |
| HM                            | Additivi HL + antiusura                               |
| HV                            | Additivi HM e correttori di viscosità                 |
| Fluidi resistenti alla fiamma |                                                       |
| HFA                           | Emulsione di olio in acqua (acqua > 90%)              |
| HFB                           | Emulsione acqua in olio (acqua > 40%)                 |
| HFC                           | Acqua in soluzione di glicoli (alcoli polidrati)      |
| HFD                           | Fluidi sintetici privi di acqua (esteri fosforici)    |
| Fluidi ecologici              |                                                       |
| HETG                          | Fluidi a base vegetale                                |
| HEPG                          | Fluidi sintetici a base di poliglicoli                |
| HEE                           | Fluidi sintetici a base di esteri                     |

| Mineral oil-based fluids |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| HH                       | Additive-free                                     |
| HL                       | Anticorrosive, antioxidant ( <b>RECOMMENDED</b> ) |
| HM                       | HL and anti-wear additives                        |
| HV                       | HM additives and viscosity controls               |
| Flame-resitant fluids    |                                                   |
| HFA                      | Oil-based emulsion in water (water > 90%)         |
| HFB                      | Water-based emulsion in oil (water > 40%)         |
| HFC                      | Water in glycol solution (polyhydrate alcohols)   |
| HFD                      | Water-free synthetic fluids (phosphoric esters)   |
| Organic fluids           |                                                   |
| HETG                     | Vegetable-based fluids                            |
| HEPG                     | Synthetic polyglycol-based fluids                 |
| HEE                      | Synthetic ester-based fluids                      |

**CAMPO DI VISCOSITA' DEL FLUIDO / VISCOSITY INDEX**

La viscosità ottimale  $V_{opt}$  del fluido alla temperatura di funzionamento (temperatura serbatoio per i circuiti aperti o temperatura del circuito per quelli chiusi) deve essere compresa tra i valori indicati in tabella. In condizioni estreme e per brevi periodi di tempo è ammessa una viscosità minima  $V_{min}$  riportata nella tabella. Tale viscosità minima è riferita ad una temperatura massima del fluido di 90°C (temperatura del fluido di drenaggio). La massima viscosità ammessa  $V_{max}$  per brevi periodi e durante l'avviamento a freddo è riportata nella tabella. In ogni caso la temperatura del fluido non deve mai essere superiore ai +90°C ed inferiore ai -25°C.

|            | $V_{opt}$<br>(cSt) | $V_{min}$<br>(cSt) | $V_{max}$<br>(cSt) |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>HPM</b> | 15÷40              | 10                 | 800                |

*The optimum viscosity of the fluid  $V_{opt}$  at the operating temperature (temperature of the tank for open circuits or temperature of the circuit for closed circuits) must fall between the minimum and maximum values shown in the table below. The minimum viscosity  $V_{min}$  shown in the table is permitted in extreme conditions and for short periods. This value refers to a maximum fluid temperature of 90°C (temperature of drainage fluid). The maximum viscosity  $V_{max}$  for short intervals and during cold starts is shown in the table below. The temperature of the fluid must never exceed a maximum of +90°C and a minimum of -25°C.*

**CLASSI DI VISCOSITA' / VISCOSITY GRADES**


La norma ISO divide i fluidi idraulici in 6 classi di viscosità (tabella sotto). La classe di viscosità è indicata dalle lettere VG seguite dal valore espresso in cSt, alla temperatura di 40 °C.

*Under the ISO standard, hydraulic fluids are divided into 6 grades of viscosity (see table below). Viscosity grades are shown by the letters VG followed by the viscosity of the fluid in cSt at a temperature of 40 °C.*

| Classe di viscosità<br>Viscosity grades<br>ISO | <b>V (40°)</b><br>(cSt) |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| VG 10                                          | 9÷11                    |
| VG 22                                          | 19.8÷24.2               |
| VG 32                                          | 28.8÷35.2               |
| VG 46                                          | 41.4÷50.6               |
| VG 68                                          | 61.2÷71.5               |
| VG 188                                         | 100                     |

Per una corretta scelta del tipo di fluido da impiegare, è necessario sapere la temperatura di lavoro del fluido (temperatura serbatoio per i circuiti aperti o temperatura del circuito per quelli chiusi) ed il suo indice di viscosità. Il fluido dovrebbe essere scelto in modo che la sua viscosità, alla temperatura di lavoro, sia compresa all'interno dei valori di viscosità ottimale ( $V_{opt}$ ). Il diagramma sotto, illustra l'andamento della viscosità in funzione della temperatura per una classe di fluidi con lo stesso indice di viscosità.

*In order to choose the correct type of fluid, it is essential to know the operating temperature of the fluid (temperature of the tank for open circuits or temperature of the circuit for closed circuits) and its viscosity index. At the operating temperature, the viscosity of the fluid must fall within the optimum viscosity values ( $V_{opt}$ ). The diagram below shows the variations of viscosity at various temperatures of a class of fluids sharing the same viscosity index.*

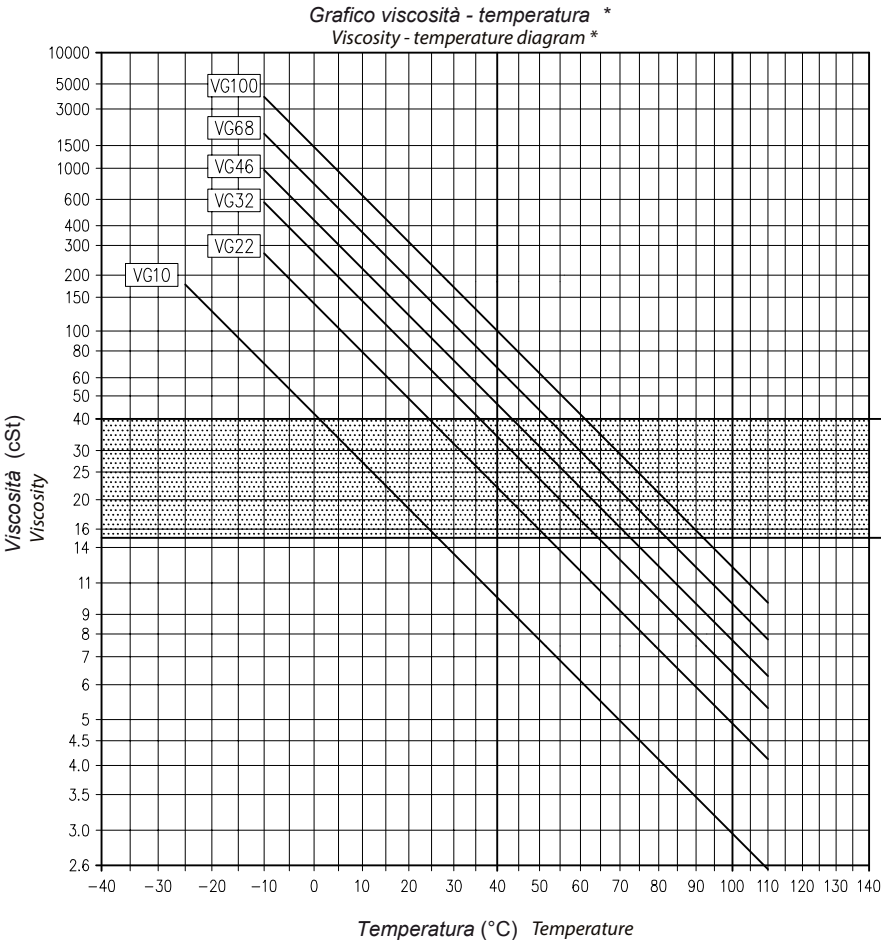

\* Il diagramma è indicativo e si riferisce a fluidi con viscosità diversa ma con lo stesso indice di viscosità. Consultare il fornitore del fluido per avere il diagramma reale relativo al fluido che si sta usando.


\* The diagram is only an example. It shows the viscosity temperature characteristics of typical fluids with different viscosities but sharing the same viscosity index. Ask to your hydraulic fluid supplier for the real viscosity-temperature diagram of the fluid used in your system.

### OPERAZIONE PRELIMINARE / PRELIMINARY OPERATION



Prima della messa in funzione del motore **RIEMPIRE** di olio la carcassa. Si raccomanda la massima pulizia nelle fasi sia di rabbocco che successivamente del cambio olio.  
Coppia serraggio tappi: 20-25 Nm.



Before to start up the motor please **FILL-UP** the the casing with oil.  
We recommend the highest level of cleanness during the operations of oil filling-up and change.  
Plugs tightening torque: 20-25 Nm.

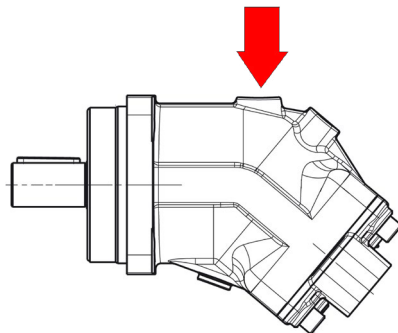

Prima di utilizzare il motore, collegare il drenaggio. Usare sempre il drenaggio più ALTO in conformità con il posizionamento del motore e comunque il drenaggio che garantisca **SEMPRE** il pieno carcassa.

Connect the drain line before using the motor.

Use **ALWAYS** the upper drain port according to the motor position and in any case always use the drain port that can ensure the casing being filled-up.

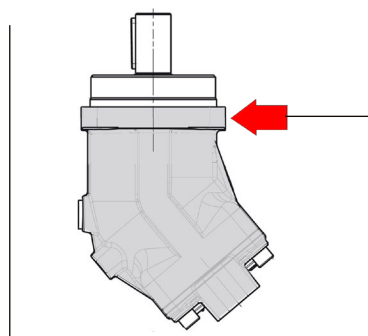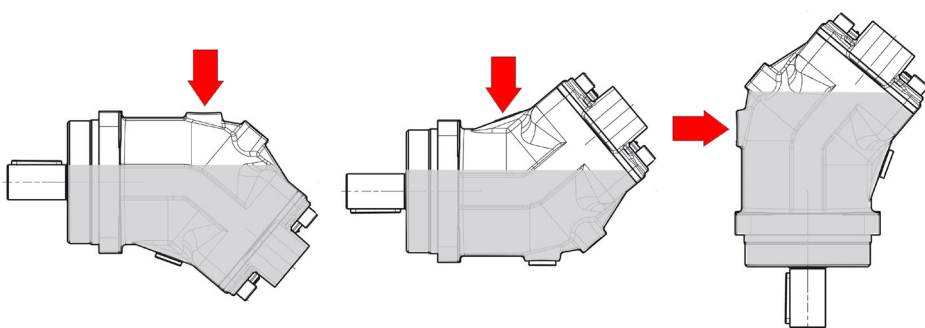

Nel montaggio del motore con l'albero in verticale, come indicato in figura, il 3° drenaggio facilita la corretta lubrificazione dei cuscinetti e consente l'uscita di eventuali bolle d'aria.


For vertical mounting position as shown in the picture, we suggest to use the 3rd drain port to ensure proper lubrication to the bearings and to facilitate air bleed.

Per altre installazioni, rivolgersi al produttore  
For other installations, contact manufacturer


Il senso di rotazione del motore è in funzione della direzione di mandata olio come indicato nella figura sotto. Porre attenzione al corretto dimensionamento e posizionamento delle tubazioni dell'olio. Infatti diametri insufficienti e/o curve troppo strette, possono creare cavitazione e, di conseguenza, ulteriori danni ed una rumorosità accentuata.

The direction of rotation of the motor depends from direction of delivery oil as shown in the picture below. Make sure about the correct sizing and positioning of the oil hoses. Insufficient diameter, kinks and/or tight elbows may lead to cavitation and consequently further damages and high noise level.

**Rotazione  
ORARIA  
CLOCKWISE  
rotation**

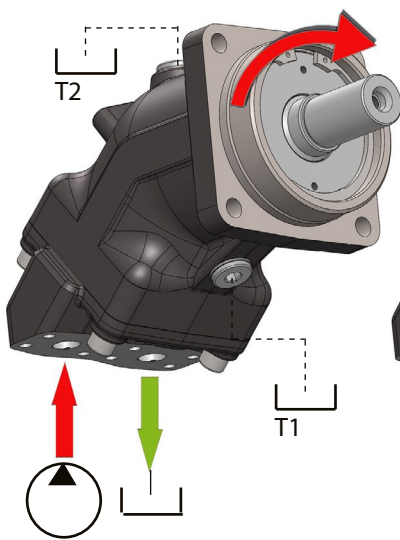

**Rotazione  
ANTIORARIA  
ANTICLOCKWISE  
rotation**

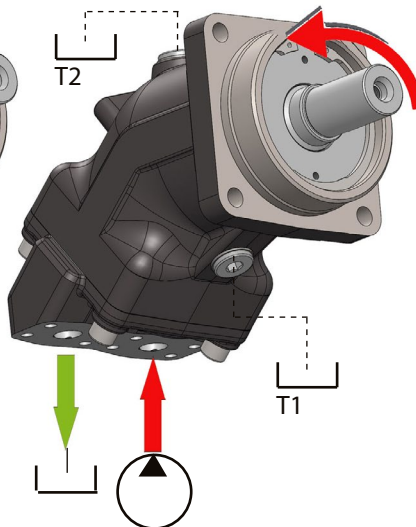

### FORMULE MOTORI / FORMULAS FOR MOTORS

#### POTENZA IDRAULICA ENTRANTE

In un motore la potenza idraulica entrante è proporzionale alla differenza di pressione fra le bocche e alla portata secondo la relazione dove:

**Pi** è la potenza idraulica espressa in kW

**Q** è la portata espressa in l/min

**Δp** è la differenza di pressione fra le bocche espressa in bar

$$P_i = \frac{Q \cdot \Delta p}{600}$$


#### INPUT HYDRAULIC POWER

In a motor the input hydraulic power is proportional to the pressure difference between the ports and to the flow according to the ratio where:

**Pi** is the hydraulic power in kW

**Q** is the flow in l/min

**Δp** is the pressure difference in bar between the ports

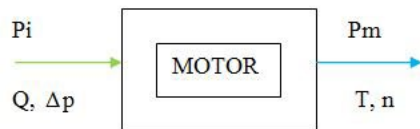

#### POTENZA MECCANICA RESA ALL'ALBERO

In un motore la potenza meccanica disponibile all'albero è proporzionale alla coppia all'albero e alla velocità angolare dell'albero secondo la relazione dove:

**Pm** è la potenza meccanica espressa in kW

**T** è la coppia (Torque) espressa in Nm

**n** è il numero di giri espresso in rpm

$$P_m = \frac{T \cdot n}{9550}$$

#### MECHANICAL POWER TO THE SHAFT

In a motor the mechanical power available is proportional to the torque at the shaft and to the angular speed of the shaft according to the ratio where:

**Pm** is the mechanical power in kW

**T** is the torque in Nm

**n** is the rpm

#### PORTATA IN INGRESSO PER FAR RUOTARE L'ALBERO ALLA VELOCITÀ n dove:

**Q** è la portata espressa in l/min

**n** è il numero di giri espresso in rpm

**c** è la cilindrata del motore espresso in cc/rev

**ηv** è il rendimento volumetrico del motore

$$Q = \frac{n \cdot c}{1000 \cdot \eta_v}$$

#### INPUT FLOW FOR ROTATING THE SHAFT AT SPEED n where:

**Q** is the flow in l/min

**n** is the rpm

**c** is the displacement of the motor in cc/rev

**ηv** is the volumetric efficiency of the motor

#### VELOCITÀ DEL MOTORE QUANDO IN INGRESSO VIENE IMMESSA LA PORTATA Q dove:

**n** è il numero di giri espresso in rpm

**Q** è la portata espressa in l/min

**c** è la cilindrata del motore espresso in cc/rev

**ηv** è il rendimento volumetrico del motore

$$n = 1000 \cdot \frac{Q}{c} \cdot \eta_v$$

#### MOTOR SPEED WHEN IN INPUT YOU HAVE FLOW Q where:

**n** is the rpm

**Q** is the flow in l/min

**c** is the displacement of the motor in cc/rev

**ηv** is the volumetric efficiency of the motor

#### COPPIA RESA ALL'ALBERO CON UNA DIFFERENZA DI PRESSIONE p FRA LE BOCHE dove:

**T** è la coppia (Torque) espressa in Nm

**c** è la cilindrata del motore espressa in cc/rev

**Δp** è la differenza di pressione fra le bocche espressa in bar

**ηm** è il rendimento meccanico del motore

$$T = \frac{c \cdot \Delta p}{62,8} \cdot \eta_m$$

#### TORQUE TO THE SHAFT WITH A PRESSURE DIFFERENCE p BETWEEN THE PORTS where:

**T** is the torque in Nm

**c** is the displacement of the motor in cc/rev

**Δp** is the pressure difference in bar between the ports

**ηm** is the mechanical efficiency of the motor

#### DIFFERENZA DI PRESSIONE NECESSARIA FRA LE BOCHE DI INGRESSO PER OTTENERE ALL'ALBERO LA COPPIA T dove:

**Δp** è la differenza di pressione fra le bocche espressa in bar

**T** è la coppia (Torque) espressa in Nm

**c** è la cilindrata del motore espressa in cc/rev

**ηm** è il rendimento meccanico del motore

#### PRESSURE DIFFERENCE REQUIRED BETWEEN INPUT PORTS TO OBTAIN TORQUE T AT THE SHAFT where:

**Δp** is the pressure difference in bar between the ports


**T** is the torque in Nm

**c** is the displacement of the motor in cc/rev


**ηm** is the mechanical efficiency of the motor

$$\Delta p = 62,8 \cdot \frac{T}{c \cdot \eta_m}$$


**HPM 12cc** - Rendimento meccanico  
*Mechanical efficiency*

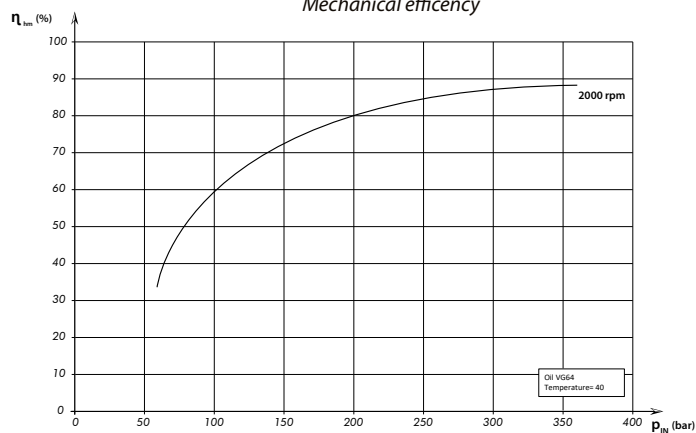


**HPM 12cc** - Rendimento volumetrico  
*Volumetric efficiency*

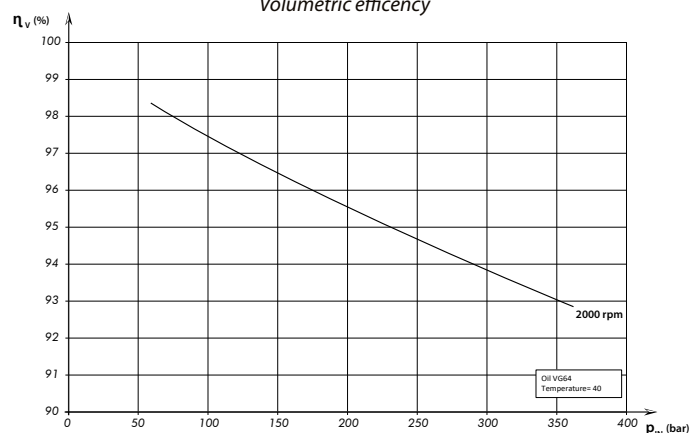


**HPM 17cc** - Rendimento meccanico  
*Mechanical efficiency*

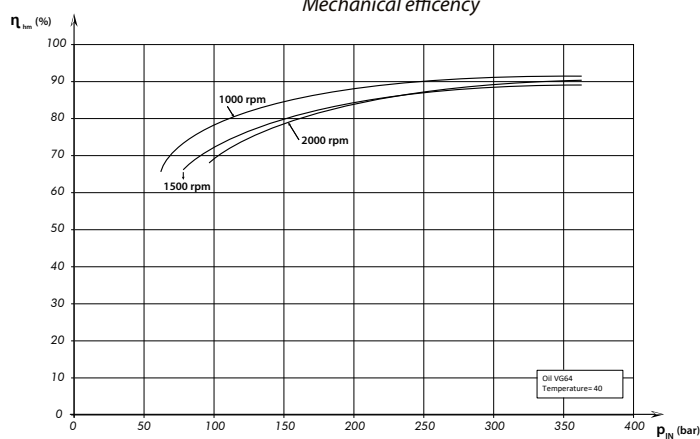


**HPM 17cc** - Rendimento volumetrico  
*Volumetric efficiency*

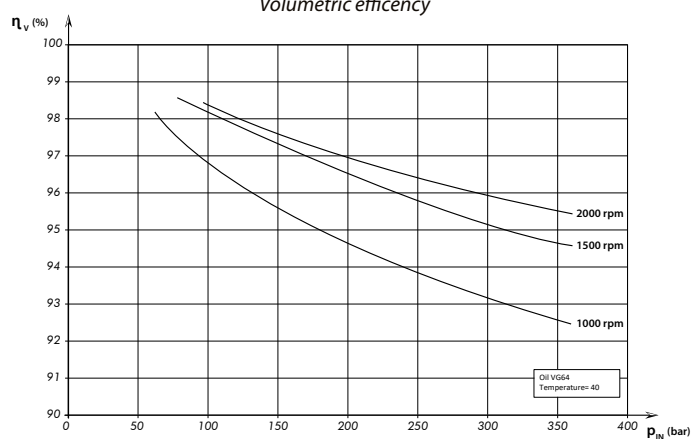


**HPM 34cc** - Rendimento meccanico  
*Mechanical efficiency*

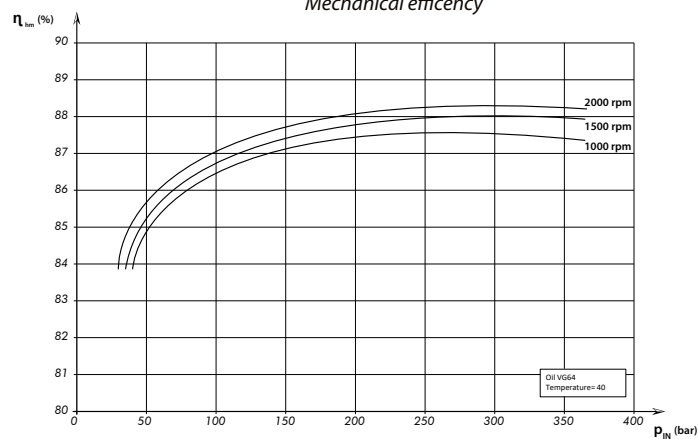


**HPM 34cc** - Rendimento volumetrico  
*Volumetric efficiency*

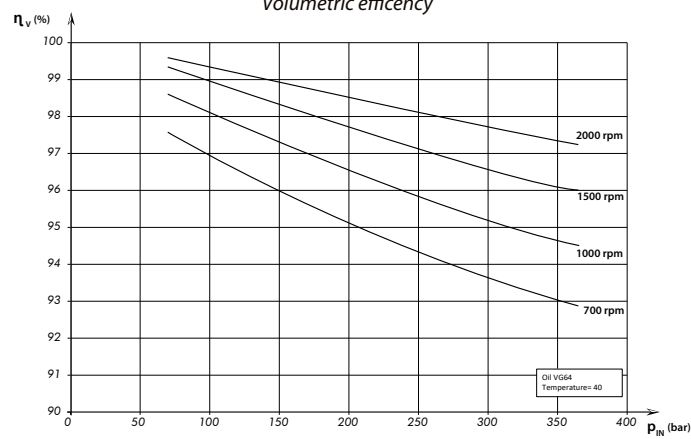


**HPM 40cc** - Rendimento meccanico  
Mechanical efficiency

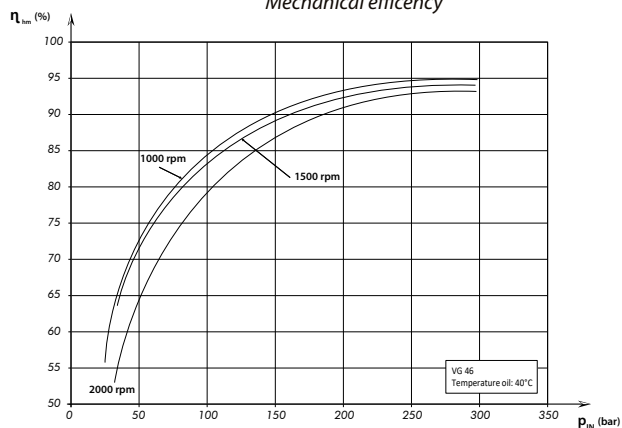


**HPM 40cc** - Rendimento volumetrico  
Volumetric efficiency

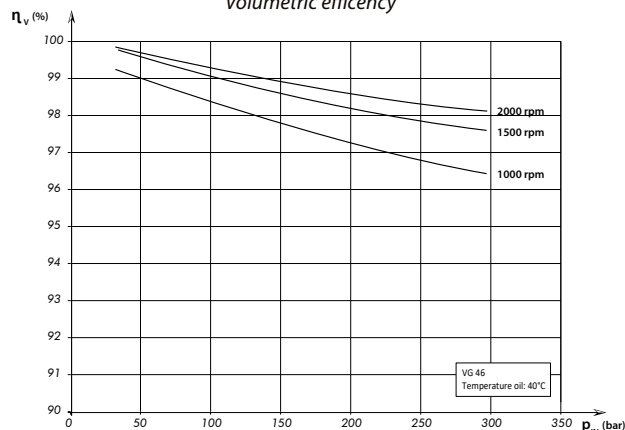


**HPM 47cc** - Rendimento meccanico  
Mechanical efficiency

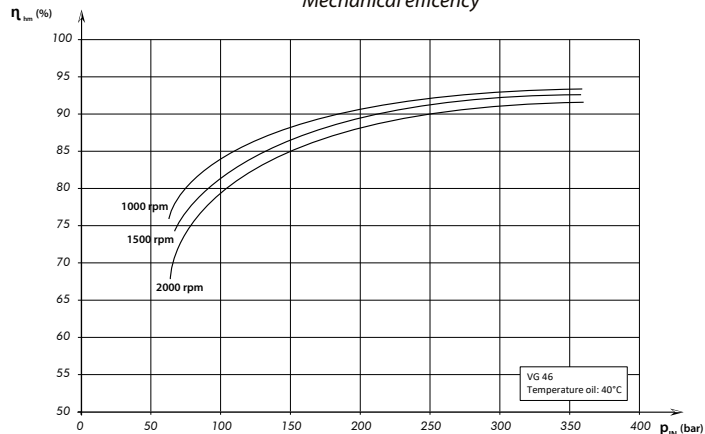


**HPM 47cc** - Rendimento volumetrico  
Volumetric efficiency

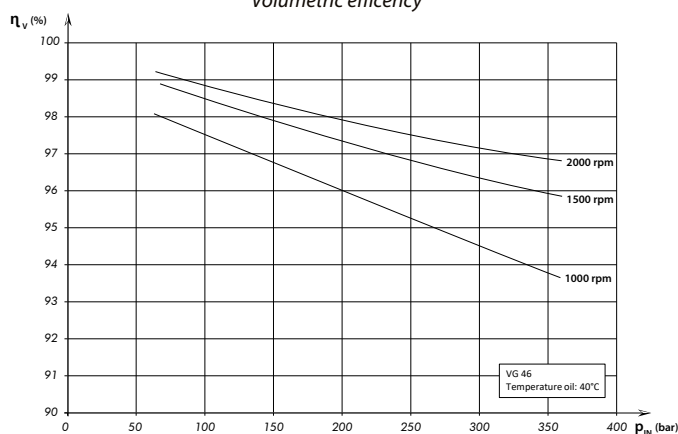


**HPM 55cc** - Rendimento meccanico  
Mechanical efficiency

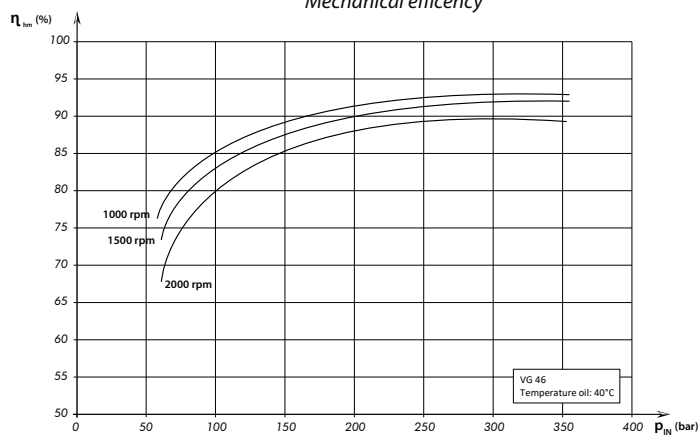


**HPM 55cc** - Rendimento volumetrico  
Volumetric efficiency

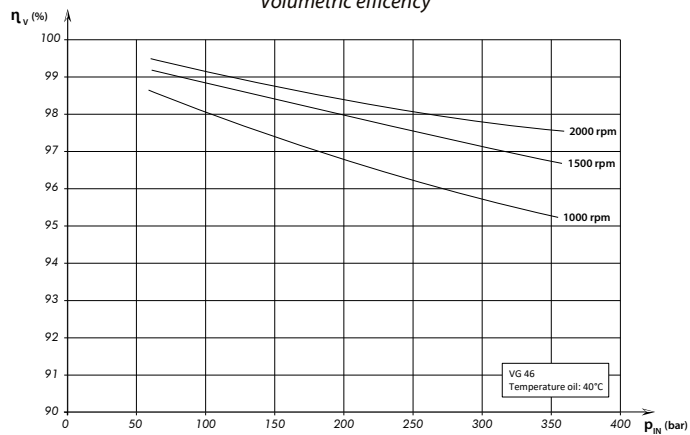


**HPM 64cc** - Rendimento meccanico  
Mechanical efficiency

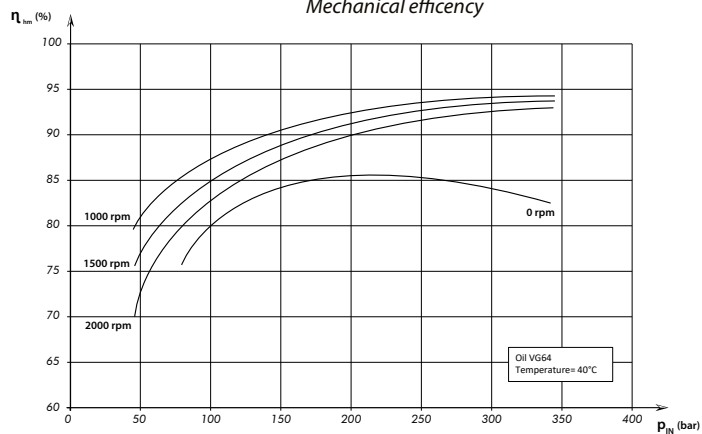


**HPM 64cc** - Rendimento volumetrico  
Volumetric efficiency

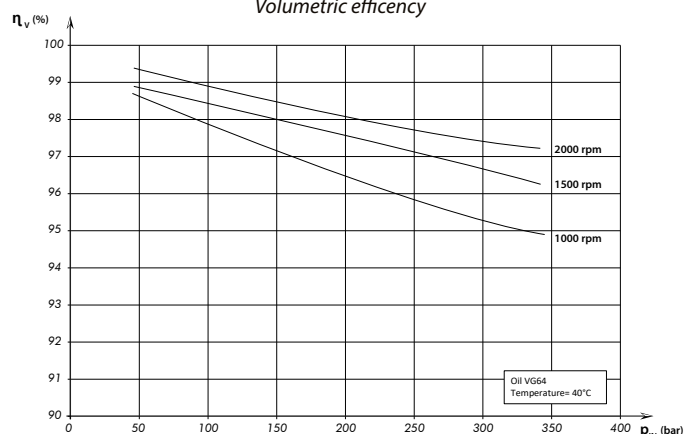


**HPM 80cc** - Rendimento meccanico  
Mechanical efficiency

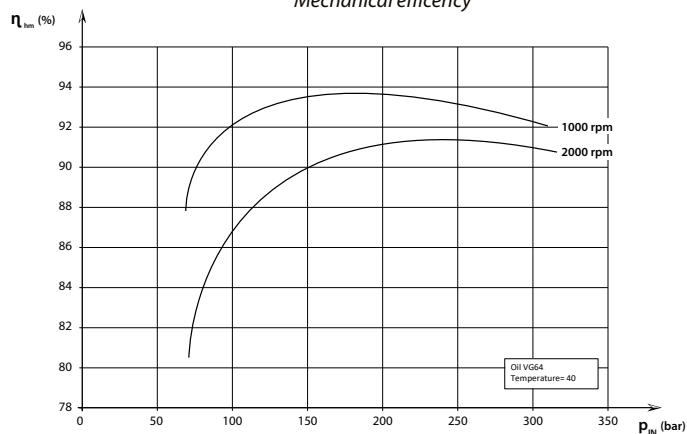


**HPM 80cc** - Rendimento volumetrico  
Volumetric efficiency

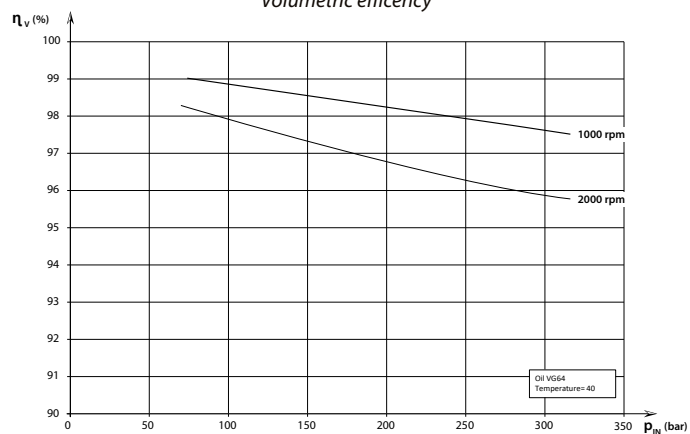


**HPM 108cc** - Rendimento meccanico  
Mechanical efficiency

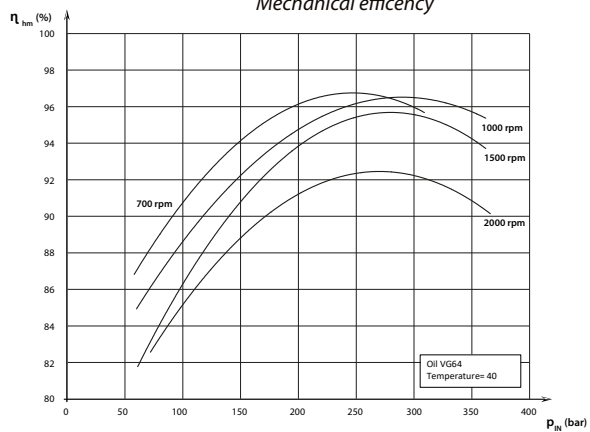

**HPM 108cc** - Rendimento volumetrico  
Volumetric efficiency

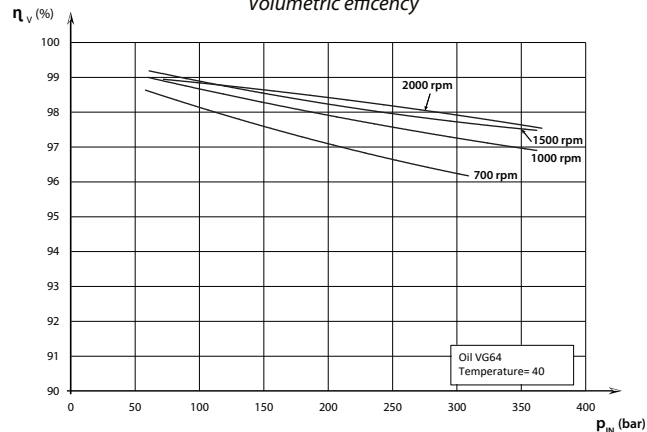

**HPM 130cc** - Rendimento meccanico  
*Mechanical efficiency*

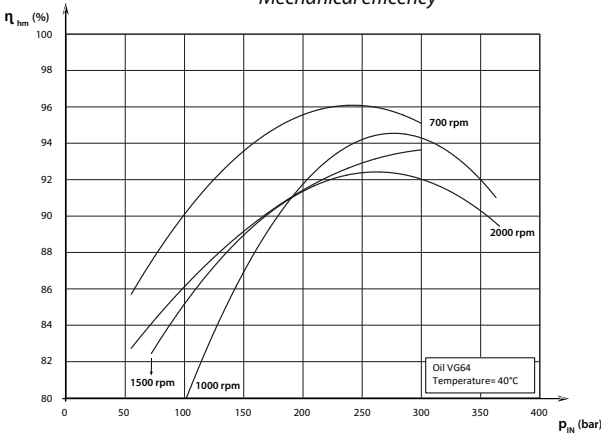

**HPM 130cc** - Rendimento volumetrico  
*Volumetric efficiency*

