

POMPE A MANO SENZA SERBATOIO HAND PUMPS WITHOUT TANK

CODICE FAMIGLIA
FAMILY CODE

106

SERIE
SERIES

PM 50



Pompe a mano con azionamento a doppio effetto (la pompa eroga olio sia spingendo che tirando la leva), con rubinetto di scarico per impianti a semplice effetto o senza rubinetto per impianti d'emergenza. Sono disponibili in tre diverse cilindrata per consentire le più svariate applicazioni e per limitare lo sforzo sulla leva in ogni situazione. Hanno il corpo in ghisa con trattamento di fosfatazione e lo stelo in acciaio nichelato.

Hand pumps with double effect activation (the pump delivers oil both pushing and pulling the lever) wheter with drainage tap for simple effect installations or without tap for emergency installations.

Available in three different capacities to allow several applications and to limit the effort on the lever in any situation. The body is in cast-iron with phosphate treatment and the stem is in nickeled steel.

Codice di ordinazione Order code


PM 50

con rubinetto
with valve


106-001-00022

senza rubinetto
without valve


106-001-00059

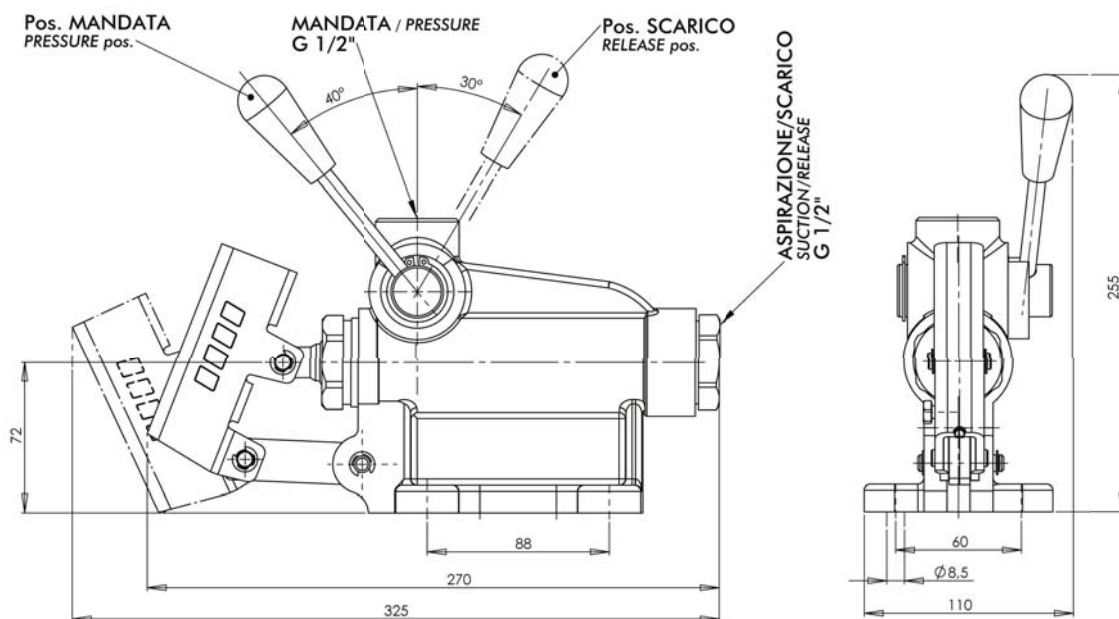

Schema Idraulico / Hydraulic layout



SENZA RUBINETTO
WITHOUT VALVE



CON RUBINETTO
WITH VALVE

Dati Tecnici
Technical data

Tipo pompa Pump type	Pressione massima Max. Pressure	Cilindrata Displacement			Peso Weight
		Completa / Full cm ³ /ciclo	Tiro / Pull cm ³ /tiro	Spinta / Push cm ³ /spinta	
	bar				Kg
PM 50	250	50	29,8	20,7	5

Fluido idraulico Fluid	Minerale o sintetico compatibile con guarnizioni: Mineral or synthetic compatible with the following seals: NBR, FKM, FPM, Nylon				
Viscosità cinematica consigliata Kinematic viscosity suggested	T media ambiente (°C) Average ambient temp. (°C)	< -10	-10÷10	10÷35	> 35
	VG (cSt = mm ² /s)	22	32	46	68
Temperatura di utilizzo Working temperature		-15° +110°C			

Leva
Lever**PM 50**

106-000-00078

Kit di guarnizioni
Seal kit**PM 50**

106-900-00033

**Sforzo in fase di pompaggio
con leva standard**

Load while pumping with standard lever

PM 50