

"FULCRO"

**POMPE A MANO CON VALVOLA DI
MASSIMA E INVERTITORE DI FLUSSO**
**HAND PUMPS WITH RELIEF VALVE AND
DIRECTIONAL CONTROL VALVE**

CODICE
CODE

10690500047


SERIE
SERIES

PMI 25+VS



Pompe a mano con azionamento a doppio effetto (la pompa eroga olio sia spingendo che tirando la leva) per impianti a semplice effetto, direttamente flangiabili su serbatoio e con rubinetto di scarico a tenuta conica incorporato. Hanno il corpo in ghisa con trattamento anticorrosione RAL 9004 e lo stelo nichelato.

Double acting hand pumps (the pump delivers oil both pushing and pulling the lever) suitable to operate single acting applications. They can be fitted also onto tank and are equipped with tapered lowering valve. They are available with nodular cast-iron body complete with anti-corrosion treatment RAL 9004 and nickel-plated spool.

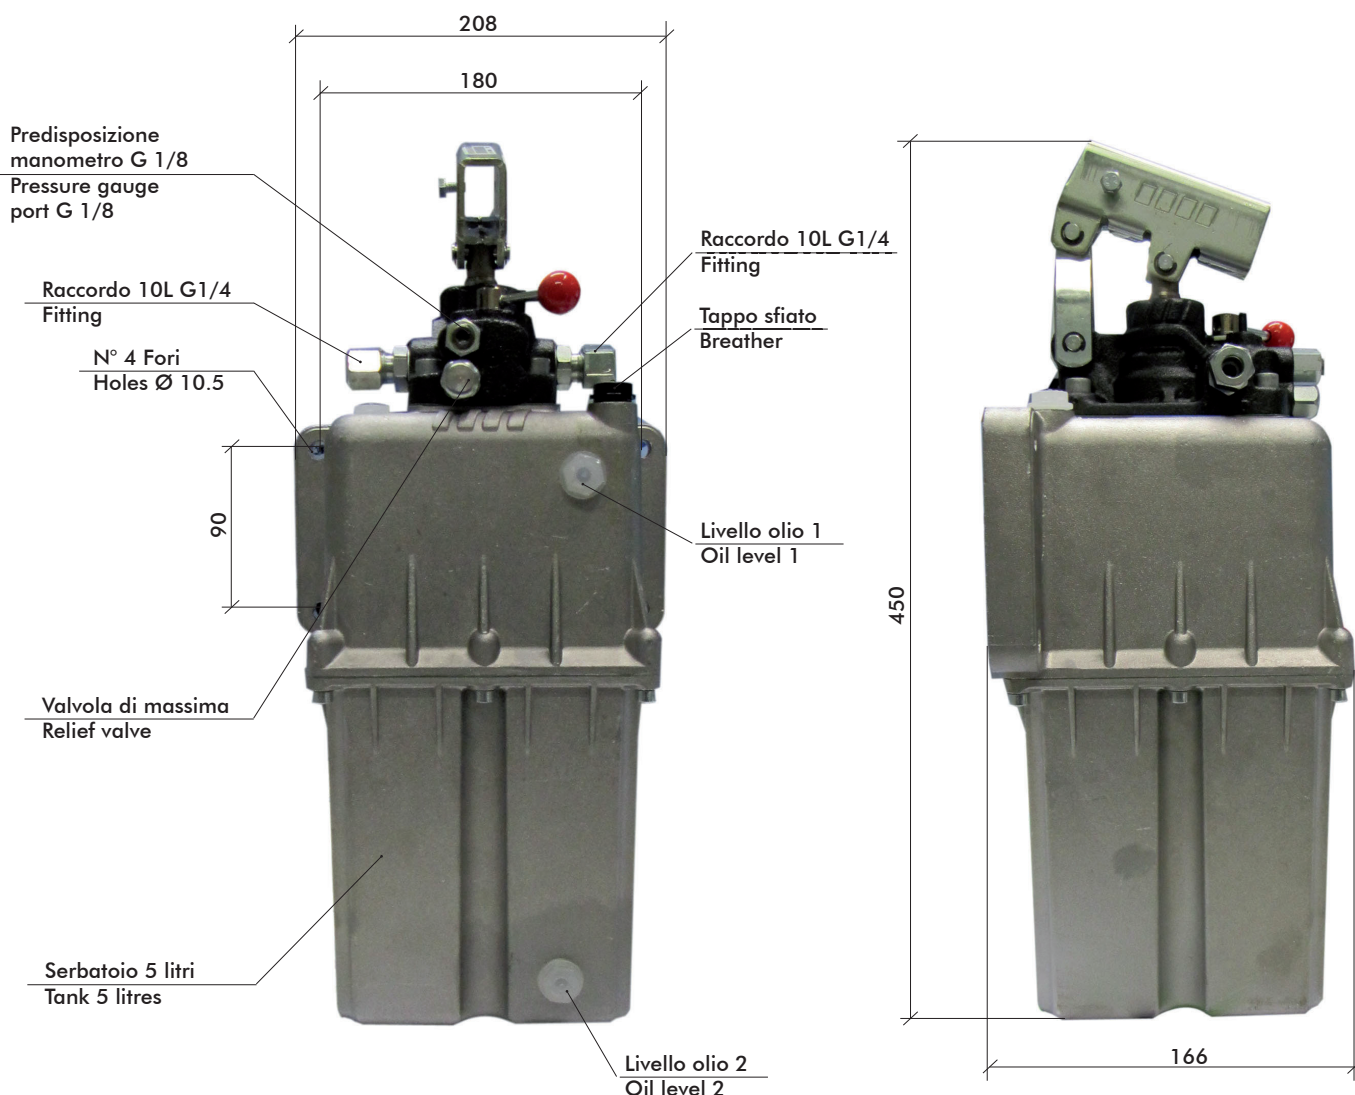

Data: Lunedì 08 ottobre 2012

Codice foglio: 99710690510 Rev: //



HYDRAULIC COMPONENTS

O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components

We reserve the right to make any changes without notice.

Edition 2012.10 No reproduction, however partial, is permitted.

Via Cave, 7/9 25050 Provaglio d'Iseo (Brescia) Italy Tel.: +39.030.9830611

Fax: +39.030.9839207-208 Internet: www.omfb.it e-mail: info@omfb.it


**COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001:2015 =**

Dati tecnici pompa

Pump technical data

Tipo pompa Pump type	Taratura standard Standard pressure setting	Taratura massima Max. pressure setting	Cilindrata Displacement			Peso Weight
			Completa / Full cm ³	Tiro / Pull cm ³	Spinta / Push cm ³	
FULCRO 25	160 bar	300 bar	25	13,4	11,6	2,9 Kg

Fluido idraulico Fluid	Minerale o sintetico compatibile con guarnizioni: Mineral or synthetic compatible with the following seals: NBR, FKM, FPM, Nylon				
Viscosità cinematica consigliata Kinematic viscosity suggested	T media ambiente (°C) Average ambient temp. (°C)	< -10	-10÷10	10÷35	> 35
	VG (cSt = mm ² /s)	22	32	46	68
Temperatura di utilizzo Working temperature		-15° +110°C			

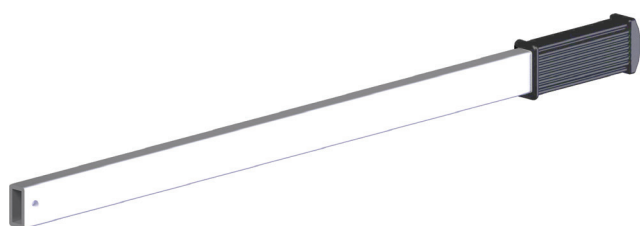

10600000078


ASTA CON IMPUGNATURA L.600 mm 35x15
LEVER LENGTH 600 mm 35x15

INCLUSA - INCLUDED

Sforzo in fase di pompaggio con leva standard


Load while pumping with standard lever

FULCRO 25

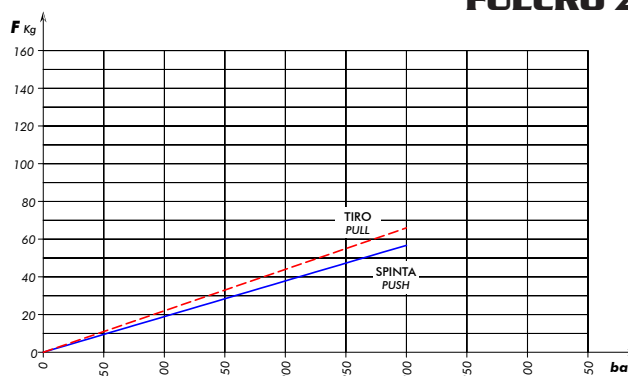

Schema Idraulico

Hydraulic layout



Data: Lunedì 08 ottobre 2012

Codice foglio: 99710690510 Rev: //