




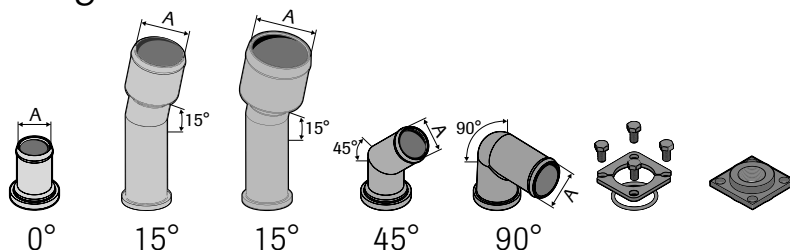


Suction Connections

Sauganschlüsse

Suganslutningar



	mm	A inch	max. l/min	0°	15°	15°	45°	90°		
SAP 012-064 SCP 012-064 SAPT 090 	32	1 1/4"	50	18245*	—	—	18617*	—	—	—
	38	1 1/2"	65	21179	—	—	20100	18400	—	—
	42	1 5/8"	85	—	—	—	21184	—	—	—
	45	1 3/4"	110	—	—	—	20423*	—	—	—
	50	2"	120	21178	—	—	20101	18401	—	—
	64	2 1/2"	165	—	—	—	20139*	—	—	—
		G 1"	50	—	—	—	—	—	—	50403
Clamping Plate kit, klemm-plattensatz, klämplattesats				—	—	—	—	—	50339	—
SAP 084-108 SCP 084-108 SAPT 130 SCPD 56/26, 76/76 SLPD 20/20-64/32 SVH 062-130 	38	1 1/2"	65	18049*	—	—	—	18402	—	—
	42	1 5/8"	85	—	—	—	20137*	—	—	—
	45	1 3/4"	110	—	—	—	20424*	—	—	—
	50	2"	120	21177	—	—	20102	18403	—	—
	64	2 1/2"	165	21183	20951*	—	20103	18394*	—	—
	75	3"	260	21182	—	20552*	21176	—	—	—
		G 1 1/4"	80	—	—	—	—	—	—	50404
Clamping Plate kit, klemm-plattensatz, klämplattesats				—	—	—	—	—	50225	—

*Made of steel. All others are in cast zinc.

Given flows valid for mineral oil (10-1500 cSt) and maximum of 2 meter long suction line.

*Hergestellt aus Stahl. Alle anderen sind aus gegossenem Zink.

Die angegebenen Volumenströme beziehen sich auf Mineralöle (10-1500 cSt) und einer max. 2 Meter langen Saugleitung.

*Av stål. Alla övriga är av gjuten zink.

Angivna flöden gäller för mineral-olja (10-1500 cSt) och max 2 meter lång sugledning.