

1 TANDEM 21 UNI 222

CODICE DI ORDINAZIONE / ORDERING CODE

20 FZ0 XXX X 0 X 0 0 T

T = PREDISPOSTA TANDEM
SUITABLE FOR TANDEM

ACCESSORI / ACCESSORIES
0 = NESSUNO / NONE

VARIANTI / VARIANTS
0 = NESSUNA / NONE

GUARNIZIONI / GASKETS
0 = NBR (standard)
H = HNBR (a richiesta / on request)
V = VITON (a richiesta / on request)



ALBERO / SHAFT
0 = 21 UNI 222

ROTAZIONE / ROTATION
D = DESTRA / CLOCKWISE
S = SINISTRA / ANTICLOCKWISE

CILINDRATA / DISPLACEMENT

TIPO / TYPE

POMPA AD INGRANAGGI / GEAR PUMP

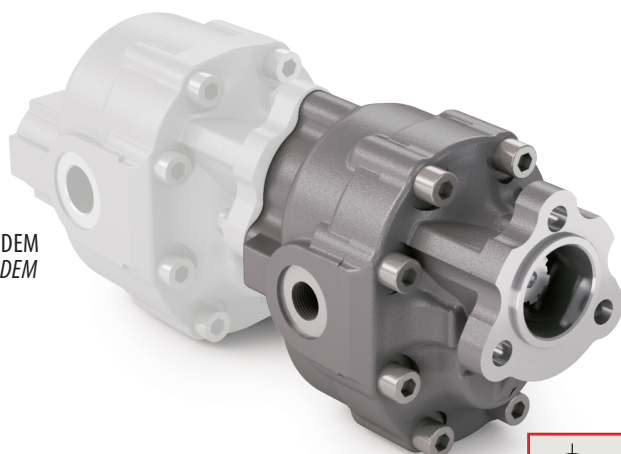

FZ0 22 T	FZ0 36 T	FZ0 57 T	FZ0 90 T
FZ0 27 T	FZ0 43 T	FZ0 65 T	FZ0 110 T




KIT ACCOPPIAMENTO POMPA UNI/PTO UNI
COUPLING KIT UNI PUMP/UNI PTO

198KPP02000000

KIT ACCOPPIAMENTO POSTERIORE:
per pompe ad ingranaggi tipo
REAR MOUNTING KIT:
for gear pumps type

FZ0 198KPP02000000

BPS 198KPP03000000

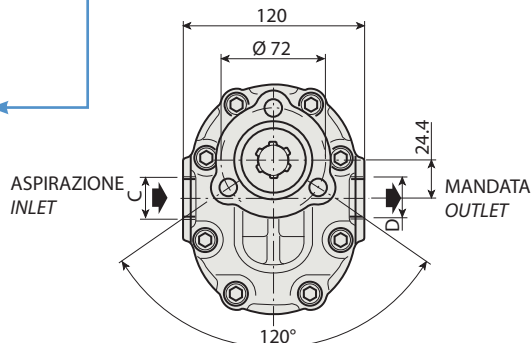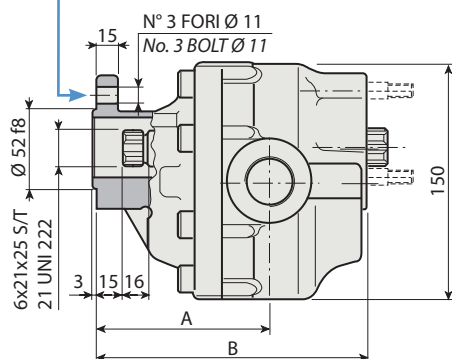

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI / SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA

TIPO TYPE	CODICE / CODE		CILINDRATA DISPLACEMENT cm ³ /rev.	A mm	B mm	C ASPIRAZIONE INLET	D MANDATA OUTLET	PESO WEIGHT kg
	ROTAZIONE DESTRA CLOCKWISE ROT.	ROTAZIONE SINISTRA ANTICLOCKWISE ROT.						
FZ0 22 T	20FZ0022D0X00T	20FZ0022S0X00T	22	99.5	149.5	3/4" G	1/2" G	9.1
FZ0 27 T	20FZ0027D0X00T	20FZ0027S0X00T	27	105.0	153.0	3/4" G	1/2" G	9.2
FZ0 36 T	20FZ0036D0X00T	20FZ0036S0X00T	36	99.5	160.0	3/4" G	1/2" G	9.3
FZ0 43 T	20FZ0043D0X00T	20FZ0043S0X00T	43	104.5	165.0	1" G	3/4" G	10.5
FZ0 57 T	20FZ0057D0X00T	20FZ0057S0X00T	57	111.5	175.0	1" G	3/4" G	11.3
FZ0 65 T	20FZ0065D0X00T	20FZ0065S0X00T	65	116.5	180.0	1" G	3/4" G	11.8
FZ0 90 T	20FZ0090D0X00T	20FZ0090S0X00T	84	126.0	195.0	1" 1/4 G	1" G	12.8
FZ0 110 T	20FZ0110D0X00T	20FZ0110S0X00T	105	138.0	207.0	1" 1/4 G	1" G	15.3


KIT RASAMENTI / THRUST PLATES KIT COD. 20601800000000 - KIT GUARNIZIONI COMPLETO NBR (standard) / COMPLETE SEALS KIT NBR (standard) COD. 21902300000000

Per la scelta dei raccordi orientabili vedi pag. <?>-<?> / For the selection of adjustable fittings see page <?>-<?>


TIPO / TYPE			FZ0 22 T	FZ0 27 T	FZ0 36 T	FZ0 43 T	FZ0 57 T	FZ0 65 T	FZ0 90 T	FZ0 110 T
Cilindrata Displacement	V _g	cm ³ /n cm ³ /rev.	22	27	36	43	57	65	84	105
Pressione massima continua Max continuous operating pressure	P1	bar	305	300	300	280	240	220	210	180
Pressione massima intermittente Max intermittent operating pressure (max 30 s)	P2		330	325	325	305	265	240	230	200
Pressione massima di picco Max peak pressure (≤ 0.1 s)	P3		450	450	450	400	380	350	300	250
Velocità massima intermittente Max intermittent speed (P ≤ 20 bar)	n3	n/min r.p.m.	4000	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3000
Velocità massima continua Max continuous speed (≤ P1)	n1		2500	2200	2200	2200	2000	1800	1500	1500
Velocità minima intermittente Min intermittent speed (≤ P2 x 0.5) (max 30 s)	n4		450	350	350	350	300	300	300	300

DIAGRAMMI / DIAGRAMS

POTENZA ASSORBITA
POWER INPUT

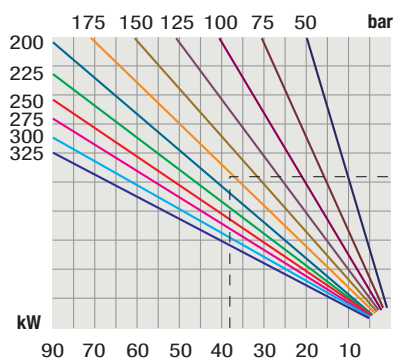


PORTATA
CAPACITY

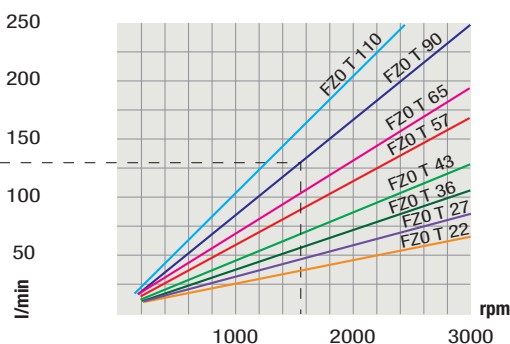


RILIEVI ESEGUITI CON OLIO ISO VG 46
A 50° C ($\nu = 30$ cSt)
THE ABOVE SPECIFICATIONS REFER TO OIL
TYPE ISO VG 46 AT 50° C ($\nu = 30$ cSt)

RENDIMENTO VOLUMETRICO
VOLUMETRIC EFFICIENCY

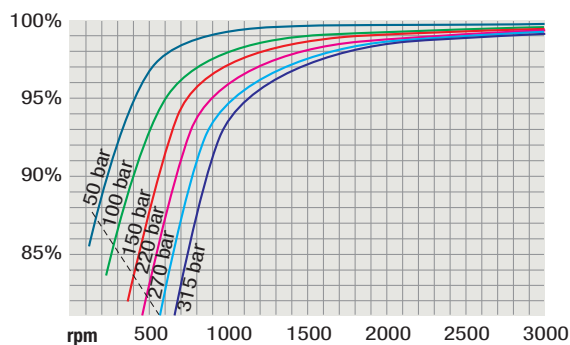

COPPIA ASSORBITA
DRIVE TORQUE

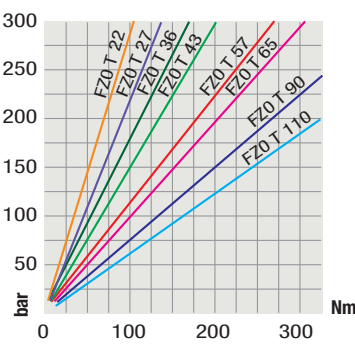

Verificare, nel caso vi sia l'utilizzo contemporaneo delle due pompe, che la coppia sull'albero in uscita non superi i 270 Nm.

In case of simultaneous use of both pumps, make sure that the torque on output shaft does not exceed 270 Nm.