



VRAGENLIJST HYDRAULIEKSETS

Varianten en opties

WAT IS DE TOEPASSING VAN HET VOERTUIG?

☐ Alleen schuifvloer


Specificaties: een simpele hydrauliekset voor het bedienen van een schuifvloertrailer of een andere toepassing die alleen een pers en een retouraansluiting nodig heeft.

De standaard set bestaat uit:

- 170 liter tank zonder retourfilter
- 116 cc/omwenteling tandwielpompe
- Draaiarmset met geïntegreerde overdruk in het manifold
- Set snelkoppelingen naar keuze
- Alle benodigde slangen en koppelingen

Gebruikelijke opties voor deze set:

- 200 liter tank met retourfilter in plaats van 170 liter tank zonder retourfilter
- Plunjerpomp i.p.v. een tandwielpompe
- Lekslang (kleine extra retourslang van 1½") voor gebruik bij mestoplegger of vergelijkbare toepassing

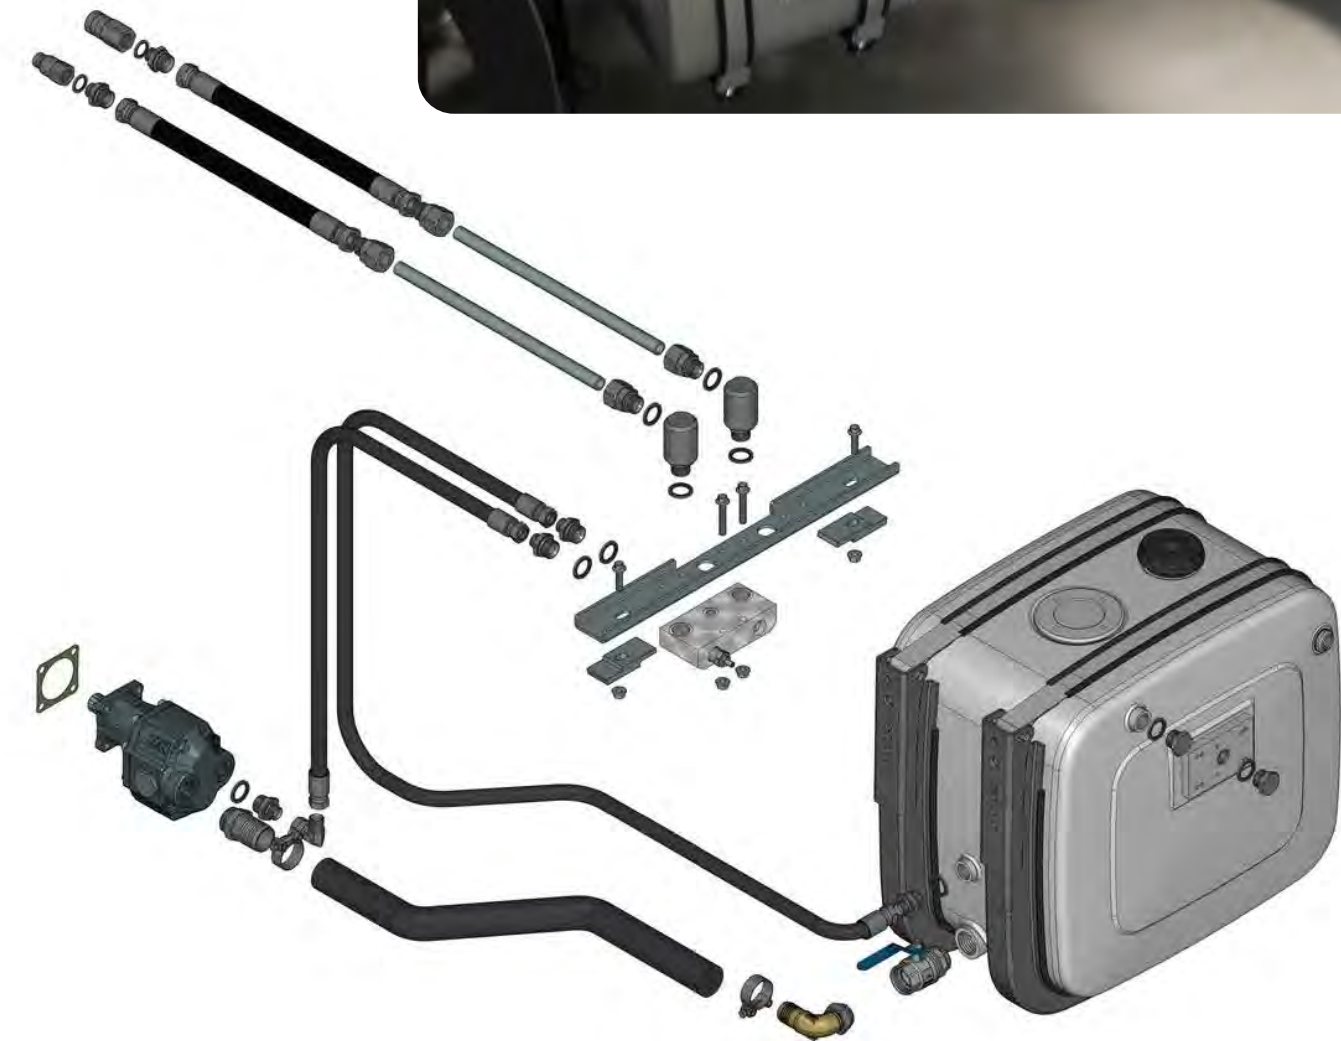

WAT IS DE TOEPASSING VAN HET VOERTUIG?

☐ Alleen kipper


Specificaties: een set voor het bedienen van een kipperoplegger.

De standaard kipperset bestaat uit:

- 200 liter aluminium hydrauliektank (zonder filter)
- 112 cc/omwenteling bi-directionele tandwielpomp
- Kipventiel met een ingestelde druk van 170 bar
- Enkele draaiarm
- Pneumatische bedieningshendel voor de cabine
- Snelkoppeling naar keuze
- Alle benodigde slangen en koppelingen

Gebruikelijke opties bij deze set:

- Pneumatische bediening voor de afdekkappen + retourslang
- Hydraulische bediening voor de afdekkappen
- Koppeling gemonteerd achter de cabine in plaats van de draaiarm

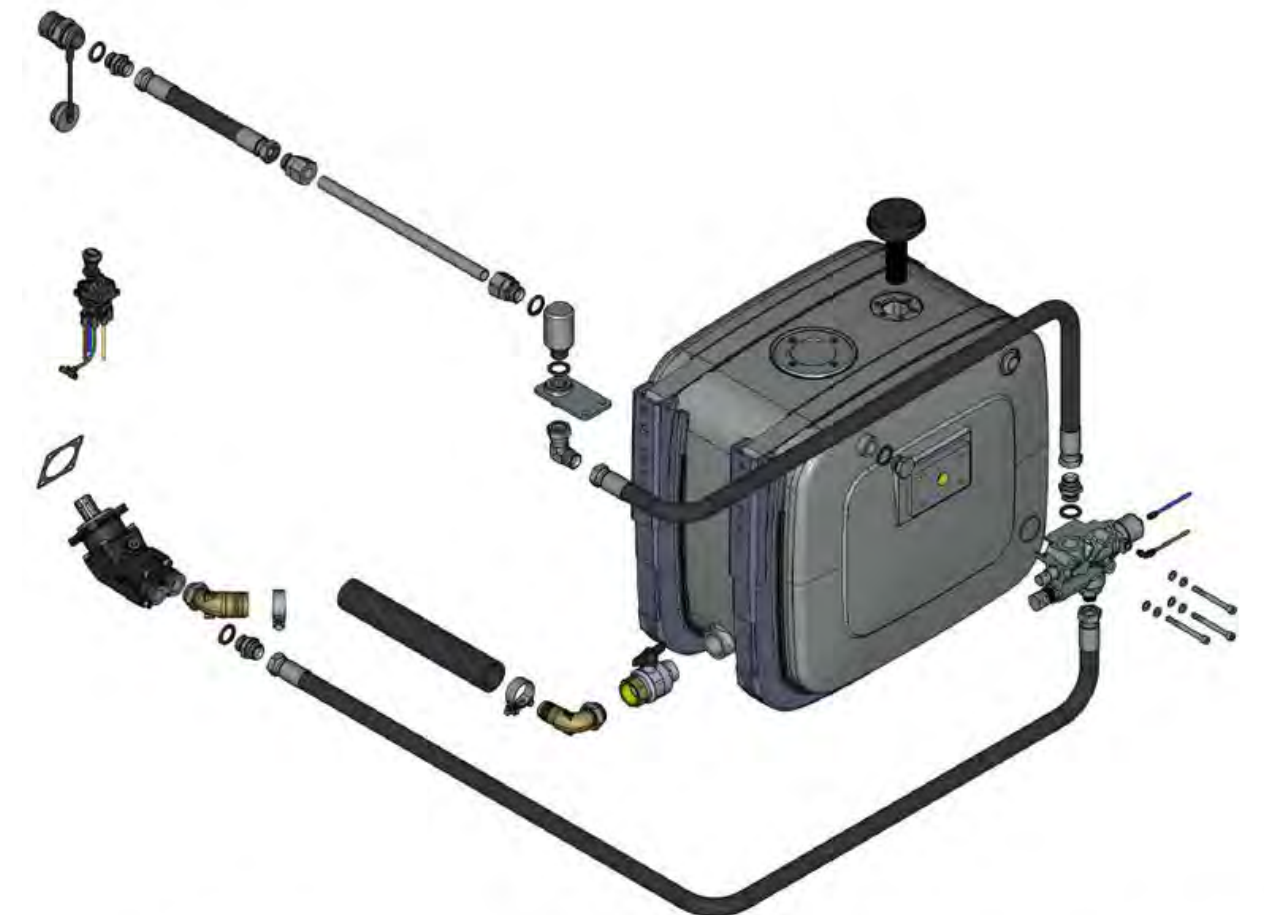

WAT IS DE TOEPASSING VAN HET VOERTUIG?

☐ Kipper en schuifvloer combinatie met 2 aansluitingen


Specificaties: een standaard hydrauliekset met dubbeldruk kipventiel voor het bedienen van een kipperoplegger of schuifvloertrailer:

De basis-set bestaat uit:

- Aluminium hydrauliektank met retourfilter
- Tandwielpomp van 116cc/omwenteling
- Tweedruks-pneumatisch omschakelbaar kipventiel 170/250 bar
- Draaiarmset
- Cabinebediening met schakelaar voor de hoge en lage druk
- OF-ventiel voor het gelijktijdig meeschakelen van het dubbeldrukpatroon bij de schuifvloerfunctie

Gebruikelijke opties:

- Plunjerpomp in plaats van tandwielpomp
- Hydrauliektank van 250 liter in plaats van 200 liter
- Pneumatische bedieningsafdekkappen
- Lekleiding ten behoeve van mest- of tankoplegger
- Koppelingen achter de cabine in plaats van draaiarmen
- Handmatig omschakelbare dubbeldruk in plaats van pneumatisch omschakelbaar

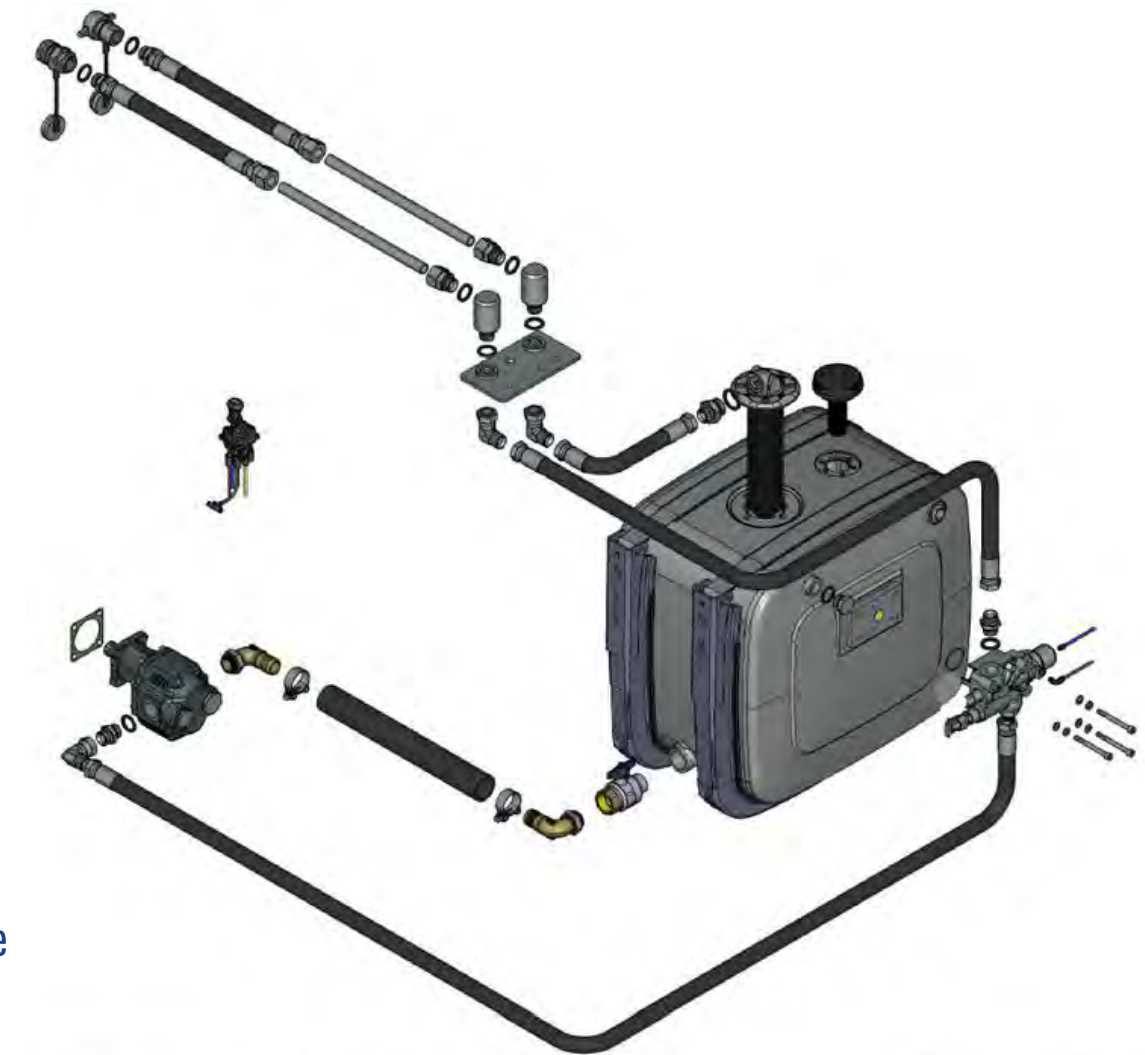

WAT IS DE TOEPASSING VAN HET VOERTUIG?

☐ Kipper en schuifvloer combinatie met 3 aansluitingen


Specificaties: een standaard hydrauliekset met enkeldruk kipventiel voor het bedienen van een kipperoplegger of schuifvloertrailer:

De basis-set bestaat uit:

- Aluminium hydrauliektank met retourfilter
- Tandwielpompe van 116 cc/omwenteling
- Kipventiel 170 bar
- Handmatig omschakelbare driewegkraan
- Draaiarmset met overdrukventiel
- Steun voor kipperkoppelingen achter de cabine
- Drie snelkoppelingen naar keuze

Gebruikelijke opties:

- Plunjerpomp in plaats van tandwielpompe
- Hydrauliektank van 250 liter in plaats van 200 liter
- Pneumatische bediening van de afdekkappen
- Lekleiding ten behoeve van mest- of tankoplegger
- Pneumatisch omschakelbare driewegkraan in plaats van handbediend
- Derde draaiarm in plaats van nippel achter de cabine

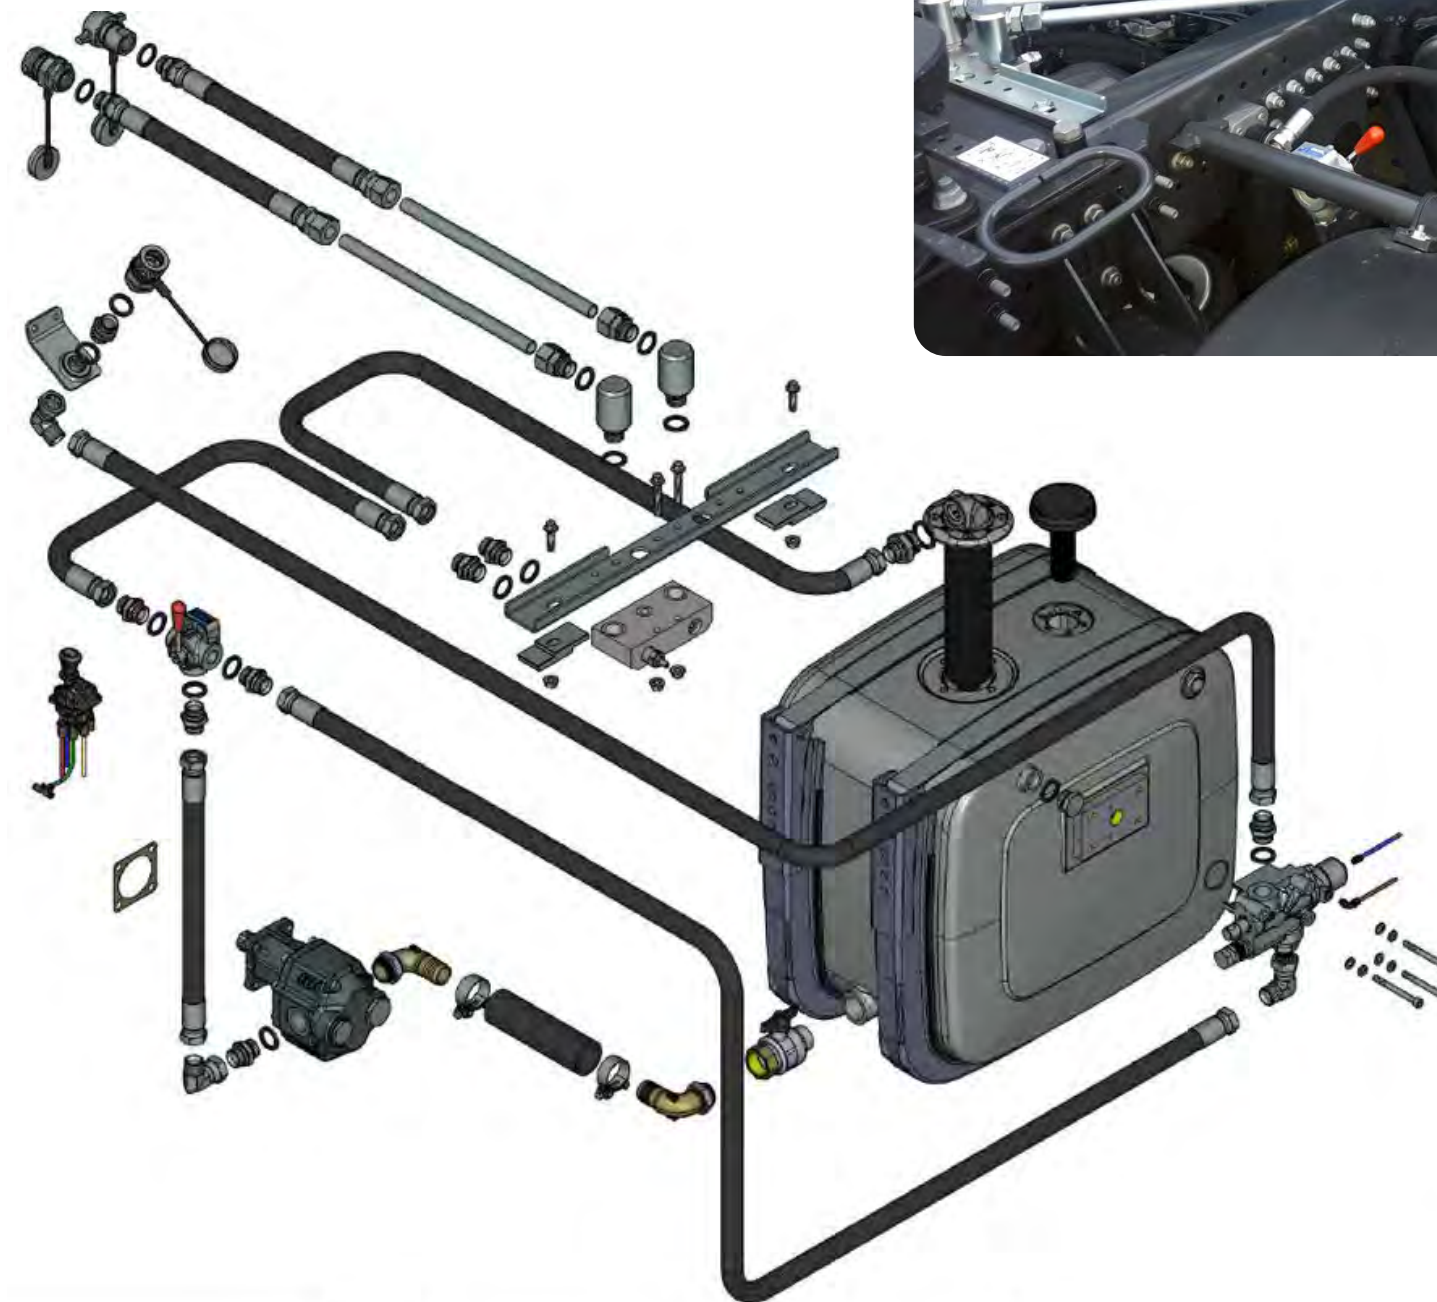

WAT ZIJN DE VOERTUIGGEGEVENS?

- Merk:

*(voorbeeld: Daf / Volvo / Scania / MB
/ MAN / Iveco / Ford)*

- Type:

(voorbeeld: XF / XG / FH etc.)

- As-configuratie:

(voorbeeld: 4x2 / 6x2 / voorloop- of sleepas)

- Wielbasis:

- Chassisnummer:

(optioneel, maar wenselijk)



Is er voldoende vrije ruimte (ca 60 cm) aan het chassis? ☐

Een tank van 200 liter, in combinatie met een tank gemonteerd aan het kipventiel, neemt ca 60 centimeter vrije ruimte in beslag. Zorg ook voor voldoende bodemvrijheid.




OPTIES BIJ TANK ACHTER DE CABINE

Wordt er gekozen voor een tank achter de cabine, dan zijn de volgende opties beschikbaar:




1. Steun voor licht- en/of luchtaansluitingen bovenop tank

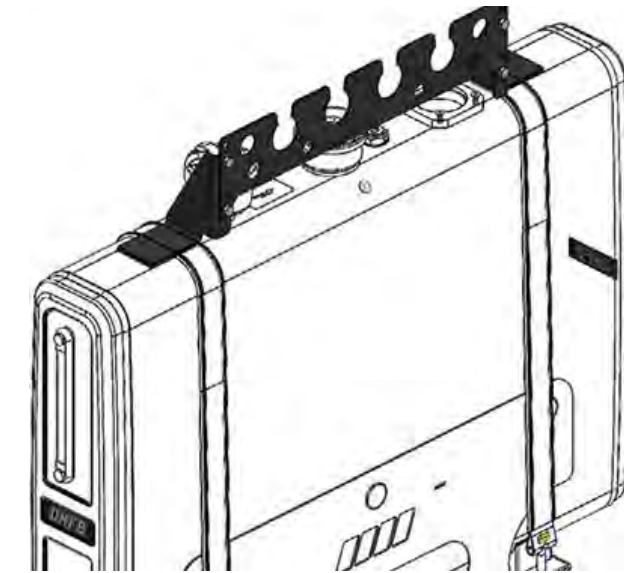

2. Montagebok voor verhoogde montage van de tank, met optioneel hydrauliekaansluitingen onder de tank



Er zijn verschillende tankdieptes beschikbaar. Bij zeer beperkte inbouwruimte kan worden gekozen voor een slimline-tank met een diepte van 200 mm. De standaard tank achter de cabine heeft een diepte van 280 mm.



- Slim-line tank 200 mm



HEEFT DE KIPPER OPLEGGER AFDEKKAPPEN?

(Dit is niet van toepassing bij de schuifvloertrailer set)

☐ **Nee:** ga verder naar de volgende pagina.

☐ **Ja:**

1. Worden de afdekkappen vanaf de trekker hydraulisch of pneumatisch bediend?

(Twee kleine hydrauliekslangen of twee luchtspiralen van de trekker naar de oplegger)

2. Heeft de kipperoplegger extra functies?



Hierboven een kipventiel met extra dubbelwerkende sectie en twee extra ½" snelkoppelingen voor de bediening van de afdekkappen.

Rechts een systeem met 2 blauwe spiraalslangen voor de bediening van het ventiel voorop de trailer.



PTO OP HET VOERTUIG

Is het voertuig geleverd met een Power Take Off (PTO)?

☐

Ja

1. Versnellingsbak-PTO of motor-PTO

2. Typenummer / omschrijving



☐

Nee

1. PTO meeleveren door GEJE:


2. Heeft het voertuig voorbereiding?

3. Volledig type versnellingsbak:

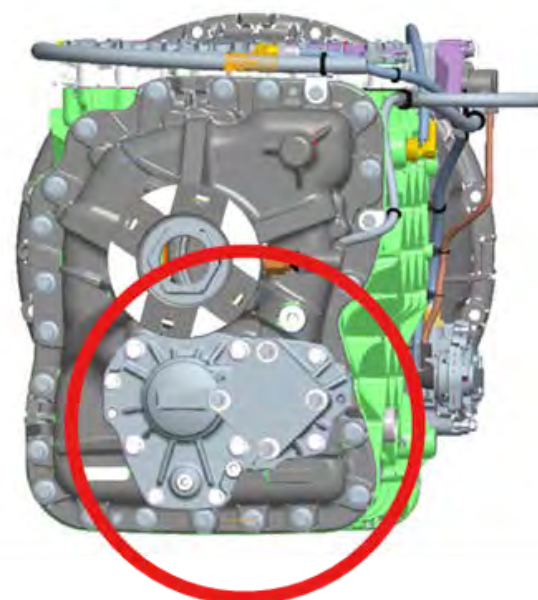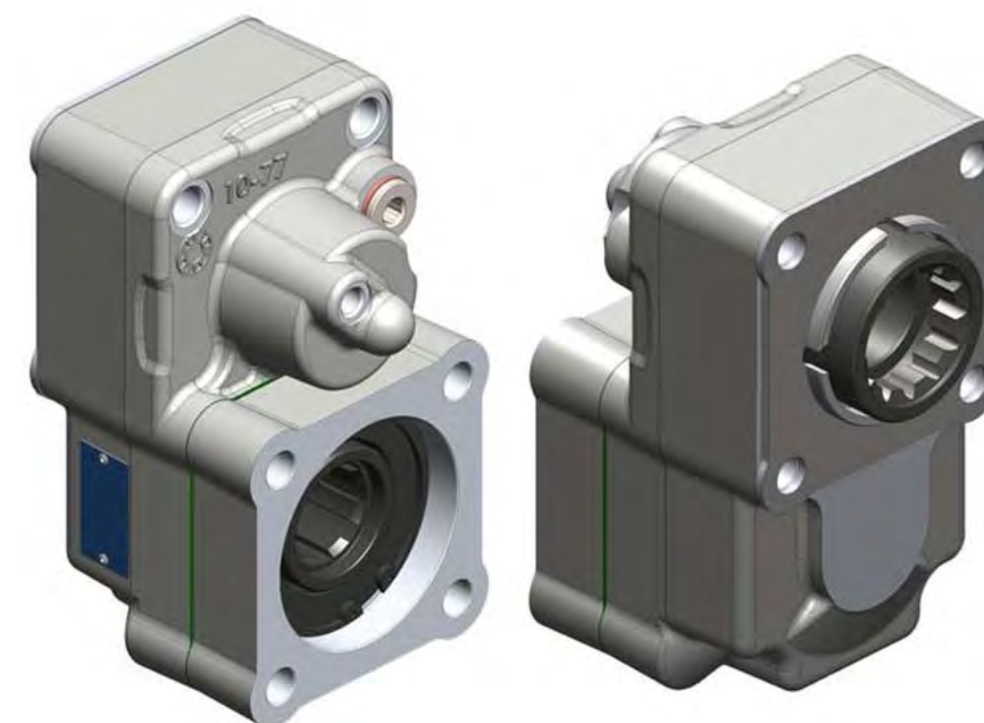

TYPE SNELKOPPELINGEN

Geef aan welk type snelkoppeling moet worden meegeleverd.

Type A 				Type C 				Type E 				Type G 																																																			
Type B 				Type D 				Type F 				Type H 																																																			
Type A	Onderdeelnr.	Maat a1	SW	Type C	Onderdeelnr.	Maat c1	SW	Type E	Onderdeelnr.	Maat e1	SW	Type G	Onderdeelnr.	Maat g1	SW																																																
Edbro F	VCR 3/4-F	41 mm	33 mm	Stucchi F	BIR 1/2-F	24 mm	27 mm	Stucchi vlak F	A9 1/2-F	32 mm	27 mm	Schroef F	2P 3/8-F	28 mm	22 mm																																																
Edbro F	VCR 1-F	51 mm	40 mm	Stucchi F	BIR 3/4-F	30.5 mm	38 mm	Stucchi vlak F	A15 3/4-F	42 mm	41 mm	Schroef F	3P 1/2-F	36 mm	30 mm																																																
Type B	Onderdeelnr.	Maat b1	SW	Stucchi F	BIR 1-F	37 mm	45 mm	Stucchi vlak F	A17 1-F	48 mm	46 mm	Schroef F	4P 3/4-F	42 mm	36 mm																																																
Edbro M	VCR 3/4-M	42 mm	46 mm	Stucchi F	IRV 1-F	35 mm	45 mm	Stucchi vlak F	A21 114-F	55 mm	55 mm	Schroef F	6P 3/4-F	48 mm	41 mm																																																
Edbro M	VCR 1-M	52 mm	55 mm	Stucchi F	IRB 1-F	40 mm	41 mm	Faster vlak F	2FFN 1-F	60 mm	46 mm	Schroef F	6P 1-F	48 mm	41 mm																																																
				Faster F	NVGAS 34-F	31 mm	34 mm	Type F	Onderdeelnr.	Maat f1	SW	Type H	Onderdeelnr.	Maat h1	SW																																																
				Faster F	NVGAS 1-F	35 mm	41 mm	Stucchi vlak M	A9 1/2-M	32 mm	27 mm	Schroef M	2P 3/8-M	28 mm	22 mm																																																
				Gromelle F	H5000 34-F	31 mm	35 mm	Stucchi vlak M	A15 3/4-M	27 mm	36 mm	Schroef M	3P 1/2-M	36 mm	27 mm																																																
				Gromelle F	H5000 1-F	36 mm	41 mm	Stucchi vlak M	A17 1-M	30 mm	46 mm	Schroef M	4P 3/4-M	42 mm	36 mm																																																
				Type D	Onderdeelnr.	Maat d1	SW	Stucchi vlak M	A21 114-M	36 mm	55 mm	Schroef M	6P 3/4-M	49 mm	41 mm																																																
				Stucchi M	BIR 1/2-M	20 mm	27 mm	Faster vlak M	2FFN 34-M	32 mm	41 mm	Schroef M	6P 1-M	48 mm	41 mm																																																
				Stucchi M	BIR 3/4-M	29 mm	36 mm	Faster vlak M	2FFN 1-M	41 mm	46 mm																																																				
				Stucchi M	BIR 1-M	34 mm	41 mm																																																								
				Stucchi M	IRV 1-M	31 mm	41 mm																																																								
				Stucchi M	IRB 1-M	38 mm	41 mm																																																								
				Faster M	NVGAS 34-M	28 mm	34 mm																																																								
				Faster M	NVGAS 1-M	31 mm	41 mm																																																								
				Gromelle M	H5000 34-M	28 mm	35 mm																																																								
				Gromelle M	H5000 1-M	32,5 mm	41 mm																																																								
<table><tr><td>Itemref</td><td>Quantity</td><td colspan="4">Title/Name: designation, material, dimension etc</td><td colspan="2">Article No./Reference</td></tr><tr><td>Designed by</td><td>Checked by</td><td colspan="2">Approved by - date</td><td>File name</td><td>Date</td><td>Scale</td><td></td></tr><tr><td>R.T. Steringa</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>16-10-2013</td><td>1:2</td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="4">Overzicht snelkoppelingen</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>Edison</td><td>Sheet</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>1</td><td>A2</td><td colspan="2"></td></tr></table>																Itemref	Quantity	Title/Name: designation, material, dimension etc				Article No./Reference		Designed by	Checked by	Approved by - date		File name	Date	Scale		R.T. Steringa					16-10-2013	1:2						Overzicht snelkoppelingen								Edison	Sheet							1	A2		
Itemref	Quantity	Title/Name: designation, material, dimension etc				Article No./Reference																																																									
Designed by	Checked by	Approved by - date		File name	Date	Scale																																																									
R.T. Steringa					16-10-2013	1:2																																																									
				Overzicht snelkoppelingen																																																											
				Edison	Sheet																																																										
				1	A2																																																										



Vul hier het type in:

.....

RESTERENDE VRAGEN

- Moet er een rol slangen, losse pilaren en pershulzen worden meegeleverd?

.....

- Moeten de slangen geperst nageleverd worden?

.....

- Moet er een vat hydrauliekolie van 208 liter worden meegeleverd?

.....

- Welke lengte draaiarmbuis wenst u: 430, 750 of 1000 mm?

.....

Sla dit formulier op door te klikken op de downloadknop rechtsbovenin uw scherm. Verstuur het formulier vervolgens via e-mail naar verkoop@geje.nl. Hierna nemen wij contact met u op.