

PB DARK UNI



POMPE A PISTONI FISSAGGIO 3 FORI-UNI

3 HOLES-UNI HYDRAULIC PISTON PUMPS


CODICE FAMIGLIA
FAMILY CODE

108005

"DARK" UNI



Fluido idraulico Fluid	Minerale o sintetico compatibile con guarnizioni: Mineral or synthetic compatible with the following seals: NBR, FKM, FPM, Nylon				
Viscosità cinematica consigliata Kinematic viscosity suggested	T media ambiente (°C) Average ambient temp. (°C)	< -10	-10÷10	10÷35	> 35
	VG (cSt = mm ² /s)	16	22	32	46
Viscosità cinematica ottimale di esercizio Optimale kinematic viscosity			VG= 10 cSt ÷ 100 cSt		
Viscosità cinematica max consentita all'avviamento Max kinematic viscosity suggested at the start-up			VG= 750 cSt		
Indice di viscosità consigliato Viscosity index suggested	VI > 100	Temperatura di esercizio Working temperature -15°C ÷ 100°C			
Grado di filtrazione Oil filtering		> 200 bar: 10 µm < 200 bar: 25 µm			
Pres. di aspirazione Inlet pressure		0,85 ÷ 2 bar assoluti/absolut			
Senso di rotazione Pump rotation		Bidirezionale Bidirectional			
Verificare che la pompa sia posizionata almeno 100 mm sotto il livello minimo del serbatoio olio. Prima di avviare la pompa effettuare spurgo aria. Verify that pump is, at least, 100 mm under the minimum level of the tank. Before starting the pump bleed the air.					

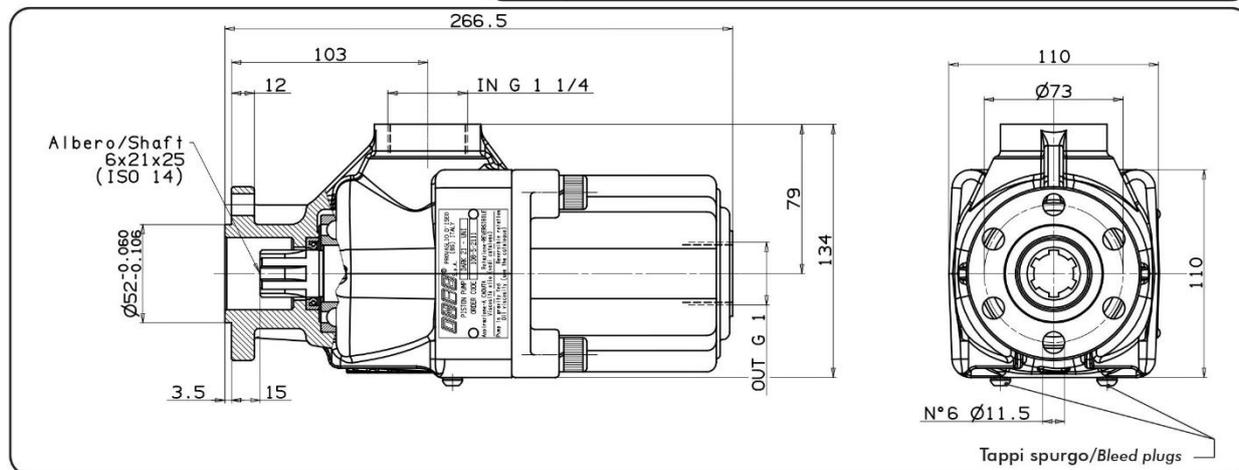

Tipo pompa Pump type	Codice Code	Cilindrata Displacement cm ³ /rev	Pressione Pressure		Velocità massima Max speed rpm	Peso Weight kg
			Massima Max bar	Picco Peak bar		
DARK-21	10800502111	20,25	350	400	1800	13,9
DARK-28	10800502817	27				13,8
DARK-35	10800503512	33,75				13,8
DARK-42	10800504217	40,5				13,7
DARK-48	10800504815	47,25				13,6
DARK-52	10800505216	51,97				13,5
DARK-55	10800505510	54				300
DARK-60	10800505912	59,3	13,5			

PB DARK UNI




"DARK" UNI


POMPE A PISTONI FISSAGGIO 3 FORI-UNI
3 HOLES-UNI HYDRAULIC PISTON PUMPS

108005


PORTATA FLOW

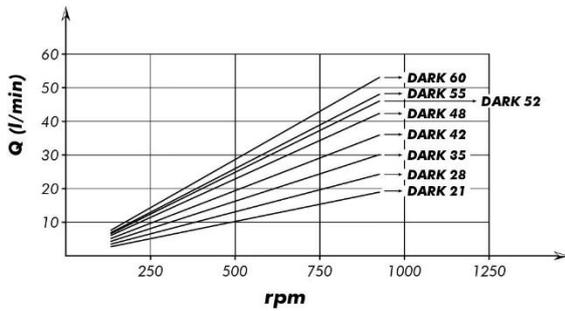


COPPIA ASSORBITA DRIVE TORQUE

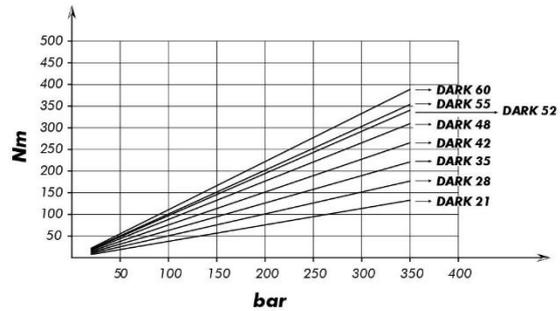

POTENZA ASSORBITA POWER INPUT

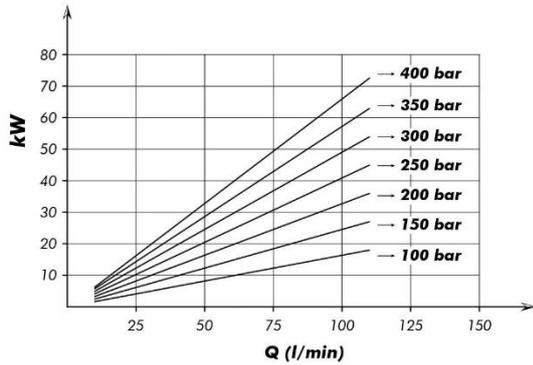

MOMENTO PESO / MASS MOMENT

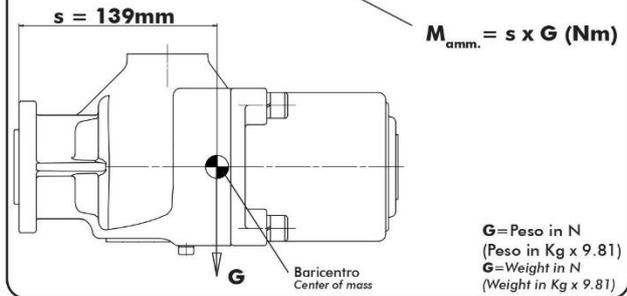

La quota "s" può essere considerata unica per tutte le cilindrata.
"s" dimension can be considered valid for all pump displacement.

Kit guarnizioni
Seal Kit

10890300018