

Adaptador ISO 4 tal. Macho - Hembra Rod. Conicos ISO 4 bolt Male - Female Adapter (Taper Roller)

L= 125 mm



Descripción Description

Kit espaciador para salvar posibles interferencias al montar la bomba en la Toma de fuerza. Diferentes combinaciones de rodamientos según la necesidad de la aplicación.

Spacer kit to avoid interference problems when the pump is mounted on the PTO. Different bearings options according with the application job.

Datos Principales Main Data


Par máximo Max. Torque (Nm)	500
Potencia máxima Max. Power @ 1000 r.p.m.	71 C.V. // 53 Kw
Peso Weight (Kg)	5.6

Codigos y Combinaciones Part Numbers and Combinations


Rodamientos Conicos Taper Roller	703204
Rodamientos Bolas Ball bearing	702804
Con Reten With seal	703304

Adaptador ISO 4 tal. Macho - Hembra Rod. Conicos ISO 4 bolt Male - Female Adapter (Taper Roller)

703204

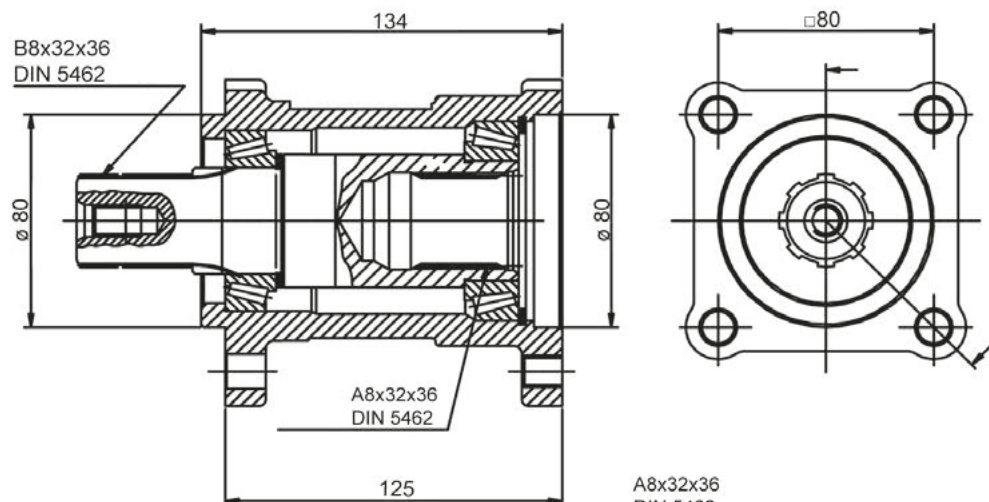

702804

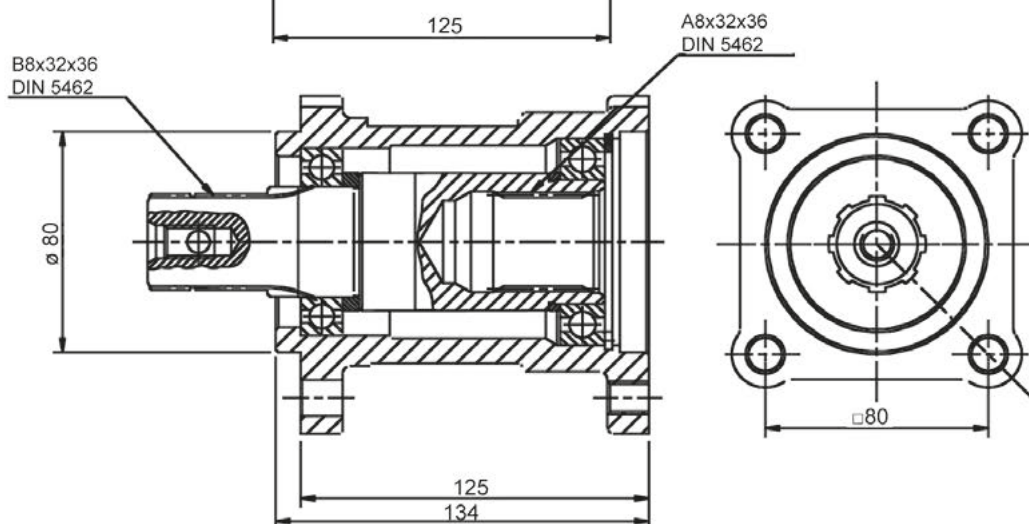

703304

