


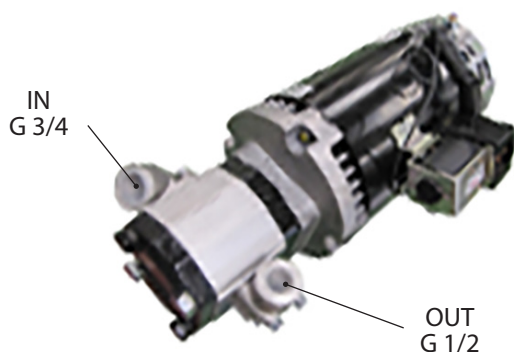

Fluido idraulico Fluid	Olio minerale Mineral oil based hydraulic fluid
Temperatura olio Oil temperature	-15 ÷ 80 °C
Viscosità Olio Oil viscosity	Da 12 a 100 cSt max. 750 cSt 12 up to 100 cSt max. 750 cSt
Grado di filtrazione Oil filtering	> 200 bar: 10 µm < 200 bar: 25 µm
Pressione di aspirazione Inlet pressure	0,7 ÷ 3 bar (Axolute)
Senso di rotazione Pump rotation	Unidirezionale (Sinistra) Unidirectional (Left)

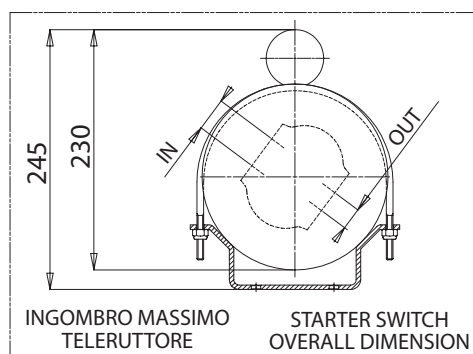


DIAGRAMMA PRESSIONE PORTATA
PRESSURE-FLOW CURVES




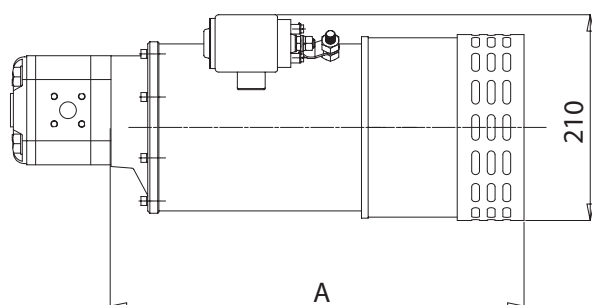


DIAGRAMMA PRESSIONE CORRENTE
PRESSURE-CURRENT CURVES

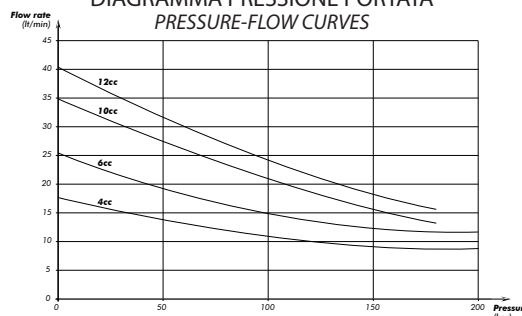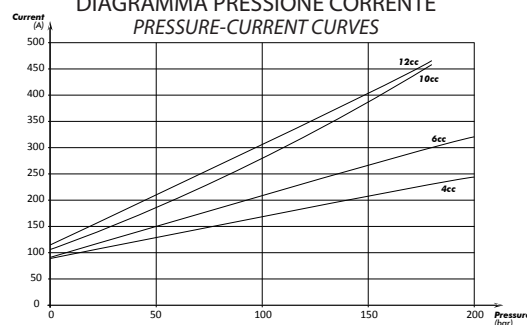

Motopompa Pump type	Pompa / Pump Cilindrata Displacement cm ³ /rev.	Motore Motor	A mm
14745600483	4	4500W 24V	302 circa approx.
14745600625	6		
14745600901	10		
14745601106	12		

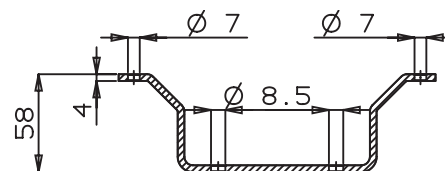

14917000528

Supporto per il fissaggio della
motopompa da ordinare a parte.
Mounting bracket to be ordered separately.

